

02	Alternadores
08	Automáticos de arranque
09	Bobinas Epoxi
60	Bobinas en Aceite
64	Bocinas
65	Condensadores
68	Cuerpos de Mariposa
79	Destelladores
91	Fusibles
93	Impulsores de Arranque
118	Lámparas
123	Motores de Arranque
125	Módulos de ignición
126	Placas de Rectificadores
131	Platinos
133	Reguladores
148	Instrumentos
134	Relé Arranque
149	Relé Micro
158	Relé Mini
195	Relé de Circuitos Impresos
198	Rodamientos
202	Solenoides de Arranque
238	Temporizadores
251	Productos Varios



ALT 10323

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 6 canales	Sentido de giro: Horario
Corriente: 100 A	Ventilador: Interno	Tipo: CS130D	Díámetro polea: 49 mm	



OEM

Chevrolet:

10479384

10480384

93175815

93181383

93278385

Isuzu:

8104799230

Opel:

10480409

1204145

3493823

3493824

6204000

6204002

6204151

6204196

90356897

90443929

93175788

93175815

93175963

93181383

9512800

Chevrolet

Astra 1.8i C18NE (1998 - 1999)

Astra 2.0i 16V C20SE (1998 - 1999)

Astra 2.0i C20NE (1998 - 1999)

Astra 2.0 MPFI

Astra Sedan 1.8i C18NE (1998 - 1999)

Astra Sedan 2.0i 16V C20SE desde 1999

Astra Sedan 2.0i C20NE (1998 - 1999)

Corsa 1.0 EFI

Corsa - 1.0 MPFI 16V - C1 OSE DOHC desde 1999

Corsa 1.4 EFI - B 14 NZ SOHC (1994 - 1996)

Corsa 1.6 EFI - B 16 NZ SOHC (1995 - 1999)

Corsa 1.6 MPFI 16V desde 1997

Corsa Sedan - 1.0 MPFI 16V - C1 OSE DOHC desde 1999

Corsa Sedan - 1.6 MPFI 16V desde 1997

Corsa Wagon - 1.0 MPFI 16V - C10SE DOHC desde 1999

Corsa Wagon - 1.6 MPFI 16V desde 1997

Vectra 2.0 16V C20SE (1996 - 1997)

Vectra 2.0 C20NE (1996 - 1997)

Vectra 2.0 GSi 16V (1993 - 1996)

Isuzu

Amigo 2.2L L4 (1998 - 2000)

Rodeo 2.2L L4 (1998 - 2001)

Rodeo Sport 2.2L L4 desde 2001

ALT 10371

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 6 canales
Corriente: 98 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 55 mm



OEM	7700434900	Renault
Dacia:	7701473636	Clio
7700429310	7701477712	Logan
7701473636	7711134564	Megane
7701476809	7711135870	Sandero
7711497139	7711497097	
	8200030635	
Renault:	8200103726	
6001548061	8200438148	
7700101274	8200660040	
7700421477	8200692865	
7700429217	8200692866	
7700429310	8200727051	

ALT 10376

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 6 canales
Corriente: 90 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 55 mm



OEM	Renault
Renault:	Duster motor K4M / K7M 1.6
23100-7175R	Logan motor K4M / K7M 1.6
23100-7633R	Sandero motor K4M / K7M 1.6
7711497535	
8200674762	
8200810621	

ALT 10382

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 5 canales
Corriente: 110 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 56 mm



OEM
Renault:
7701474416
7711134728
7711135331
8200053938
8200100907
8200120286
8200373636
8200667603

Renault
Clio DCi
Kangoo DCi
Megane DCi

ALT 10383

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 6 canales
Corriente: 90 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 54 mm



OEM
Citroën:
57057F
5705GP
9638275780
9642880180
9656956380

Fiat:
77747925
9638275380 9638275480
9649611380

Citroën
Berlingo
C4
Peugeot
206

Peugeot:
9642879980

ALT 10384

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 3 canales
Corriente: 70 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 60 mm



OEM

Nissan:

2310000Q1J

2310000QA0

Renault:

7711134752

8200060816 8200064344

8200065730

8200660045

Peugeot

206

Renault

Clio 2, Kangoo

Peugeot:

5705AT

ALT 10390

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 4 canales
Corriente: 95 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 54 mm



OEM

Ford:

98VB-10K359-BA

98VB-10K359-BB

98VB-10K359-BC

R98VB-10K359-BC

Mitsubishi:

A003TN1791

A3TN1791

Ford

Ranger TD Maxion 2.5

Transit Diesel 2.5

ALT 10393

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 7 canales	Sentido de giro: Horario
Corriente: 85 A	Ventilador: Interno	Tipo: NCB1	Diámetro polea: 58 mm	



OEM
 Toyota:
 1042109011
 27060-0L020
 27060-0L021
 27060-0L080
 27060-0L081
 27060-30010
 27060-30020

27060-30040
 27060-30050
 27060-30120
 27060-30121
 27060-30150
 27060-30151
 27060-30152
 27060-30154

Toyota
 Hilux SW4 Tdi 3.0 desde 2005
 Hilux TD 2.5 desde 2005
 Hilux Tdi 3.0 desde 2005

ALT 10394

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 1 canales
Corriente: 65 A	Ventilador: Externo	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 74 mm



Fiat
 147
 Duna
 Fiorino
 Uno

Universal
 12V Motor Perkins

Ford
 Escort
 F100
 Falcon

ALT 10395

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: NO	Polea: 6 canales
Corriente: 110 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 55 mm



Fiat:

98490186

Ducato TD 2.5
Ducato TD 2.8

ALT 10396

Tensión: 12 V	Regulador: Interno	Depresor: SI	Polea: 7 canales
Corriente: 85 A	Ventilador: Interno	Sentido de giro: Horario	Diámetro polea: 67 mm



OEM

Fiat:

98490186

Chevrolet
Blazer 2.5
Blazer 2.8
S10 2.5
S10 2.8

Ford
Ranger 2.5
Ranger 2.8

Mercedes Benz
Sprinter 310
Sprinter 312
Sprinter 412



AUT 305

Tensión: 6 V

Salidas: 1

Pulsador: SI

OEM:
01A 11450 A

Ford
V8



AUT 309

Tensión: 6 V

Salidas: 1

Pulsador: SI

Universal



AUT 311

Tensión: 12 V

Salidas: 1

Pulsador: SI

Universal



AUT 317

Tensión: 12 V

Salidas: 1

Pulsador: NO

Universal



AUT 319

Tensión: 12 V

Salidas: 2

Pulsador: NO

OEM:
Ford
B6AZ-11450-A
D9AZ-11450-A
D2DZ-11450-A
C7AF-11450-A
BD7T-11450-A
11450 140104 34

Volkswagen
TD2-911-251A

Ford
F100cc
F150 / F250 / F350 1987
F7000cc 1987
Falcon 1976

Equivalencias
DNI 8178
ZM 401



AUT 321

Tensión: 6 V

Salidas: 1

Pulsador: NO

OEM:
SST 4001



AUT 328

Tensión: 12 V

Salidas: 1

Pulsador: NO

OEM:
11450 14010434

Ford
F100 1987
F150 1987
F250 1987
F350 1987
7000 1987





BSE 10089

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:

Citroën:

5970 48

5970 60

96074054

Fiat:

9607405480

9607405482

9622889780

Peugeot:

5970 48

5970 70

Sagem:

2 526 040 A

Peugeot

106

205

306

309

405

406

605

806

Boxer

Partner

Ranch

Citroën

Berlingo

BX

Evasion

ZX

Jumper

Saxo

Xantia

XM

Xsara

Fiat

Ducato 2.0i.

Lancia

Zeta 2.0i Turbo

REEMPLAZOS

Ralux 91351

RoyalTek RT 1351

Valeo CD331

2526037A

245040

BSE 10090

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	4	2



OEM:

Alfa Romeo:

60805420

60809492

Fiat:

46 543 562

46 548 037

7 626 232

7 672 018

Marelli:

060708038010

060780002010

607 080 38

BAE 800 AK

BAE 800 DK

BAE 800 B

Alfa Romeo

155

Fiat

Palio, Panda

Punto 55-60-75

Siena

Tipo

Uno (s motor 1.6 - 8V)

Lancia

Dedra

Delta

Thema 2.0 16V

REEMPLAZOS

Champion BAE 800 B

Lucas DLB 314

Ralux 91359

RoyalTek RT 1359

BSE 10091

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	3

**OEM:****Audi / VW:**

357905104
701905104
701905104A
867905104B
867905104A
867905352

Bosch:

0221601001
0221601002
0221601003
0221601004
0221601006
0221601007

Skoda:

004050016

Volkswagen:

357905104
701905104
701905104A
867905104A
867905104B
867905352

Volkswagen

Caddy
Corrado
Golf (1992 - 1997)
Jetta desde 1992
Lupo
New Beetle
Passat
Polo
Transporter
Vento

REEMPLAZOS

Lucas DLB 708
Ralux 91365
RoyalTek RT 1365

BSE 10092

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	6

**OEM:****Audi:**

867905105A
701905104
701905104A
547905104

Volkswagen:

701905104
867905105A

Bosch:

0221601001
0221601002
547905104
701905104A

Ford

Escort 1.8i/2.0i
Orion 1.8/1.8i/2.0i
Verona

Volkswagen

Passat 1.6/1.6i/1.8i
Polo 1.0/1.0i/1.3/1.3i
Logus 1.8/ 2.0
Pointer 1.8/1.8i/2.0i

REEMPLAZOS

Ralux 91366
RoyalTek RT 1366

BSE 10093

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4

**OEM:**

Ferrari:
115013

Fiat:

07588435
07646975
07746151
07753777
7646975
7746151

Marelli:

BAE504D
BAE504F
BAE209B
060705404010
060705406010
60705404

Maserati:

477084200

Sagem:

2 526 031 A

Fiat

75 (1989 - 1992)
Croma
Croma (1992 - 1992)
Fiorino
Tempra (1990 - 1993)
Tempra (1993 - 1993)
Tempra 16
Tipo
Tipo (1993 - 1993)
Uno 70 (1989 - 1992)

Lancia

Dedra Monojetronic 16 (1989 - 1994)
Delta 4SPI (1993 - 1993)
Thema (1988 - 1992)
Y10 (1989 - 1989)

REEMPLAZOS

Lucas DLB 706
Lucas DAC 2945
Lucas DAC 6093
Lucas DLB 802
Ralux 91424

BSE 10094

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	4

**OEM:**

Citroën:
5970 45

Peugeot:

5970 45
9603528480
96035284

Ducellier:

2256026A

Marelli:

BAE507BK
06705738010
06705754010

Sagem:

2 526 026
2 526 026 A

Peugeot

106 (1991 - 1991)
205 (1990 - 1990)
306
405
606 20(1990 - 1991)
Partner

Citroën

AX
Berlingo
XM
ZX

REEMPLAZOS

Lucas DLB 233
Ralux 91374
RoyalTek RT 1374
Valeo CD330
Valeo 2256026
Valeo 245039

BSE 10095

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4



OEM:
Chevrolet:
90510387
03474232
03474282
90449740

GM:
03474232
03474282
90449740
90510387

Sagem:
2526050
2526050A

Ducellier:
2526050
2526050A


Opel:
1208002
1208004
1208048

Chevrolet
Astra 1991
Corsa 1982
Kadett
Vectra 16

REEMPLAZOS
Delco 03474232
Delco 03474282
Lucas DLB 703
Lucas DLB 305
Ralux 91375
RoyalTek RT 1375
Valeo 2526050
Valeo CD339
Valeo 245043

BSE 10096

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4

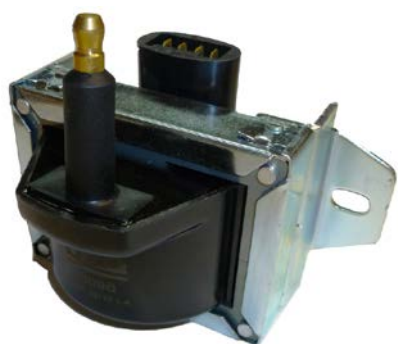

OEM:
Citroën:
97531206

Peugeot:
5970 42
9601051380

Marelli:
BAE507AK
60705701
060705738010
60705738

Ducellier:
2526009
2526009A

Sagem:
2 526 009
2 526 009 A

Peugeot
205 (1988 - 1988)
309 (1988 - 1988)
405 (1987 - 1987)

Citroën
BX (1983 - 1983)
C15

REEMPLAZOS
Delco 3474233
Lucas DLB 206
Ralux 91378
Valeo CD321
Valeo 2526009

BSE 10097

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	3	3



OEM:
Renault:
77 01 041 607
77 00 863 020
77 00 850 999

Sagem:
2 526 051 A
2 526 110 A

Volvo:
70863020-7

Renault
Laguna
Megane

Volvo
S40
V40

REEMPLAZOS
Ralux G-91380
RoyalTek RT 1380
Valeo 2526 051
Valeo 2526 110
Valeo 245 076
Valeo 245 066

BSE 10098

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4



OEM:
Citroën:
96041378

Peugeot:
5970 47

Ducellier:
2526024A

Fiat:
9604137880

Sagem:
2 526 024
2 526 024 A

Citroën
XM 2.0L INJ 89
Jumper

Fiat
Ducato

Peugeot
605 2.0 90-91 Boxer

REEMPLAZOS
Ralux 91387
Valeo 245038
Valeo CD326

BSE 10099

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	3



OEM:
Renault:
77 02 218 586

Renault
19 1.6 (Hasta 1995)

REEMPLAZOS
Ralux 91392
RoyalTek RT 1392

BSE 10100

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3

**OEM:****Ford:**

1075786
1119835
1130402
988F-12029-AB
988F-12029-AC
1S7G-12029-AB

Mazda:

YF09-18-10X

Ford

Courier desde 1999
Escort
Fiesta
Ka (1996 - 1996)
Mondeo (2000 - 2000)

Mazda

Tribute (2000 - 2000)

REEMPLAZOS

Ralux 91401
RoyalTek RT 1401

BSE 10101

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3

**OEM:****Ford**

19017116
6 503 279
6 503 280
88F-12029-A1A
88SF-12029-A1A
88SF-12029-A2A
8SF-12029-A1A
928F-12029-CA
DG-435
DG-449
DG-454
DG-457
DG-458
DG-460
DG-461
E8TF-12029-AA
E8TZ-12029-A
E9TF-12029-AA
EDG41

EDG42**EDG43**

EE-03A
F1VU-12029-A
F1VU-12029-A1A
F1VU-12029-A2A
F37U-12029-AA
F37Z-12029-A
F50U-12029-AA
F50Y-12029-A
F50Y-12029-B
F-510
F5LU-12029-AA
F5LY-12029-A
F5RZ-12029-C

Mazda

1E0518100
1E0518100A
FSD718100
ZZM0-18-100

Ford

Escort
Fiesta
Focus
Ka
Mondeo
Orion

Mazda

121 de 1994 a 1997

REEMPLAZOS

Denso 029 700 6700
Lucas DMB 750
Lucas DMB 751
Ralux 91395

BSE 10102

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	3	3



OEM:
Renault:
77 00 100 589

Sagem:
2 526 114 A

Renault
Clio
Kangoo
Megane Break
Cabrio
Classic
Coach
Scenic

REEMPLAZOS
Ralux 91414
RoyalTek RT 1414

BSE 10103

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	3	3



OEM:
Renault:
77 00 100 643

Sagem:
2 526 115 A

Renault
Megane Break
Cabrio
Classic
Coach
Scenic

REEMPLAZOS
Ralux 91415
RoyalTek RT 1415

BSE 10118

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	4



OEM:
Citroën:
5970 43
96 010 513
97 530 780

Ducellier:
520 073
520 073 A

Peugeot:
5970 43

Marelli
064820083010

Peugeot
205
309 GRX/GRXI
405

Citroën
AX
BX TGE / RE
C15

REEMPLAZOS
Lucas DLB 205
Ralux 91372
RoyalTek RT 1372
Valeo CD308
Valeo 520073

BSE 10119

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4



Chevrolet:
93230798

Bosch:
9.220.081.509

REEMPLAZOS
Ralux 91429

BSE 10120

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	2



OEM:
Chevrolet
94840127
94847392

Toyota
90919-02135
90919-02139
90919-02152
90919-02196

Volkswagen
J90 919 021 39

Toyota
Camry
Celica
Corolla
Tercel
Van

REEMPLAZOS
Denso 029 700 7040
Denso 029 700 5471
Denso 029 700 5430
Ralux 91404
Ralux 91407

BSE 10121

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	2



OEM:
Acura
19017118
E-545

Honda
30510-PT2-006
30510-P73-A01
30510-P73-A02

Rover
GCL 195

Acura
Integra

Honda
Accord
Civic
HR-V
Prelude

Rover
416
618
620
623

REEMPLAZOS
Ralux 91413

BSE 10122

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	2



OEM:
Chevrolet

94 404 545

94 853 695

Toyota

90919-02164

Isuzu

8-94404-545-0

Chevrolet

Geo Spectrum 15

Toyota

Carina E

Carina II

Celica

Corolla

Hiace

Starlet

REEMPLAZOS

Ralux 91406

BSE 10123

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	2



OEM:

Toyota:

90919-02163

Chevrolet:

94855502

Toyota

Camry

Carina E

Celica

Funcruiser

Hiace

MR2

RAV4

Tacoma

Tercel

REEMPLAZOS

Ralux 91405

BSE 10124

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	4	3



OEM:

Marelli

BAE 800 EK

BAE 801 EK

Renault

77 00 107 269

Volkswagen

SE 028915.000B

Renault

Espace

Laguna

Megane Cabrio

Classic

Coach

Scenic

Seat

Marbella

Terra

REEMPLAZOS

Ralux 91417

RoyalTek RT 1417

BSE 10125

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	3	3



OEM:

Renault:

7700107269

7700850999

7701041608

770865020

Volvo:

70863021-5

Sagem:

2 526 052 A

2 526 111 A

Renault

Megane

Laguna

Volvo

S40

V40

REEMPLAZOS

Ralux 91384

RoyalTek RT 1384

BSE 10126

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3



OEM:

Mitsubishi:

H3T024

Mazda:

F-696

REEMPLAZOS

Ralux 91435

BSE 10127

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	3



OEM:

Audi:

6N0 905 104

867 905 352

Bosch:

1 227 022 030

1 227 030 030

0221601003

0221601004

0221601005

Skoda:

004 050 016

6N0 905 104

Volkswagen

6N0905104

6N0905104

867905352

867905352

Audi 80 E / Quattro /
Cabriolet / CoupéSeat Alhambra / Arosa
/ Cordoba / Ibiza / Inca /
ToledoVolkswagen Caddy /
Corrado / Golf / Lupo /
Passat / Polo / Polo Clas-
sic / Transporter / Vento

REEMPLAZOS

Lucas DAB 954

Ralux 91425

RoyalTek RT 1425

Telefunken 339700

BSE 10128

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:

Fiat:

46.752.948

Fiat

Fiorino Fire 8v 1.3

Idea Fire 8v 1.4

Palio Fire 8v 1.4

Punto Fire 8v 1.4

Siena Fire 8v 1.4

Strada Fire 8v 1.4

Uno Fire 8v 1.3

REEMPLAZOS

Bosch F000ZS0206

Magneti Marelli BI0014MM

Ralux 91426

RoyalTek RT 1426

BSE 10129

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:

Alfa Romeo:

60558152

60809606

7648797

Bosch:

0 221 503 407

Citroën Peugeot:

5970 53

Ferrari:

134386

Fiat:

60558152

60809606

7648797

Volkswagen:

048 905 105 1

Rover:

ERR6045

Alfa Romeo

155

164

Fiat

Brava

Bravo

Croma

Fiorino

Marea

Punto Scudo

Tempra

Tipo

Uno

Mondo

REEMPLAZOS

Ralux 91418

BSE 10130

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	4



OEM:

Daewoo:

96350585

380017

1E01

Chevrolet:

1104038

10450424

10490192

1104047

Isuzu:

8 01101 038 0

8 01104 038 0

Opel:

1208051

Daewoo

Lanos

Leganza

Nubira

Chevrolet

Corsa 1.4 16V

Corsa 1.6 8V - 16V

Meriva 1.8 8V

Tigra 1.6 16V

REEMPLAZOS

Ralux 91420

RoyalTek RT 1420

BSE 10132

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:

Renault:

77 00 274 008

Sagem:

2 526 151 A

Renault

Clio

Kangoo

Logan

Megane Break

Cabrio

Scenic

Sandero

Symbol

Twingo

REEMPLAZOS

Ralux 91416

RoyalTek RT 1416

BSE 10133

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	4



OEM:
Volkswagen:
032 905 106
032 905 106B
032 905 106 D
032 905 106 D
032 905 106 D
032 905 106 D

Audi
A2
A3
A4

Seat
Alhambra
Arosa
Cordoba
Ibiza
Toledo

Volkswagen
Bora
Fox
Gol Trend G5
Golf
Lupo
New Beetle
Passat
Polo
Suran
Voyage

Skoda
Octavia

REEMPLAZOS
Bosch F000 ZS0 209
Bosch F000 ZS0 210
Magneti Marelli BI0017MM
Ralux 91851
Ralux 91421
RoyalTekRT 1421

BSE 10134

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:
Chevrolet:
90 458 250

Ducellier:
2526055

Opel:
1208071

Opel
Astra
Calibra
Omega
Vectra

REEMPLAZOS
Ralux 91386
RoyalTekRT 1386
Siemens VDO
5WK0611
Valeo 2526055
Valeo 245257
Valeo CD440



BSE 10135

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	4



OEM:
Opel:
12 08 063

Chevrolet:
475 075
11 038 72
11 039 05

Chevrolet
Blazer

Opel
Astra
Corsa
Tigra
Vectra

REEMPLAZOS
Ralux 91412
RoyalTek RT 1412

BSE 10136

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	4



OEM:
Citroën / Peugeot:
5970 72
5970 74
9624675580
9628158580

Peugeot
106
206
306
307

REEMPLAZOS
Ralux 91423
RoyalTek RT 1423
Valeo 245103

Citroën
AX
Berlingo i 1800
C3
Saxo
Xsara

BSE 10137

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:
Renault
77 00 107 177
77 00 113 357
77 00 113 A
77 00 875 000
82 00 208 611

Renault
Clio 2
Kangoo
Motor KM / K4 16V
Laguna
Megane

Sagem
82 00 154 186 A

REEMPLAZOS
Ralux 91419
RoyalTek RT 1419B tipo Valeo

BSE 10138

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	3	2



OEM:
Ford:
AF5FU 12029 AA

Ford
Escort Motor AUDI Inject
Galaxy
Transit

Volkswagen
Gol
Pointer

REEMPLAZOS
Bosch F000ZS0102
Lucas DMB881
Magneti Marelli 547 905 105 B
RoyalTekRT 1399

BSE 10139

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	3



OEM:
Renault:
77 02 205 459
77 02 218 697
77 00 749 450

Renault
19 1.6 (Desde 1995)
9 (Ultima Serie)
Trafic
Twingo

Marelli:
BAE 504L

REEMPLAZOS
Ralux 91391
RoyalTekRT 1391

Bosch:
9.220081505

BSE 10180

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:
Renault:
7700875000
7700113357
8200208611
7700113A
7700107177

Renault
Clio 2 1.6 cc
Duster F4R 2.0 cc
Fluence
Kangoo 1.6 cc
Logan 1.6 cc
Megane 1.6 cc
Sandero Stepway 1.6 cc

REEMPLAZOS
RoyalTekRT 1419 tipo Bougicord

BSE 10247

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	2

**OEM**

Chevrolet
9220081510

REEMPLAZOS

Bosch 93230799
Fispa 70043
Fispa 70043
Hellux HE11430
RoyalTek RT 1430

APLICACIONES**Chevrolet**

CORSA 3P/5P 1.0 1.0/999
de 2000 a 2003 - C10NE

CORSA 3P/5P 1.4 1.4/1389
de 1994 a 1996 - B14NZ SOHC

ASTRA 4P 1.8 8V 1.8/1796
de 2000 a 2003 - X18XE1

CLASSIC 3P/4P/SW 1.4 8V 1.4/1389
de 2010 a 2021 - X14Y

CORSA 3P 1.4 16V 1.4/1389
de 1996 a 2002 - X14XE

CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW 1.6 8V 1.6/1598
de 1995 a 2007 - C16NE SOHC

CORSA 3P/4P/SW 1.6 16V 1.6/1598
de 1996 a 2001- C16SE DOH

CORSA CLASSIC 3P/4P/SW 1.4 8V 1.4/1389
2009 - X14Y

CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO 1.6 8V 1.6/1598
de 2002 a 2010- C16NE SOHC

KADETT 1.8 8V 1.8/1796
de 1991 a 1997 - 18SE

BSE 10482

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	3

**OEM:**

Fiat / Lancia:

500309816

7789346

46472440

46446039

46480361

Magneti Marelli:

060792001010

Fiat

Brava 16V Torque 1600

Bravo 16V Torque 1600

Palio 16V Torque 1600

Siena 16V Torque 1600

REEMPLAZOS

Champion BAE 920 A

Champion BAE 920 AX

Ralux 91354

Ralux 91833

RoyalTek RT 1354

BSE 10483

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	3



OEM:
 Renault:
 3287677-3
 805034
 U-504
 12336238
 33002299
 7701031135
 7701030273

Sagem:
 2 526 048
 2 526 023

Marelli:
 BAE 504B

Ducellier:
 2526048A
 2526023A
 2526023
 520064

Volvo:
 3287677
 3287677-3

Chrysler / Jeep:
 T1031135

Renault
 18 - 19 - 21 - 5 -
 Alpine
 Clio

Espace
 Express
 Fuego
 Nevada
 Safrane
 Trafic
 Volvo
 340 - 360 - 440 - 460 - 480

REEMPLAZOS
 Lucas DLB 204
 Ralux 91402
 RoyalTek RT 1402
 Valeo 245054
 Valeo CD325
 Valeo 520064A

BSE 10484

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	2



OEM:
 Honda:
 E-535
 19017023
 30500-PM5-A03
 30500-PM5-A02

Rover:
 GCL 161

Acura
 Integra 1.6

Honda
 Civic 1.5 Wagon
 Civic 1.6 CRX
 Civic 1.5 Shuttle
 Civic 1.6 Shuttle

REEMPLAZOS
 Ralux 91408

BSE 10485

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	3



OEM:

Ford:

938F-12029-CA

938F12024-DA

1649067

1018139

1008887

1008886

6860288

6823318

6503280

6503279

6503278

6503277

6181956

Mazda:

ZZM018100

FSD718100

1E0518100A

1E0518100

Ford

Escort 1800 cc

Fiesta

Mondeo 1600 cc

Mondeo 1800 cc

Mondeo 2000 cc

Orion 1600 cc

Orion 1800 cc

Mazda

121 1200 cc

REEMPLAZOS

Ralux 91409

RoyalTek RT 1409

RoyalTek RT 1395

BSE 10486

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	2



OEM:

Bosch:

F000ZS0105

9220081504

Audi / VW:

377 905 105D

Volkswagen

Gol

Parati

Quantum

Santana

Saveiro 1.6 MI

Saveiro 1.8 MI

Saveiro 2.0 MI

REEMPLAZOS

Ralux 91427

BSE 10487

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:
Toyota:
90919-02212

Toyota
Landcruiser

REEMPLAZOS
Denso 297007951
Ralux 91437

BSE 10488

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	4



OEM:
Bosch:
0986221036

Bougicord:
151401

Renault:
8200252506
8200051128
8200084401

Renault
Clio 2
Kangoo
Twingo 1.0
Twingo 1.2

REEMPLAZOS
Ralux 91439
RoyalTek RT 1513

BSE 10489

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	0	4



OEM:
Audi / VW:
06B905115H
06B905115
06A905115

Bosch:
0986221024

Volkswagen
Passat 1.8 T
Polo

REEMPLAZOS
Ralux 91846
Ralux 91440
Ralux 91882
RoyalTek RT 1115J

BSE 10490

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	4



OEM:
Citroen:
9635864980
5970 79
5970 78

Bougicord
154302

Peugeot:
9635864980
5970 79
5970 78
5963 19

Citroen
Berlingo
C3 Motor TU5JP
Saxo
Xsara 1.6 16V

REEMPLAZOS
Ralux 91441
RoyalTek RT 1995
Valeo 245097

Peugeot
106
206 1.4 R II
306
307 Motor TU3JOP
L3
Partner

BSE 10491

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Marshall:
01R4304R01

REEMPLAZOS
Motorola ME 85-01
Ralux 91445

BSE 10492

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:
Renault:
8200360911

Bougicord:
151405

Renault
Clio 2
Kangoo 1200 desde 2004
Twingo

REEMPLAZOS
Ralux 91805
RoyalTek RT 1514

BSE 10494

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	4



OEM:
Citroën:
96363378

Peugeot:
597080
597099
597080

Citroën
Berlingo
C2 / C3 / C4
Xsara

Peugeot
1007 / 206 / 207
Partner
307 1.6L

REEMPLAZOS
Ralux 91820
RoyalTek RT 1603

BSE 10495

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:
Citroën:
597049
96062288

Peugeot:
597049
9616597080

Rover:
GCL 204

Citroën
ZX
Advantage
AX

Peugeot
405
309
306
205
106

Rover
820 2.0 16V
420 2.0 16V
620 2.0 16V

REEMPLAZOS
Beru 00040100231
Ralux 91370
RoyalTek RT 1370
Valeo 245041

BSE 10555

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	6



OEM:
Citroën:
V29010292
9800251580

Peugeot:
9800251580

Citroën
C3 Aircross 16V 1.6 cc

Peugeot
208 16V 1.6 cc
308 16V 1.6 cc

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1625
Valeo 245312

BSE 10573

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	6



OEM:
Citroën:
5970A0
5970A6
597087
597092

Peugeot:
9656695780
9658227980

Citroën
C4 2.0 cc
C5 2.0 cc

Peugeot
307 2.0 cc
308 2.0 cc
407 2.0 cc
807 2.0 cc

REEMPLAZOS
Beru 0040100352
Lucas DMB917
Magneti Marelli
BI0095MM
RoyalTek RT 1622
Valeo 245101
Valeo 215977164

BSE 10624

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	6



OEM:
Peugeot:
9651710680
597085

Citroën
C2 1.4
C3 1.4
C4 1.4

Peugeot
1007 16v 1.4
206 16v 1.0
207 16v 1.4
307 16v 1.4

BSE 10694

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	2



OEM:
Daewoo: **96320818**
96336522

Hyundai: **27301-24520**
22433-12P01
27310-35010
27301-24510

Isuzu: **8-94136-766-0**

KIA:
C.KK137-18-100
KK137-18-10X

Mitsubishi: **F-504**
805024
808041
DLJ217
MD104696
MD113551
MD131711
MD098964
MD141044
MD160532
MD166146
19017117
C-509

Nissan:
22448-03E11
22448-61A10

22448-03E01
22433-V4410
22433-12P11
22448-84A10
22448-81A00
22433-12P00
22448-18R10
22448-89W00
22448-90W00
22448-90W10
22448-89W10
22433-18R10
22433-12P10

Opel: **4294029**

REEMPLAZOS
Hitachi CM1T-205
Ralux 91434

BSE 10695

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	4	3



OEM:
Marelli:
607 081 38
BAE 801 AK

Renault
21
2.0i Turbo
Espace 2.0i
Laguna 3.0i
Laguna 1.8i
Break Grandtour

Laguna 2.0i
Laguna 1.8i
Megane 2.0i
Coach
Scenic
Cabrio
Classic

REEMPLAZOS
Ralux 91431
RoyalTek RT 1431

BSE 10696

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:
Renault:
8200141149
7700872449
7700873701
7700864624
7700872834

Renault
Clio 1.2L
Clio 2
Kangoo 1.2L
Laguna II
Logan
Twingo 1.2L
Megane Cabriolet 16V

REEMPLAZOS
Ralux 91383
RoyalTek RT 1383

BSE 10697

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:
Chevrolet:
90 506 102

Chevrolet
Astra 2.0L de 1996 a 1997
Vectra 2.0L de 1996 a 1997

REEMPLAZOS
Ralux 91438
RoyalTek RT 1438

BSE 10698

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:

Ford:

F7TZ-12029-BA
 F7TU-12A336-AB
 F7TZ-12029-CC
 F7TZ-12029-CA
 DG472
 F7TZ-12A366-BA
 DG467
 F7TZ-12A336-BA
 IL2U-12029-AA
 IL2Z-12029-AA
 F7TZ-12029-AB

Ford

Truck 2.0L

Lincoln 2.0L

Mercury 2.0L

Focus 2.0L

REEMPLAZOS

Ralux 91422

BSE 10699

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	2



OEM:

Chevrolet

F-088

D LJ230

E-569

Hyundai

27301-22000

27301-24510

27301-02502

27301-24000

Mitsubishi

MD114994

MD111950

MD120167

Mitsubishi

Colt

Galant

REEMPLAZOS

Ralux 91433

BSE 10700

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	4	3



OEM:

Marelli:

BAE 801 BK

607 081 54

Renault:

77 00 872 692

77 00 854 307

Renault

21 2.0i Turbo

Espace 2.0i Turbo

Laguna 1.8i Break

Grandtour Laguna 1.8i Turbo

Laguna 3.0i Turbo

Laguna 2.0i

Megane 2.0i Cabrio

Megane 2.0i Classic

Megane 2.0i Coach

Megane 2.0i Scenic

REEMPLAZOS

Ralux 91432

RoyalTek RT 1432

BSE 10701

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	4	0



OEM:
Seat:
07K905715/C/D/F

Volkswagen
06F905115/A/B/C/F

Audi
A3 / A4 / A6 / TT

Seat
Leon 1.8 / 2.0

Volkswagen
Amarok TSI 2.0
Beetle 2.5
Golf VI GTI 2.0
Passat TSI 2.0
1.8
Polo 2.0
Vento III TSFI 2.0
Vento III FSI 2.0

REEMPLAZOS
Ralux 91879
RoyalTek RT 1441

BSE 10702

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Chrysler:
M05269670
5269670
56032521

Chrysler
Neon 16V de 1998 a 2001
PT Cruiser
Stratus
Voyager

REEMPLAZOS
Ralux 9180

BSE 10704

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Bosch:
F000ZS0203

Chevrolet:
93248876

Chevrolet
Astra 1.8i desde 1997
Astra 2.0i desde 1998
Astra 2.0i 16V desde 1999
Astra 2.2i desde 1997
Vectra 2.2i 16V desde 1997

REEMPLAZOS
Ralux 91446
RoyalTek RT 1446

BSE 10720

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:

Ford:

FD505

4M5G-12A366-BC

4M5G-12A366-BB

4M5G-12A366-BA

1224925 1314271

1322402

Ford

Focus Año 00-06

Escape Año 01-06

Ranger Año 98-08

REEMPLAZOS

Ralux 91494

RoyalTek RT 1943

BSE 10721

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:

Ford:

4M5G12029ZA

4M5G12029ZB

1350562

1459278

Ford

EcoSport Rocam 1.6

Fiesta 1.6

Focus C Max

Focus II

Ka

REEMPLAZOS

Bosch 0221503485

Ralux 91455

RoyalTek RT 1455

BSE 10777

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:

Hyundai:

UF558

C1567

24301-3E400

Hyundai

Santa Fe 07-09

REEMPLAZOS

RoyalTek RT 1848

BSE 10778

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Volkswagen:
026905105
26905105

Volkswagen
Gol IV 1600 (2005 - 2008)
Gol IV 1800
Saveiro

REEMPLAZOS
Bosch F000ZS0213
RoyalTek RT 1463

BSE 10779

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:
Hyundai:
UF546
27301-3C010

Hyundai
Genesis G80 año 2007
Santa Fe Limited Ultimated de 07-19

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1845

BSE 10780

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	4



OEM:
Citroën:
597098

Citroën
C4 16V 2000
Xsara Picasso 2000

Peugeot:
597075
94632641
96341314
9634131480
597098

Peugeot
206 16V 2000
307 16V 2000
407 16V 2000
806 16V 2000
807 16V 2000

REEMPLAZOS
Lucas DMB866
Magnet Marelli BI0056MMR
RoyalTek RT 1612
Valeo 245098

BSE 10786

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM:
Fiat:
46777286

Fiat
Brava
Doblo
Idea
Marea (2000 - 2007)
Palio 16V 1600 (2009 - 2012)
Punto
Siena (2000 - 2004)
Stilo 16V 1600 (2001 - 2008)
Stilo 16V 1800 (2001 - 2008)

**BSE 10797**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM:
Alfa Romeo / Lancia:
46777288

Fiat:
BAE403C
46777288

Alfa Romeo
Mito

Lancia
Musa

Fiat
500 C / L
Brava
Doblo
Idea 16V 1400
Linea
Punto
Qubo
Stilo

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1616

**BSE 10809**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	3

OEM:
Volkswagen:
058905101/5

Skoda / Seat:
058905105

Volkswagen
Golf IV
Bora
Passat

Audi
A3 (96-00)
A4 (96-01)
A6 (97-01)
A8 (94-03)
S4 (98)
S8 (96)
A4 1,8 20V AEB
A6 (97)

Seat
Alhambra

REEMPLAZOS
Ralux 91835



BSE 10810

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	3



OEM:
Chevrolet:
93363483

Chevrolet
Aveo 1.6 16V
Captiva 2.4 16V
Corsa 1.8 2.0 8V
Corsa 8V
Meriva 8V
Montana 1.8 8V
Spark 1.0

Fiat
Idea 1.8 8V
Palio 1.8 8V
Siena 1.8 8V
Stilo 1.8 8V
Strada 1.8 8V

Suzuki
Fun 1.0 1.4 8V

REEMPLAZOS
Ralux 91827
RoyalTek RT 1600

BSE 10811

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	6



OEM:
Chevrolet / Opel:
1208307

Chevrolet
Zafira 1,6
Corsa 1,4
Vectra 1,6
Meriva 1,6 16V

Opel
Astra 1,4 G

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1996

BSE 10816

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	3



OEM:
Fiat:
55229930
55230507

Fiat
Idea Adventure 16V E Torq 1600
Idea Adventure 16V E Torq 1800
Linea 16V E Torq 1600
Palio 16V E Torq 1600
Palio Novo 326 1600
Siena Grand 16V
Siena Grand 16V E Torq

REEMPLAZOS
Bosch F000ZS0235
Bosch F000ZS0243
Magneti Marelli BI1006MM
RoyalTek RT 1462

BSE 10817

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales	Módulo
12 V	1	2	3	NO



OEM:
Volkswagen:
377905105D
377905105B

Volkswagen
Gol II / III 1.0
Gol II / III 1.6
Gol II / III 1.8
Gol II / III 2.0
Pointer 1.8
Pointer 2.0
Quantum i 2.0

REEMPLAZOS
Bosch F000Z50105
Bosch 9220081504
RoyalTek RT 1504

BSE 10819

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	7



OEM:
Chevrolet:
25186687
54887694
96476979
1208086
55561655

Chevrolet
Cruze 16V 1.8
Sonic 1.6
Tracker 1.8

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1994

BSE 10874

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4



OEM:
Chevrolet:
8125706160
8126114240
12611424
12570616

Chevrolet
Cobalt
Onix
Prisma desde 2013
Sonic

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1844

BSE 10887

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4



OEM:
Toyota:
9-C2003
90919-C2005

Toyota
Corolla VVTi 1.8 de 08-12
RAV4

REEMPLAZOS
Bosch 9091902258
Bosch 9091902252
Denso 10R035444
Magneti Marelli BI1030MMR
RoyalTek RT 1382

BSE 10889

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Ford:
1823596

Ford
EcoSport Sigma 1.6
Fiesta Sigma 1.6
Focus Sigma 1.6
Ka Sigma 1.6

REEMPLAZOS
Bosch CM5G12029FA
Bosch CM5G12029FC
RoyalTek RT 1458

BSE 10891

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3



OEM:
Fiat:
55242406

Fiat
Toro 16v 1.8

Jeep
Renegade 16v 1.8

REEMPLAZOS
Bosch 0221504039
RoyalTek RT 1360

BSE 10892

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:
Hyundai:
UF636
273012B010

Hyundai
i30
Veloster

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1927

KIA
Cerato
Rio
Soul

BSE 10893

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3



OEM:
Honda:
CM11110
30520-PWC-003

Honda
Fit 1.5

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1824

BSE 10991

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4



OEM:
Dacia:
8200702693

Nissan:
2246200Q0A

Renault:
H8000734204
8200702693

Renault
Motor D4F
Clio 2
Kangoo
Logan
Twingo 16V 1.0
Twingo 16V 1.2

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1515

BSE 12228

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2

**OEM**

Renault
224336695R

Reemplazos

Fispa
70239
Royal Tek
RT 1369

Aplicaciones

Renault
Kangoo SCE 1.6
Logan 16 v 1.6
Sandero 16 v H4M

BSE 12232

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	2	1	3



Mercedes Benz:
51 25919 0016
A 000 158 78 03
000 158 78 03

CLK 280cc
CLK 500cc
CLK 430cc
CLK 320cc
CLK 240cc
CLK 55AMG
Clase B 245cc
Clase C 280cc
Clase C 240cc
Clase C 320cc
Clase E 280cc
Clase E 500cc
Clase E 240cc
Clase E 320cc
Clase E 55AMG

REEMPLAZOS
Bosch 0221503036
Bosch 0221503012
Bosch 0221503035

BSE 12233

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3



OEM:
Toyota:
90919-02263

Toyota
Etios 16V 1.5 (2010 - 2018)

REEMPLAZOS
Magneti Marelli B11021MMR
RoyalTek RT 1381

BSE 12234

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM:
Honda:
30520-R1A-A01

Honda
Civic1.8 (2013 - 2018)
HR-V 16v 4x2 CVT 1.8 (2016 - 2018)

REEMPLAZOS
Magneti Marelli BI0027MMR

**BSE 12235**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM:
Nissan:
22448CJ00A
22448-ED800

Nissan
March
Sentra
Tiida

REEMPLAZOS
Beru 0040102506
Bosch 0221604014
RoyalTek RT 1469

**BSE 12256**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	5

OEM:
Chevrolet:
24580298
28091937
94702536

Chevrolet
Agile 1.4 desde 2009
Celta 1.4 desde 2011
Cobalt 1.8 desde 2012
Prisma 1.4 desde 2011
S10 2.4 desde 2012
Spin 1.8 desde 2012

REEMPLAZOS
Ralux 91864
RoyalTek RT 1925



BSE 12423

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	0	3



OEM:
Renault:
8200699627

Renault
Fluence 16v 2.0
Grand Scenic
Megane CC
Megane III motor M4R
Scenic III

REEMPLAZOS
Bosch 0221504030
Ralux 91889
RoyalTek RT 1836

BSE 12752

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	6



OEM:
Renault:
93177212

Renault
Sandero Stepway 1.6

REEMPLAZOS
Bosch 0221503472
RoyalTek RT 1992

BSE 12753

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Ford:
988F-12029-AD

Mazda:
1E031810X

Ford
EcoSport 1.6
Ford Fiesta
Ford Focus i 2.0
Ford Ka i 1.6

REEMPLAZOS
Bosch 0221503490
RoyalTek RT 1457

BSE 12754

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3



OEM:
Chevrolet:
93312956

Fiat:
93312956

Chevrolet
Corsa II 8v 1.8
Meriva 1.8

Fiat
Doblo 1.8 hasta 2007
Idea 1.8
Palio 1.8
Siena Flex 1.8
Strada

REEMPLAZOS
Bosch F000 ZS0 216
Bosch F000 ZS0 215
RoyalTek RT 1426B

BSE 12755

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	6



OEM:
Fiat:
55200112
55200486
55228006

Ford:
9S51-12029-AA

Ford
Ka 1.2

Fiat
Idea 16V 1.4
Linea 1.4
Punto 1.4
Siena 1.4

REEMPLAZOS
Ralux 91878
RoyalTek RT 1355

BSE 12801

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2



OEM:
Hyundai y KIA:
27300-3F100

Hyundai
Genesis 2.0 cc de 2008 a 2016
Santa Fe Sport 2.4 cc de 2013 a 2015
Santa Fe 2.4 cc de 2009 a 2012
Sonata Hybrid 2.5 cc de 2011 a 2015
Sonata 2.5 cc de 2007 a 2014
Tucson 2.4 cc de 2009 a 2014

KIA
Cerato 2.0 cc
Sorento 2.0 cc
Sportage 2.0 cc

REEMPLAZOS
UF 611
RoyalTek RT 1847

BSE 12802

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	3	3

OEM:
Mitsubishi:
MD325048
MD362907

Mitsubishi
Lancer
Montero

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1818

**BSE 12803**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

OEM:
Toyota:
9091902243

Toyota
Corona
RAV4 2.4 cc

REEMPLAZOS
UF 494
UF 322
UF 333
RoyalTek RT 1609

**BSE 12804**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

OEM:
Toyota:
597088
5970C0
5970C1
997000500
0997000501
0997000504
0997000505
0997000502
0997000503
9091902239
9008019015

Toyota
Corolla de 2002 a 2007
RAV4 1.8 cc

REEMPLAZOS
RoyalTek RT 1812



BSE 12811

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4

**OEM**

Renault
224336134R

Reemplazos

Fispa
70210

Royal Tek
RT 1465

Aplicaciones

Renault 1.6
Logan 8V K7M
Sandero 8V K7M

BSE 12820

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	3

**OEM:**

Fiat:
7789346
46480361
46446039
46472440

Fiat
Bravo
Marea
Palio
Siena

REEMPLAZOS

Beru 0040100058
Magnet Marelli BAE920AX
RoyalTek RT 1354B

BSE 12823

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

**OEM**

Honda
30520-RNA-A01

Reemplazos

Denso
099700-101

Fispa
70148

Royal Tek
RT 1470

Aplicaciones

Honda 1.8
Civic (2006 a 2010)

BSE 12824

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2

OEM:

Fiat:

55267998

Fiat

Argo 1.3 cc

Cronos 1.3 cc

Uno Fase II

Uno Way 1.3 cc

REEMPLAZOS

RoyalTek RT 1385

**BSE 12846**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2

OEM:

Jeep:

68242286AA**05149168A**

REEMPLAZOS

RoyalTek RT 1388

Jeep

Compass 2.4 cc

Grand Cherokee V6 3.6 cc

desde 2010

**BSE 12847**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

OEM:

Chevrolet:

12670053**12635672**

Chevrolet

Cruze LTZ 1.4 cc desde 2016

Cruze LT 1.4 cc desde 2016

REEMPLAZOS

Gauss GC4672

RoyalTek RT 1398



BSE 12850

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	2	4



OEM:

Volkswagen:

06B905115E

Volkswagen

Golf Turbo 1.8 cc

Passat Turbo 1.8 cc

Sharan Turbo 1.8 cc

REEMPLAZOS

RoyalTek RT 1440

BSE 12858

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	3	6



OEM:

Volkswagen:

06A905097**06A905104****0986221049**

Volkswagen

Bora 2.0 cc

Golf 2.0 cc

New Beetle 2.0 cc

REEMPLAZOS

Magneti Marelli BI1013MM

RoyalTek RT 1461

BSE 12875

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	0	4



OEM:

Audi:

0986221023**06H905115B**

Audi

A1

A3

Volkswagen:

036905100B**036905715****036905715G**

Volkswagen

Golf 1.4 cc

Scirocco 2.0 cc

Vento

REEMPLAZOS

Magneti Marelli BRE20117

RoyalTek RT 1471

BSE 12876

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM:

Fiat:

46473849

Fiat

Bravo 16v 1.8 cc

Marea 16v 1.8 cc

Stilo 16v 1.8 cc

REEMPLAZOS

Magneti Marelli CM11202

RoyalTek RT 1472 CM11202

**BSE 12877**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	6	4

OEM

Peugeot / Citroën

2526119A

9629210680

96292106

Reemplazos

Hellux

HE11613

Fispa

70064

Royal Tek

RT1613

Valeo

5970A4

597073

Aplicaciones

Peugeot 1.8

306 16V XU7JP4

406 16V

Citroën

Xsara 16V 1.8

Xsara 16V 2.0

Xantia 16V 1.8

**BSE 12879**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3

OEM

Chevrolet

0221503001

1208065

Reemplazos

Royal Tek

RT1460

Bosch

90443900

Aplicaciones

Chevrolet 2.0

Vectra 8V MPFI



BSE 12894

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	7

**OEM**

Chevrolet
1208096
19005362
55579072

Reemplazos

Fispa
 RT 70144
Royal Tek
 RT 1466

Aplicaciones

Chevrolet
 Cruze 1.4

BSE 12939

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

**OEM**

Nissan:
224481KT1A
224481KT0A

Renault:
224334808R
224330437R

Reemplazos

Fispa
 70273
Hellux
 HE11866
Nosso
 BIN 30437R
RoyalTek
 RT 1928

Aplicaciones

Nissan
 March 1.6 2011 a 2015
 Versa 1.6 2007 a 2012

Renault
 Kwid 1.0
 Kwid

BSE 12968

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

**OEM**

Volkswagen
03D905115B
03D905115E
03D905115F
03D905115G
03D905115C
03D905115D
03D905715A
03D905115A

Reemplazos

Fispa
 70146
Royal Tek
 RT 1115B

Aplicaciones

Volkswagen
 Fox 1.2

BSE 12978

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

OEM

Toyota
90919T2010

Reemplazos

Royal Tek
RT 1478

Aplicaciones

Toyota
Mod. 2016 a 2019
Etios VVTI 1.5
Yaris VVTI 1.5

**BSE 12979**

Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM

Ford
CM5E12A366BB
CM5Z12029A
CM5E12A366CA

Reemplazos

Magneti Marelli
B11041MM

Fispa
70261

Royal Tek
RT 1945

Aplicaciones

Ford
Focus III
Duratec 2.0



**BSE 10610****PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Renault
CAPTUR
KANGOO
SANDERO
1.6 16V H4M 2018 >

Reemplazos

Royal Tek
RT 1369 B

Fispa
70275

Hellux
HE11869

**BSE 10615****PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Ford
Ka 1.5
EcoSport 1.5

Reemplazos

Royal Tek
RT 1496

Fispa
70272

**BSE 10616****PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Volkswagen
UP 1.0
Fox 1.6
Golf V 1.2, 1.4, 1.6
Suran 1.6
Audi A1, A3 1.4 TFSI

Reemplazos

Royal Tek
RT 1831

Fispa
70191

Hellux
HE11849



BSE 10617**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Toyota
Corolla 2.0
Rav4
Camry

Reemplazos

Royal Tek
RT 1410

BSE 10618**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Peugeot
306/
406/
605/
806
1.8 16V

Reemplazos

Fispa
70068
Hellux
HE11620

BSE 10619**PRÓXIMAMENTE**

Ficha

LÁPIZ

Aplicaciones

Audi
A4 / A6 / A8 S4
Volkswagen
TOUAREG V8

Reemplazos

Royal Tek
RT 1115 H

BSE 10620**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Peugeot**

308 1.6 16v EC5

408 1.6 16v EC5

Citroen

C3 1.5i TU4

C3 1.6 16v VTi 115-

HP EC5

Reemplazos**Royal Tek**

RT 1361

Fispa

70245

Hellux

11877

BSE 10621**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Fiat**

Cronos 1.8

Agro 1.8

Reemplazos**Royal Tek**

RT 1493

Fispa

70264

Hellux

HE11865

BSE 10623**PRÓXIMAMENTE**

Terminales

7 PINES C/ MÓDULO

**Aplicaciones****Chevrolet**

SONIC 1.6 16V

TRACKER 1.8

Reemplazos**Royal Tek**

RT 1993

Fispa

70142

BSE 10625**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Honda
CITY 1.5
FIT I - 1.4 1.5i

Reemplazos

Royal Tek
RT 1821
Fispa
70180
Hellux
HE11842

BSE 10626**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Peugeot
306 2.0 16V
Citroen
XSARA 2.0 16V

Reemplazos

Royal Tek
RT 1815
Fispa
70175
Hellux
HE11963

BSE 10632**PRÓXIMAMENTE****OEM**

Honda
099700148

Aplicaciones

Honda
Accord 2.4L 2008-2015
Crv 2.4L 2009 >

Reemplazos

Royal Tek
RT 1938
Hellux
HE11876

BSE 10634**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Toyota
COROLLA 1.8
HIBRIDO 2ZR-FXE /
2020/2024

Reemplazos

Royal Tek
RT 1946

BSE 10649**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Peugeot
1.6 EP6 THP (1er Gen)

Citroen
1.6 EP6 THP (1er Gen)

BMW
1.6 EP6 THP (1er Gen)

Reemplazos

Royal Tek
1835C

Fispa
70115

Hellux
HE11454

BSE 10651**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Peugeot
1.6 EP6 THP

CITROEN
1.6 EP6 THP

BMW
1.6 EP6 THP

Reemplazos

Royal Tek
RT 1835

Fispa
70149

Hellux
HE11453

BSE 10652**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Volkswagen**

Passat

Golf

Tiguan

Scirocco

Audi

A1/ A3/ A4

Reemplazos**Royal Tek**

RT 1863

BSE 10653**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Cherry**

QQ 1.0

Reemplazos**Royal Tek**

RT 1442

Fispa

70207

Hellux

11633

BSE 10654**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Honda**

CIVIC 2004

FIT 1.2, 1.4 2002 - 2008

Reemplazos**Royal Tek**

RT 1822

Fispa

70117

Hellux

HE11822

BSE 10657**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Honda
Fit 1.5

Reemplazos

Royal Tek
RT 1823

Fispa
70118

Hellux
HE11823

BSE 10658**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

BMW
116 / 118 / 120 /
316 / 318 / 320 /
325 / 330 /
645 / 650

Reemplazos

Royal Tek
RT 1447

BSE 10664**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones**

Peugeot
406
407
607
807
MOTORES 2.2 16v

Reemplazos

Royal Tek
RT 1621

Fispa
70151

BSE 10665**PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Honda**
CIVIC 1.7 2001-2005**Reemplazos****Royal Tek**
RT 1467**Fispa**
70109**Hellux**
HE11825**BSE 12402****PRÓXIMAMENTE****Aplicaciones****Fiat**
500 - SPORT 1.4 16V**Reemplazos****Royal Tek**
RT 1357**Fispa**
70237**Hellux**
HE11870



BAC 210

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: SI

Renault
Torino

Universal Motores 6 cil. con GNC



BAC 215

Tensión: 6 V
Encendido: Platino
Salidas: 2
Resistor: NO

Citroën
2CV



BAC 216

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 2
Resistor: NO

OEM:
AM 212 08A
Citroën
3CV



BAC 220

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: NO

Peugeot
403
404



BAC 226

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: SI

Dodge
Valiant



BAC 227

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: SI

OEM:
R DG 12
Ford
Falcon



BAC 228

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: SI

OEM:
26 35 284
Chevrolet
Con resistor



BAC 231

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
1030619
Fiat
600



BAC 234

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
83DR 12024 A

Ford
Falcon

**BAC 235**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
79BB 12024 AA

Ford
Sierra

**BAC 236**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
20150440

Renault
18-21

**BAC 237**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
9418007900

Peugeot
505 Garef

**BAC 238**

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
9418001756

Peugeot
504
505

**BAC 244**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
9153563380

Fiat
147 / Fiorino / Spazio / Regatta / Vivace Uno / Duna

Peugeot
504 / 505



BAC 245

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
327 905115 2

Volkswagen
Gacel
Carat

**BAC 246**

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
302 905115 4

Volkswagen
Gacel

**BAC 248**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
439905115 RA
Ford

**BAC 249**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

Lada

**BAC 251**

Tensión: 12 V
Encendido: Electrónico TCI
Salidas: 1
Resistor: NO

OEM:
7702212412

Renault
9 11 12 18 19 21
Trafic

**BAC 252**

Tensión: 12 V
Encendido: Platino
Salidas: 1
Resistor: NO

Universal
Motores a GNC



BAC 263

Tensión: 12 V

Encendido: Platino

Salidas: 1

Resistor: NO

OEM:

206555400

Renault

9

11

**BAC 4034**

Tensión: 12 V

Encendido: Electrónico TCI

Salidas: 1

Resistor: NO

OEM:

543 905115 RA

Volkswagen

Gacel

Gol

Senda

Ford

Escort (borne central tipo clavija)

**BAC 6006**

Tensión: 6 V

Encendido: Platino

Salidas: 1

Resistor: NO

Universal

**BAC 6012**

Tensión: 12 V

Encendido: Platino

Salidas: 1

Resistor: NO

Universal





BOC 11754

Potencia	Homologado	Terminales
100 dB	CHAS	2

Tipo de tono: Grave y agudo
Universal 12V
Bocina Caracol Doble



BOC 11755

Potencia	Homologado	Terminales
100 dB	CHAS	2

Tipo de tono: Grave y agudo
Universal 12V
Bocina Blindada Disco Doble



BOC 11760

Tensión	Potencia	Homologado	Terminales
12 V	100 dB	CHAS	2

Tipo de tono: Grave y agudo
Peugeot
Bocina Caracol Doble



BOC 11761

Tensión	Potencia	Homologado	Terminales
12 V	100 dB	CHAS	2

Tipo de tono: Unico
Peugeot
Bocina Caracol simple



BOC 11772

Potencia	Homologado	Terminales
100 dB	CHAS	2

Tipo de tono: Unico
Universal 12V
Bocina blindada tipo Disco





CON 500

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM: 1944118
Universal



CON 501

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM: IAT 2015Z
Ika



CON 502

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM:
Rambler 2015L



CON 505

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

Peugeot
504 Garef



CON 509

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	18 mm	25 mm

OEM: R DC 13
Ford
F100 - 600 - 900



CON 510

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

OEM: IAT 2015 ZD
Renault
4L - R6 - R12



CON 516

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

OEM: 8537125
Peugeot
403
404



CON 517

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

DKW
1000S



CON 543

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	15.3 mm	26.7 mm

Datsun

**CON 547**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.2 mm	41 mm

OEM: **AZ 211013**

Citroën

3CV

**CON 548**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	26,5 mm

OEM: **90099 52050**

Daihatsu

**CON 549**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	15.3 mm	26 mm

OEM: **90099 52050**

Toyota

**CON 550**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	20 mm	40.3 mm

Universal

**CON 552**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

OEM: **1041632**

Fiat

600

750 desde 69

**CON 553**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM: **IAT 3076 DS**

Volkswagen

1500

Chrysler

Valiant I-II-III

**CON 554**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM: **9909977**

Fiat

1500

1600



CON 555

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM: **R DC 34**

Chevrolet
Ford
Falcon

**CON 556**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.6 mm	24.9 mm

OEM: **9907336**

Fiat
125
133

**CON 557**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

OEM: **1041632**

Fiat
128

**CON 559**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	22 mm

OEM: **R DC 14**

Ford
Taunus

**CON 562**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

Peugeot
404
504

**CON 565**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

Volkswagen
Gacel 85

**CON 566**

Capacidad	Diámetro Ext.	Alto
0.25 uF	17.7 mm	30 mm

Volkswagen
Gacel 86





CMA 11100




OEM

Volkswagen

408 238 371 R004

030133062D

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5v
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Volkswagen

Fox 1.6 de 2008 a 2010

Gol Trend 1.6 2008 a 2010

Suran 1.6 de 2008 a 2010

Equivalencias

Fispa

60003

Partson

20087

Royal Tek

CM007

CMA 11101




OEM

Volkswagen

408 238 371 R003

036133062K

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5v
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Volkswagen

Gol 8V 1.0 desde 2001

Gol 16V 1.0 desde 2001

Equivalencias

Fispa

60017

Partson

20084

Royal Tek

CM010

CMA 11102




OEM

Volkswagen

032133062P

408238373R003

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5V
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Volkswagen

Fox 1.6 desde 2010

Gol Trend 1.6 desde 2010

Suran 1.6 desde 2010

Equivalencias

Fispa

60085

Partson

20088

Royal Tek

CM013

CM026


CMA 11103



OEM

Volkswagen
036133062P

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5v
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Volkswagen

Fox 1.6
Gol Trend 1.6
Golf IV 1.6
Suran 1.6
Voyage 1.6

Equivalencias

Fispa
60002

Partson
20089

Royal Tek
CM013


CMA 11104



OEM

Chevrolet
98500110
N271 361486
93397828
93397800

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. GDN / Masa
2. Salida Sensor TPS 1
3. Salida Sensor TPS 2
4. Entrada Alimentación +5V
5. Entrada Motor (+)
6. Entrada Motor (-)

Aplicaciones

Chevrolet

Corsa 1.4 / Corsa 8V 1.8
Meriva 8V 1.8
Montana 8V 1.8
Prisma 8v 1.4 2010-2013

Fiat

Idea 8V 1.8
Palio 8V 1.8
Siena 8V 1.8

Equivalencias

Delphi
TB10043

Fispa
60091

Hellux
HETB10040

Magneti Marelli
CMM527800


CMA 11105



OEM

Chevrolet
24579416

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. GDN / Masa
2. Salida Sensor TPS 1
3. Salida Sensor TPS 2
4. Entrada Alimentación +5V
5. Entrada Motor (+)
6. Entrada Motor (-)

Aplicaciones

Chevrolet

Celta 8v 1.4 2010 a 2013
Corsa 1.4 desde 2009
Prisma 8v 1.4 2010 a 2013

Equivalencias

Delphi
TB10044

Fispa
60009

Royal Tek
CM044

CMA 11106



OEM


Bosch

0280750042

Fiat

46533515

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. GDN/ Masa
3. Entrada Alimentación +5V
4. Entrada Motor (+)
5. Salida Sensor TPS 2
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Fiat

Palio Fire 16v 1.3
de 2004-2007

Siena 16v 1.3
de 2004-2007

Equivalencias

Fispa

60004

Partson

20009

Royal Tek

CM001

CMA 11107



OEM


Volkswagen

7084164 / SMG00202

93313785 / SM600202

48SMG201

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. GDN / Masa
2. Salida Sensor TPS 1
3. Entrada Motor (+)
4. Entrada Motor (-)
4. Entrada Alimentación +5V
6. Salida Sensor TPS 2

Aplicaciones

Chevrolet

Corsa 1.8
Meriva 1.8

Fiat

Doblo 8v 1.8
Palio 8v 1.8
Punto 1.8
Siena 8v 1.8
Strada 1.8

Equivalencias

Fispa

60010
60022

Partson

20049

Royal Tek

CM005

CMA 11108




OEM

Fiat

1301318119

73502387

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5V
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN/ Masa

Aplicaciones

Fiat

Fiat Idea Fire 1.4
Palio 8V 1.4
Punto 8V 1.4
Siena 8V 1.4

Equivalencias

Delphi

SMF00812
44SMF8

Fispa

60005

Partson

20051

Royal Tek

CM002

CMA 11109



OEM

Citroën


280750085

Peugeot

9635884080

1635 Q9

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. Entrada Motor (+)
3. GDN / Masa
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Alimentación +5V
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Citroën

Berlingo 16v 1.6

C3 16v 1.6

C4 16v 1.6

Xsara

Picasso 1.6

Peugeot

206 / 207 / 307 16v 1.6

Partner 16v 1.6

Equivalencias

Fispa

60001 / 60011

Partson

20024

Royal Tek

CM006

CM048

CMA 11110




OEM

Citroën

9652510380

163634

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. Entrada Motor (+)
3. GDN / Masa
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Alimentación +5V
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Citroën

Berlingo i 1.4

C3 8V 1.4

Peugeot

206 8V 1.4

207 SW 1.4

207 Compact 1.4

208 VTI 1.4

Partner i 1.4

Equivalencias

Fispa

60095

Partson

20023

Royal Tek

CM024

CMA 11111



OEM

Renault


H8200067219

SMR00102

7701051585

8200166870

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. GDN / Masa
2. Salida Sensor TPS 1
3. Entrada Motor (+)
4. Entrada Motor (-)
5. Entrada Alimentación +5V
6. Salida Sensor TPS 2

Aplicaciones

Renault

Clio 2 16v D4F-706 1.2

de 1999-2011

Clio Mio 16v D4F-728 1.2

de 2012-2015

Equivalencias

Fispa

60015

60020

Partson

20026

Royal Tek

CM008

CMA 11112




OEM

Fiat

55227806

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5V
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Fiat

500 8v Fire EVO 1.4
Fiorino 8v Fire EVO 1.4
Palio 8v Fire EVO 1.4
Siena Grand 8v Fire 1.4
Uno Way 1.4

Equivalencias

Fispa

60062

Magneti Marelli

44GTE3F1C / GTEF4411Y

Partson

20054

RoyalTek

CM004

CMA 11113



OEM


Renault

408 239 822 001Z

8200123061

8200063652

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. GDN / Masa
2. Salida Sensor TPS 1
3. Entrada Motor (+)
4. Entrada Motor (-)
5. Entrada Alimentación +5V
6. Salida Sensor TPS 2

Aplicaciones

Renault

Clio II 16v 1.6
Duster 2.0
Kangoo 16v 1.6
Logan 16v K4M 1.6
Megane II 16v 2.0
Sander Stepway 1.6
Sander 16v K4M 1.6
Scenic II 16v 2.0

Equivalencias

Fispa

60069

60025

Partson

20075

Royal Tek

CM018

CMA 11114




OEM

Fiat

55254306

55223625

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5V
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN/ Masa

Aplicaciones

Fiat

Linea 16V E-Torq 1.8
Palio 16V E-Torq 1.6
Punto 16V E-Torq 1.6
Punto 16V E-Torq 1.8
Siena Grand 16V E-T 1.6
Siena 16V E-Torq 1.8
Siena 16V E-Torq 1.6

Equivalencias

Fispa

60067

Magneti Marelli

50GTE3F1D

Partson

20097

Royal Tek

CM003

CMA 11115



OEM


Bosch

0280750216

Fiat

55200258

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. GDN/ Masa
3. Entrada Alimentación +5V
4. Entrada Motor (+)
5. Salida Sensor TPS 2
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Fiat

Idea Fire 8V 1.4 2007-2019
 Palio Fire 8V 1.4 2006-2012
 Siena Fire 8V 1.4 2006-2011

Equivalencias

Fispa

60096 / 60108

Partson

20008

Royal Tek

CM031

CMA 11116




OEM

Renault

8200171134

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5V
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN/ Masa

Aplicaciones

Renault

Fluence 16v 1.6
 Megane II 16v 1.6 >2006
 Megane II 16v F4R 2.0
 Scenic 16v VDO 1.6

Equivalencias

Fispa

60031
 60072

Partson

20076

Royal Tek

CM027

CMA 11117



OEM

Chevrolet


24579417

93397828

Fiat

93397828

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. GDN / Masa
2. Salida Sensor TPS 1
3. Salida Sensor TPS 2
4. Entrada Alimentación +5V
5. Entrada Motor (+)
6. Entrada Motor (-)

Aplicaciones

Chevrolet

Corssa 8v 1.4 / II 8v 1.8
 Meriva 8v 1.8
 Montana 8v 1.8

Prisma 8v 1.4 / 1.8

Fiat

Palio 8V 1.8
 Siena 8V 1.8

Equivalencias

Dolphi

TB10039 / 40 / 45

Fispa

60008 / 60091

Partson

20044

Royal Tek

CM035 / 043

CMA 11118



OEM

Bosch

0280750475

Ford


7S7G 9F991 CA

0280750535

7S7G 9F991 B7A

0280750560

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. GDN / Masa
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. Entrada Alimentación +5V

Aplicaciones

Ford

16v Motor Sigma 1.6

EcoSport 16v 1.6

Focus 16v 1.6

Mondeo 16v 1.6

Fiesta 16v 1.6

Equivalencias

Fispa

60044

Partson

20010

RoyalTek

CM033

CMA 11119



OEM

Ford


4M5G 9F991 FA

VP4F9U 9E928 AC

VP2S6U 9E928 BA

VP4M5U 9E927 DC

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (+)
2. Entrada Motor (-)
3. Salida Sensor TPS 2
4. GDN / Masa
5. Entrada Alimentación +5V
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Ford

Focus II - Duratec 2.0

Focus 1.8

Focus 2.0

Mondeo IV 2.0

S-max 2.0

Equivalencias

Fispa

60023

60046

Partson

20098

Royal Tek

CM023

CMA 11120




OEM

Volkswagen

03F133062B

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5v
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Audi

A1 TSI 1.4

A3 TSI 1.4

Volkswagen

Golf TSI 1.4

Vento TSI 1.4

Equivalencias

Fispa

60150

Partson

20114

Royal Tek

CM042

CMA 11121



OEM


Volkswagen

06F133062G

06F133062E

06F133062Q

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5v
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Audi

A3 Quattro

A4 TFSI 1.8 / 2.0

A5 TFSI 2.0

A6 TFSI 2.0

Audi S3 Quattro

Seat

Leon TFSI 2.0

Leon TSI 1.8

Volkswagen

Amarok TSI 2.0

Golf GTI VI 2.0

New Beetle TFSI 2.0

Passat TSI 2.0

Passat FSI 2.0

Equivalencias

Fispa

60032

60073

Partson

20095

Royal Tek

CM047

CM048

CMA 11122




OEM

Volkswagen

032133062B

A2C85080800

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS 1
2. Entrada Alimentación +5v
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Volkswagen

Fox 8V 1.6

Gol Trend 8V 1.6

Gol Trend MSI

Golf MSI 1.6

Polo MSI 1.6

Saveiro MSI 1.6

Suran 8V 1.6

Voyage 8V 1.6

Equivalencias

Fispa

60149

60109

Partson

20102

Royal Tek

CM070

NOTAS

CMA 11123



OEM

Bosch

0280750137


0280750173

0280750174

Fiat

77363462

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. GDN / Masa
3. Entrada Alimentación +5v
4. Entrada Motor (+)
5. Salida Sensor TPS2
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Fiat

Bravo 16V 1.4

Idea 16V 1.4

Linea 16V 1.4

Punto 16V 1.4

Stilo 16V1.4

Equivalencias

Fispa

60078

Partson

20120

Royal Tek

CM041

CM081

CMA 11124




OEM

Ford

CN1Z9E926C

CN1G9F991BA

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. Entrada Motor (-)
3. Salida Sensor TPS 2
4. GDN / Masa
5. Entrada Alimentación 5v
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Ford

EcoSport TITANIUM 1.5 de 2013 a 2017

- Ford Fiesta

Equivalencias

Fispa

60121

Partson

20160

CMA 11125




OEM

Renault

H8200284968

8200568712

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Entrada Motor (-)
2. Entrada Motor (-)
3. GDN / Masa
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Alimentación 5v
6. Salida Sensor TPS 1

Aplicaciones

Renault

Clio 16V 1.2

Twingo 16V 1.2

Equivalencias

Fispa

60106

Partson

20072

RoyalTek

CM022

CMA 11126




OEM

Renault

7700102870
7700875435
161192787R

Terminales	Sensor	Acelerador Electrónico
6	SI	No



GDN / Masa
Entrada Alimentación 5v
Salida Sensor TP S 1

Aplicaciones

Renault

Kangoo 16V 1.6
Logan 16V 1.6
Megane 16V 1.6
Sandero 16V 1.6
Scenic 16V 1.6

Equivalencias

Fispa
60063

Partson
20073

Royal Tek
CM058

CMA 11127




OEM

Volkswagen

04C133062H
04C133062F
A2C82725700

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS1
2. Entrada Alimentación +5V
3. Entrada Motor (+)
4. Salida Sensor TPS 2
5. Entrada Motor (-)
6. GDN / Masa

Aplicaciones

Volkswagen

Up 1.0

Equivalencias

Fispa
60142

Royal Tek
CM071

CMA 11128




OEM

Renault

161206381R
H8201162688

Terminales	Sensor	Acelerador
6	SI	Electrónico



1. Salida Sensor TPS1
2. Entrada Alimentación 5V
3. Salida Sensor TPS 2
4. GDN / Masa
5. Entrada Motor (+)
6. Entrada Motor (-)

Aplicaciones

Renault

Kangoo 8V 1.6
Logan 1.6 de 2012 a 2022

Sandero Stepway 1.6
de 2012 a 2022

Equivalencias

Fispa
60151

Partson
20077

RoyalTek
CM108





31=MASA 49=POSITIVO 49a=LAMPARA

DES 803



Electrónico RELAY


Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 804

Universal



Electrónico RELAY


Terminales: 3

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 805

101706001




Terminales: 3

Tensión: 6 V

Tipo Mecánico

Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : SALIDA A LAMPARAS GIRO/ TURN LAMPS OUTPUT
X : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
P : SALIDA A LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT

DES 806

OEM:

711704925

Universal




Terminales: 3

Tensión: 12 V

Tipo Mecánico

Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : SALIDA A LAMPARAS GIRO/ TURN LAMPS OUTPUT
X : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
P : SALIDA A LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT

DES 807

Universal




Terminales: 2

Tensión: 12 V

Tipo Mecánico

Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : SALIDA A LAMPARAS GIRO/ TURN LAMPS OUTPUT
X : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 809

OEM

Ford: 83BG 13350 AA




Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Ford
F100
F150
F4000 hasta 1993
Sierra



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 810

OEM

Fiat: 94002313




Electrónico RELAY

Terminales: 4

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Fiat
147 MB
Brio MB
Spazio



C : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 811

OEM
Volkswagen:
ZAE 953 227



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Gacel
Gol (1995 - 1995)
Kombi
Saveiro



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 812

OEM
Ford:
85GG 13350 AA



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Escort hasta 1994
Reemplazos
DNI 1103
Ralux 278



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 813

Universal



Electrónico RELAY
Terminales: 2
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 815

OEM
Peugeot:
9418527039



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Con Abrazadera
Con conexión a masa

Peugeot
504 hasta 1990



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LÁMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
+ : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 816

Universal



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch


DES 818

Universal



Electrónico RELAY
Terminales: 2
Tensión: 12 V
Con Abrazadera
Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 820

Universal



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Con Abrazadera
Sin conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 822

OEM

Ford:

85DR 13350 A



Electrónico RELAY

Terminales: 2


Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Ford
Falcon

Reemplazos
DNI 1121
Ralux 9123



L : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 823

OEM

Volkswagen:

ZAE 953 227 B



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Volkswagen
Carat, Gacel, Gol, Logus,
Parati, Passat, Quantum,
Santana, Saveiro, Senda
nafta/diesel,
Voyage



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 824

OEM

Renault:

77 02 084 647



Electrónico RELAY


Terminales: 4

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Con conexión a masa

Renault
18



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 825

OEM

Renault:

77 02 072 932



Electrónico RELAY


Terminales: 4

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Renault
11, 19
Trafic
Rodeo



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 826

OEM

Volkswagen:

ZAD 953 227 A



Electrónico RELAY


Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Volkswagen
1500 desde 1987



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 827

OEM

Fiat/ Peugeot:

94002192



Electrónico RELAY

Terminales: 4


Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Peugeot
505

Fiat
Ducato, Duna, Regatta,
Uno desde 1995



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 829

Universal



Electrónico Transistor


Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Carga Incandescente
y LED



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 830


OEM
Ford:
TJG 953 227



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
F100 / F150
F4000 desde 1993

Reemplazos
DNI 0212S3
Ralux 281



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 831

OEM
Volkswagen:
111953227A
Ford: 111953227D
219531831 / 75438
78GG13650AA
ZBC953227
ZBC 953 227 1



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Gol/ Gol GTI / Golf
Logus / Parati / Pointer
Quantum / Santana
Voyage / Ford
Escort / Galaxy
Orion

Equivalencias
DNI 1103
Ralux 8555



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 832

OEM
Alfa Romeo: 7573490

Fiat: 7573490
7866774
50001451



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Alfa Romeo
156 Sportwagon

Fiat
Brava, Ducato, Duna
Marea, Palio, Siena
Tempra, Tipo, Uno
Uno (1995 - 1996)

Reemplazos
DNI 1109



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 833

OEM
Ford:
5C4513350AA




Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Cargo / EcoSport
Escort / F100 / F14000
Fiesta / Ka / Mondeo

Volkswagen
Carat / Gacel / Gol
Passat / Santana
Saveiro / Senda
Suran

Reemplazos
DNI
1109

Ralux
8559 / 9125 / 281
8956 / 9124



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 834

OEM
Chevrolet:
93230454
94614266
94633792
93 203 241



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
C20 C-20
Celta S10
Chevette C-20
D20 C-20
Kadett C-20
Monza C-20

Reemplazo
DNI 1104 / 1103
Ralux 281



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 835

OEM

Renault:

77 02 089 352



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Sin conexión a masa


Renault

12 hasta 1986

Reemplazos

DNI 1124

Ralux 253



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 836

OEM

Renault:

77 02 072 906



Electrónico RELAY

Terminales: 4

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera


Con conexión a masa

11, 18, 19, 21, 9

Fuego

Rodeo

Trafic



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 837

OEM

Renault:

77 02 084 615



Electrónico RELAY

Terminales: 4


Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Con conexión a masa

Renault

12 desde 1986



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 838

OEM

Fiat:

94001497



Electrónico RELAY

Terminales: 3


Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Fiat

128 hasta 1987



L : Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P : Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+ : Llave de Giro / Turn Switch

DES 839

OEM

Fiat/ Peugeot:

94002973



Electrónico RELAY

Terminales: 4

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Con conexión a masa

Peugeot

504 hasta 1990


Fiat

128 desde 1987, 147,

Fiorino

Spazio

Vivace



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 840

OEM

Peugeot:

94001293



Electrónico RELAY

Terminales: 4


Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Peugeot

505



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 842

OEM

Fiat:

94005099



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Fiat

Brava, Ducato, Duna,

Marea, Palio, Siena,

Strada, Tempra, Tipo,

Uno desde 1996



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 843

OEM

Chevrolet:

90 046 088



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Chevrolet

Chevette

Cobalt

Corsa

Kadett

Monza

Omega

Vectra



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 844

OEM

Chevrolet:

97 060 250



Electrónico RELAY

Terminales: 2


Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Chevrolet

C10



L : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 845

OEM

Chevrolet:

97 060 251



Electrónico RELAY

Terminales: 2


Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Chevrolet

C10



L : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 846

Universal



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 847

Universal



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Con conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 848



Electrónico RELAY


Terminales: 4

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 849

Universal



Electrónico RELAY


Terminales: 4

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Con conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 850


OEM
Dacia:
4264 100



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Con Abrazadera
Con conexión a masa

Carga (2+2) x 21 W

Dacia
C10



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 852

OEM
Volkswagen:
111 953 227 1



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Carat



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 853


OEM
BMW:
1244377



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Porsche:
111923227D

Toyota:
81990474B0
8199098001



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

Chevrolet:
4614266
8944425
93230454

Mercedes Benz:
0025443732
0025444832
0025448632
0025449832

Porsche
924


DES 854

OEM
Volkswagen:
191 953 227 A



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Golf
Passat
Pointer



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 855

OEM
Volkswagen:
305 953 227 1



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Gol GTI desde 1995



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 856

OEM
Ford:
93AG 13350 AB



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Courier
Escort desde 1997
Fiesta
Ka
Mondeo



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 857

OEM
Chevrolet:
90 057 384



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
Aveo
Corsa
Lacetti
Vectra



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 858

OEM
Chevrolet:
90 055 543



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
Astra
Corsa
Vectra
Zafira



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 859

OEM
Chevrolet:
90 285 485



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
Vectra



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 860

OEM
Renault:
77 00 639 864



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Renault
Clio
Express
Laguna
Twingo



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 861

OEM
Chevrolet:
09 285 485



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
Corsa
Vectra



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 862

OEM
Chevrolet:
09 285 484



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
Corsa
Vectra



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 863

OEM
Citroën: 632324
95 635 339 80
Mercedes Benz:
A0025445432



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Peugeot: 632324
95 635 339 80

Citroën
AX, Berlingo, Xantia, Xsara,
ZX
Peugeot



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 865

OEM
Volkswagen:
1LO 953 227



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Caddy Diesel
Polo



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 866

OEM
Ford:
86 AU 13350 AA
78 GG 13350 AA



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Apollo
Escort
Transit
Verona



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 867

OEM
Ford:
93AG 13350 AC



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Courier
Escort desde 1997
Fiesta desde 1996



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 868

OEM
Volkswagen:
1LO 953 227 A



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Volkswagen
Caddy
Polo



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND


DES 869

OEM
Renault:
7702212531



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Renault
19
Clio
Express
Laguna
Master
Twingo



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH

DES 875

OEM
Daewoo:
90240050-A



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Daewoo
Espero



49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

DES 876

OEM
Chevrolet: 96312545
Daewoo:
96312545
90057384



Electrónico RELAY
Terminales: 3
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Chevrolet
Optra
Spark

Daewoo
Cielo
Lacetti
Leganza
Matiz
Nexia
Nubira


DES 877

OEM
Ford:
1L5T 13350 BA



Electrónico RELAY
Terminales: 5
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa


Ford
Ranger hasta 2005



1 - SALIDA DE GIRO / TURN OUTPUT
2 - CONTACTO / IGNITION
3 - LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
4 - SALIDA DE BALIZA / HAZARD OUTPUT
5 - MASA / GND


DES 878

OEM
Citroën / Peugeot:
9253194280
9553661580



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Citroën
C15
Peugeot
205



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 879

OEM
Renault:
7702089846



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Con Abrazadera
Con conexión a masa

Renault
Traffic 1995



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 880

OEM
Renault:
7700638976



Electrónico RELAY
Terminales: 4
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Renault
Clio / Kangoo
Megane / Scenic
Reemplazos
DNI 1119
Ralux 8662



C : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
R : SALIDA LAMPARA PILOTO / PILOT LAMP OUTPUT
- : MASA / GND
+ : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH


DES 884

OEM
Ford:
5L55 13350 AA



Electrónico RELAY
Terminales: 5
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Ranger 2005



1 - SALIDA DE GIROS / TURN LAMPS OUTPUT
2 - CONTACTO / IGNITION
3 - POSITIVO BATERIA / BATTERY (+)
4 - SALIDA DE BALIZA / HAZARD OUTPUT
5 - MASA / GND


DES 885

OEM
Ford:
5L55 13350 AA



Electrónico RELAY
Terminales: 5
Tensión: 12 V
Sin Abrazadera
Con conexión a masa

Ford
Ranger de 2005 a 2012



1 - SALIDA DE GIROS / TURN LAMPS OUTPUT
2 - CONTACTO / IGNITION
3 - POSITIVO BATERIA / BATTERY (+)
4 - SALIDA DE BALIZA / HAZARD OUTPUT
5 - MASA / GND

DES 892

OEM

Fiat:

51926128



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V


Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Fiat

Palio desde 2013

Siena desde 2013



49a: SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49: LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31: MASA / GND

DES 896



Electrónico transistor


Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Sin conexión a masa

Carga Incandescente
y LED



L: Salida Lámparas de Giro / Turn Lamp Output
P: Salida Lámpara Piloto / Dashboard Indicator Lamp
+: Llave de Giro / Turn Switch

DES 897

Universal

Autos Japoneses c/LED



Electrónico RELAY


Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa

Carga LED



L: SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
+: LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
-: MASA / GND

DES 9348

Universal

Autos Japoneses



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Con Abrazadera

Con conexión a masa

Carga: (2+2) x 21 W



49a: SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49: LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31: MASA / GND

DES 9362

OEM

Toyota:

81980-01020

81980-20140

81980-22060




Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Con conexión a masa

Carga: (2+2) x 21 W

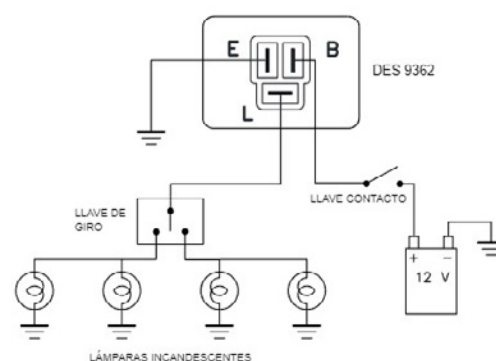

Toyota

4 Runner hasta 1990

Celica hasta 1990

Corolla hasta 1990

Corona hasta 1990

Hilux hasta 1990

DES 9363

OEM

Toyota:

81980-02030

81980-05040

81980-05060

81980-30170

81980-50030

Toyota

Corolla (2002 - 2008)

Hilux SW4 (2005 - 2015)




Electrónico RELAY

Terminales: 8

Tensión: 12 V

Con conexión a masa

(2+2) x 21 W

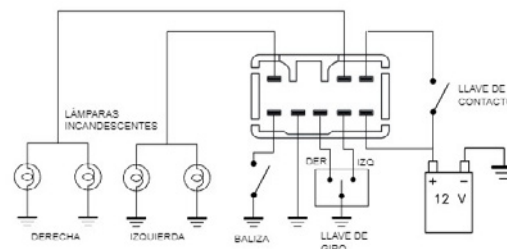

DES 9364

OEM

Toyota:

81980-02050

81980-46010

Toyota

Corolla (2008 - 2011)




Electrónico RELAY

Terminales: 8

Tensión: 12 V

Con conexión a masa

Carga: (2+2) x 21 W

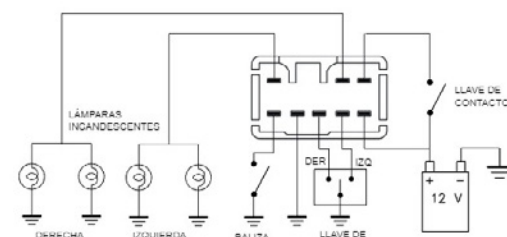

DES 9365

OEM

Toyota:

066500-4281

81980-05040

81980-06020

81980-06030

81980-0E010

81980-50020

81980-53020

Toyota
Corolla (2002 - 2008)
Hilux SW4 (2005 - 2015)



Electrónico RELAY


Terminales: 8

Tensión: 12 V

Con conexión a masa

Carga: (2+2) X 21W

Apto LED / Incandescente

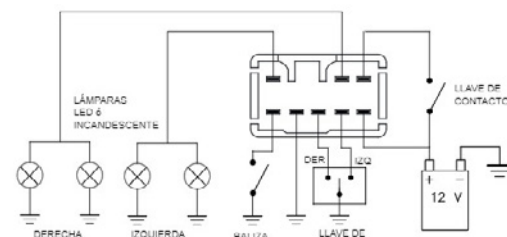

DES 10020

OEM

Volkswagen:

5Z9 953227

Volkswagen

Fox

Suran



Electrónico RELAY

Terminales: 3

Tensión: 12 V

Sin Abrazadera

Con conexión a masa




49a : SALIDA LAMPARAS GIRO / TURN LIGHTS OUTPUT
49 : LLAVE DE GIRO / TURN SWITCH
31 : MASA / GND

FUS 11030

Fusible MINI

Corriente: 10A

Universal

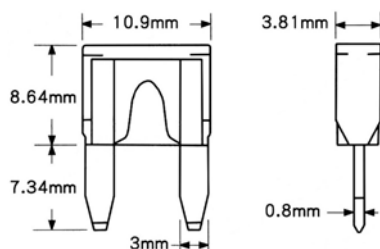


FUS 11031

Fusible MINI

Corriente: 15A

Universal

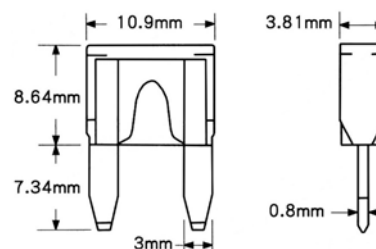


FUS 11032

Fusible MINI

Corriente: 30A

Universal

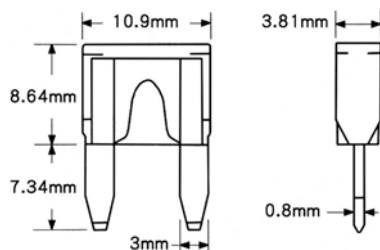


FUS 11033

Fusible MINI

Corriente: 20A

Universal

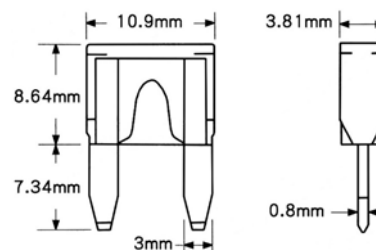


FUS 11034

Fusible MINI

Corriente: 25A

Universal

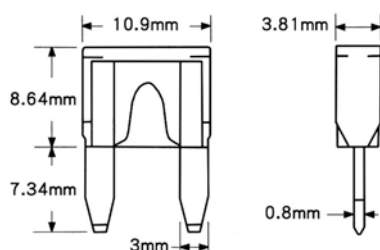


FUS 11035

Fusible MINI

Corriente: 5A


Universal

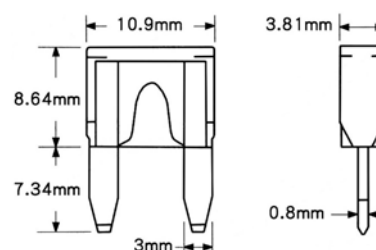

FUS 11039


Fusible ATO

Corriente: 10A

**FUS 11040**


Fusible MINI

Corriente: 15A

**FUS 11041**


Fusible ATO

Corriente: 30A

**FUS 11042**

Fusible MINI


Corriente: 20A

**FUS 11046**

Fusible MINI

Corriente: 7.5A

Universal

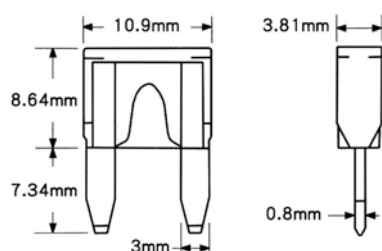



IMP 10808



ZEN 0111

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	64 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 29.5 mm	

OEM

Bosch

9000082080
9000082053
0001311133
9000082061
0001311130
9000082040
0001311116
0001208218
9000082070
0001311123
9000082085
9000082021
9000082079
0001311129
9000142100
9000082039
0001211246
9000082066
0001311119
9000082083

Fiat

7501995
4470377

Aplicaciones

Fiat

147
Argenta 2.0
Duna 60
Duna 70
Elba 1.3 e 1.5 CS S
Fiorino 1.1
Panorama
Premio S / CSL / CS
Premio 1.2 1.3 1.5
Regatta 70
Regatta 90 IE
Regatta 75 / 85
Spazio
Super 85
Tempra 2.0 MPI 16V
Tempra 2.0 Turbo

Tempra 2.0 SPI 8V

Tempra 16V

Tipo 1.6i.e

Uno 1.4i e 1.6i

Uno 1.5 / 1.6

Uno 75 IE

Uno CS

Uno Mille

Uno R / S / SX

Lada

Lada 2104

Lada Laika 1.5 y 1.6

Lada Niva 1.5 / 1.6

Lancia Beta 1.3 / 1.4 / 1.6

Lancia Beta 1.8 / 2.0

Lancia Delta 1.5 / 1.6

Lancia Prisma 1.5 / 1.6

Lancia Trevi 1.6 / 2.0

Seat

Seat 131

Seat 132 1.6 / 1.8

Volvo Penta

IMP 10813



ZEN 0806

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
12	51 mm	8	DE 45.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 32 mm	

OEM

Fiat

53100008
68073160AA

Mitsubishi

M1T85781
M1T90281
M0T93391
M000T33871ZT
M0T86181
M0T82081
M000T82081ZE
M1T80081
M000T36571
M000T33871ZC
M0T36571
M08T87881

Aplicaciones

Buik

Enclave V6 3.6L 217cid 2008 a 2011
LaCrosse V6 3.6L 3564cc 217cid 2010 a 2011
LaCrosse V6 3.0L 182cid desde 2010
LaCrosse V6 3.6L 217cid 2010 a 2011

Cadillac

SRX V6 3.0L 182cid 2010 a 2011
STS V6 3.6L 217cid desde 2007

Citroën C4

Fiat 500

General Motors - Chevrolet

Arcadia V6 3.6L 217cid 2007 a 2011
Captiva 3.6 -
Equinox V6 3.0L 182cid 2010 a 2011
Equinox V6 3.6L 217cid 2008 a 2009
Malibu V6 3.6L 3564cc 217cid desde 2011
Terrain V6 3.0L 182cid 2010 a 2011
Traverse V6 3.6L 217cid 2009 a 2011

IMP 10813

Peugeot

405 D

Pontiac

G6 V6 3.6L 217cid 2007 a 2009

Torrent V6 3.6L 217cid 2008 a 2009

Saturn

Aura V6 3.6L 217cid 2007 a 2009

Outlook V6 3.6L 217cid 2007 a 2010

Vue V6 3.6L 217cid 2008 a 2010

Suzuki

XL7 V6 3.6L 3564cc 2007 a 2009

Willys

Pick Up desde 1994

IMP 10814



ZEN 1768

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
12	87 mm	4	DE 50 mm	Horario (cw)
			DI 10 mm	
			DP 37.8 mm	

OEM

Volkswagen

2H0911023

Aplicaciones

Volkswagen

Amarok 2.0 TDI 4 motion

Amarok 2.0 TDI

Amarok 2.0 BiTDI 4 motion

Amarok 2.0 BiTDI

Reemplazos

Valeo

TS22ER13

TS22ER12

438243

IMP 10815



ZEN 1650

ZEN 1815

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	54 mm	10	DE 52 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 35.8 mm	

OEM

Bosch

0986021640

0001109300

2164

0001109301

0001109307

0001109306

Citroën

5802AQ

Fiat

MSN2026

1347058080

63521093

Iveco

55195970

Peugeot

5802AQ

Aplicaciones

Citroën

Jumper 2.8 HDI

Relay 2.8 HDI

Fiat

Ducato 2.3 e 2.8 JTD

Fiat Iveco

City Plus desde 2009

Daily III 2.4 e 2.8

Peugeot

Boxer 2.8 HDI

Reemplazos

Lucas Indiel

LRS2223

LRS02223

IMP 10821



ZEN 0108

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	64 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Chevrolet

09307667

09307667

Fiat

9937705

82327386

9936602

Volkswagen

059911335B

78MU11350A

ZBC911335

Aplicaciones

Alfa Romeo

2000

75

90

Alfa Sud

Alfetta

Arna

F12

Giulia Super

GTV

Spider

Audi

200

80 1.8

80 1.9

80 2.0

A100 GL (1972 - 1973)

A100 L4 1.9

A100 (1972-1977)

BMW

320 / 323 i

520 / 523 i / 528 i

Chevrolet

Monza

Citroën

BX 14

C22

C25 E

II

Visa

Fiat

Ducato

Ford

Galaxy

Lancia

Delta 1.5

Mercedes Benz

200

208 L

220

230

280

308 L

Opel

Ascona

Rekord D

Peugeot

504

505 2.8 (1987 - 1989)

604

Renault

Master 2.0

Trafic 1.4

Trafic 1.6

Trafic 2.0

Saab

900 Turbo

Seat

Ibiza

Volkswagen

Passat

IMP 10822



ZEN 0120

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	70.8 mm	12	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 11.5 mm	
			DP 25.8 mm	

Rebaje de profundidad 7

OEM

Fiat

4130651

4142235

4145751

4202988

4249166

9936036

9941892

Aplicaciones

Fiat

128

131

Regatta

Uno

Lancia

Delta 1.3

IMP 10823



ZEN 0158

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	70 mm	9	DE 46.0 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.8 mm	

Peugeot404
504
505

IMP 10824



ZEN 0161

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	74 mm	3	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones**Chevrolet**400
Pick-up de 1963-1978**Ford**

Falcon de 1963-1979

IMP 10825



ZEN 0162

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	64.0 mm	9	DE 45.0 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 29.64 mm	

Aplicaciones**Ford**F100 6-8
F1000 Nafta 6 hasta 1995
Fairlane
Falcon
Ranchero

IMP 10826



ZEN 0183

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	61 mm	9	DE 47.3 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones**Fiat**

128

Renault

12, 4, 5, 6

IMP 10827



ZEN 0238

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	64 mm	9	DE 45.2 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones

Ford

Sierra 2.3
Taunus 2.3
Taunus 2.0

IMP 10828



ZEN 0389

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	70.8 mm	12	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 11.5 mm	
			DP 29.5 mm	

OEM

Fiat

9937207
9941640

Aplicaciones

Fiat

131
132
147
Duna
Duna Weekend
Regatta 100
Regatta 70
Regatta 85
Spazio
Tipo 1400 DGT 1.4
Uno

Lancia

Delta 1.5

IMP 10830



ZEN 0445

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	61.5 mm	9	DE 45.1 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones

Renault

12
18 - 1.4
Fuego
Trafic 2.0

IMP 10831



ZEN 0467

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	54.5 mm	9	DE 47.0 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones**Ford**

Escort Guaruja c/motor
CHT y arranque Indiel 1.6.
Sierra 2.3 desde 1989

Renault

Clio c/arranque Lucas Indiel

Volkswagen

Carat c/motor Audi 827 - 1.8
Carat c/motor Audi 827 - 2.0
Gacel c/motor Audi 827 - 1.6
Gacel c/motor Audi 827 - 2.0
Gol c/motor Audi 827 1.6
Saveiro 1.6
Senda c/motor Audi 827 - 1.6

IMP 10832



ZEN 0468

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	51.5 mm	9	DE 47.2 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones**Renault**

Renault 9
Renault 11 / 12
Renault 18
Renault 19 - 1.6
Renault 21 - 2.0

CL3 1.6
Fuego 2.0
GTX 2.2
Trafic 1.4
Trafic 2.2

IMP 10833



ZEN 0575

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	58.5 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 27.94 mm	

Aplicaciones**Fiat**

Duna Diesel 1.7
Uno Diesel 1.7

Renault

12 Diesel
9 Diesel

IMP 10834



ZEN 0656

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
12	61.5 mm	9	DE 54.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 31.8 mm	

Aplicaciones

Renault

18 Diesel

21

Fuego

Master

Trafic

IMP 10835



ZEN 0741

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	58 mm	9	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones

Peugeot

504 2.0

505 2.0

IMP 10836



ZEN 0743

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	54.5 mm	9	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 29.5 mm	

Aplicaciones

Fiat

128 Super Europa

147

Brio

Duna 1.3

Duna 1.5

Fiorino 1.4

Fiorino 1.6

Regatta 85

Spazio

Tipo 1.4

Tipo 1.6

Uno 1.4

Uno 1.6

Vivace

IMP 10837



ZEN 0786

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	64 mm	12	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 11.5 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Fiat

9939915

9940577

9941300

9941306

Aplicaciones

Fiat

Palio 1.5

Strada

Tempra

Tipo 1.1 / 1.4 / 1.6

Tipo arranque Marelli 2.0

Uno Fire 45

KIA

Besta 1.0

Lancia

Dedra I.E 1.6

Renault

12

Trafic Nafta desde 1995

Seat

Ibiza

IMP 10838



ZEN 0837

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	58.5 mm	10	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones

Chevrolet

Corsa 1.0

Corsa 1.4

Fiat

Palio 16V

Palio 8V 1.0

Palio Fire

Palio MPI 16V 1.3

Palio Weekend 16V 1.0

Palio Weekend 8V 1.0

Palio WKND MPI 16V 1.3

Siena MPI 16V 1.0

Siena MPI 16V 1.3

Strada 16V 1.3

Strada 8V 1.0

Uno Mille Fire

Renault

19 1.6i desde 1996

Clio 1.6i desde 1996

Suzuki

Fun 1.0i

IMP 10839



ZEN 0868

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	80 mm	3	DE 60.0 mm	Horario (cw)
			DI 14.0 mm	
			DP 27.5 mm	

Aplicaciones

Peugeot

504 diesel c/ motor XT2

505 diesel c/ motor XT2

IMP 10840



ZEN 0925

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	49.5 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Fiat

9947831

Aplicaciones

Audi

A4 1.6
A4 1.8
A4 T 1.8
A6 2.0
A6 2.4
A6 2.8

Fiat

Brava
Bravo
Palio Diesel
Siena Diesel
Strada TDS 1.7

Mercedes Benz

110 200
110 230
E 190 2.3
MB 100
Sprinter
Vito

Ssangyong

Istana 2.3
Musso 2.0
Musso 2.3

Volkswagen

Gol GTI 16V
Gol III MI 1.6
Gol II MI 2.0
Gol MI 1.8
Gol MI 2.0
Golf GTI 16V
Passat

Volvo

850 2.0
850 2.3
850 2.5
850 T 2.5
C70
S40
S70
V40
V70 2.3
V70 2.5
V70 T 2.0

IMP 10841



ZEN 1058

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	49 mm	10	DE 50.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 29.5 mm	

Aplicaciones

Renault

19 Diesel 1.9
Clio 8V 1.0
Clio i 1.6
Clio 2 Diesel 1.9

Kangoo Diesel 1.9
Megane Diesel 1.9
Trafic 47-48KW
Trafic Diesel 1.9

IMP 10843



ZEN 1533

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	41.0 mm	5	DE 44.1 mm	Horario (cw)
			DI 11.0 mm	
			DP 24.5 mm	

Aplicaciones

Ford

EcoSport
Fiesta
Ka

IMP 10844



ZEN 1562

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	58.5 mm	10	DE 53.7 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 34.8 mm	

OEM

Aplicaciones

Hilux 2.5
Hilux 2.8
Hilux D 3.0

IMP 10845



ZEN 1666

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	47.0 mm	11	DE 46.6 mm	Horario (cw)
			DI 10.0 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Fiat

51888915

Aplicaciones

Fiat

Doblo / Idea
Palio/ Strada
Uno (versión nueva)
Palio

IMP 10846



ZEN 1674

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
8	47.3 mm	11	DE 46.6 mm	Horario (cw)
			DI 10.2 mm	
			DP 23.5 mm	

Renault

Logan
Sandero
Megane desde 2008

IMP 10847



ZEN 10003

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	47.3 mm	6	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 25.82 mm	

Aplicaciones

Chevrolet

Astra 1.8
Corsa 1.8
Meriva 1.8
Prisma
Zafira 1.8

Fiat

Idea 1.8
Palio 1.8
Punto 1.8
Stilo 1.8
Strada 1.8

IMP 10848



ZEN 1893

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	81 mm	4	DE 48.6 mm	Horario (cw)
			DI 00.0 mm	
			DP 29.3 mm	

Aplicaciones

Volkswagen

Fox 1.6
Gol 1.6
Polo 1.6
Saveiro 1.6
Voyage 1.6

IMP 10849



ZEN 1675

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	58.5 mm	10	DE 54.0 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 33.4 mm	

Aplicaciones

Ford

F250
F350

IMP 10850



ZEN 1027

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	75 mm	10	DE 54.0 mm	Horario (cw)
			DI 14.3 mm	
			DP 32.0 mm	

Aplicaciones

Ford

F250 c/ motor cummins
F4000 c/ motor cummins

IMP 10851



ZEN 1807

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
12	63.7 mm	8	DE 47.0 mm	Horario (cw)
			DI 13.0 mm	
			DP 3.0 mm	

OEM

Mitsubishi
M191T96571

Aplicaciones

Ford

Ranger 2.2
Ranger 3.2

IMP 10853



ZEN 1712

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	82.3 mm	11	DE 46.6 mm	Antihorario (ccw)
			DI 11.0 mm	
			DP 25.5 mm	

Aplicaciones**Volkswagen**

Fox
Gol G5
Golf de 2010 a 2014
Suran

IMP 10854



ZEN 1791

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	44.2 mm	4	DE 46.4 mm	Horario (cw)
			DI 10.1 mm	
			DP 28.0 mm	

Aplicaciones**Ford**

EcoSport
Fiesta

IMP 10855



ZEN 1911

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
13	40 mm	8	DE 46.0 mm	Horario (cw)
			DI 10.0 mm	
			DP 34.5 mm	

Aplicaciones**Chevrolet**

Cobalt
Cruze / Onix / Prisma

IMP 10856



ZEN 0823

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	48 mm	9	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12.1 mm	
			DP 26.8 mm	

Aplicaciones**Ford**

Courier 1.3	Mondeo CLX 16v
Escort 1.4	(1995 - 1995)
Escort 1.6	Orion 1.6
Escort 1.8	Sierra 1.6
Fiesta 1.4	Sierra 1.8
Fiesta 1.8	Sierra 2.0

IMP 10858



ZEN 1162

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	61 mm	9	DE 54.0 mm	Horario (cw)
			DI 12.0 mm	
			DP 32.0 mm	

Aplicaciones

Renault

Laguna RT
Laguna D RN
Laguna RXE

IMP 10859



ZEN 1919

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	96.6 mm	16	DE 54.0 mm	Horario (cw)
			DI 11.0 mm	
			DP 40.3 mm	

OEM

Toyota

28100-0L200

Aplicaciones

Toyota

Hilux 2.8
Hilux sw4 2.8

IMP 10862



ZEN 1735

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
8	41.2 mm	4	DE 46.2 mm	Horario (cw)
			DI 10 mm	
			DP 23.9 mm	

Aplicaciones

Renault

Clio
Duster 1.6
Fluence
Kangoo
Laguna 1.6
Megane 16v 1.6
Sandero
Scenic 16v 1.6

Reemplazos

Bosch F000AL2660
Valeo 1201728

IMP 10863



ZEN 0965

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	41 mm	5	DE 44.2 mm	Horario (cw)
			DI 11 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones

Ford

Courier Zetec Rocam 1.6
EcoSport Zetec Rocam
Escort Zetec Rocam 1.6
Fiesta Zetec Rocam 1.6
Ka Zetec Rocam 1.6

Peugeot

106
Peugeot 206 1.4
Peugeot 206 1.6

Renault

Clio 16v 1.6cc
Renault Kangoo 16v 1.6
Renault Twingo 1.2

Reemplazos

Indiel 229989
Valeo 100327
Valeo NE949
Valeo 187336
Valeo 187863
Valeo 187996
Valeo 188251
Valeo 494833
Valeo 594287

IMP 10864



ZEN 1534

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	75 mm	10	DE 45.5 mm	Anti Horario (ccw)
			DI 10 mm	
			DP 25.8 mm	

Aplicaciones

Volkswagen

Fox
Polo

Reemplazos

Valeo 236896
Valeo 494831
Valeo 1201665
Valeo 161039
Valeo 170539

IMP 10867



ZEN 1064

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
8	41 mm	5	DE 44.5 mm	Horario (cw)
			DI 11 mm	
			DP 23.8 mm	

Aplicaciones

Renault

Clio 16v 1.6cc
Renault Megane 16v 1.6
Renault Scenic 2.0

Suzuki

Fun 1.0

Reemplazos

General Motors 93297293
Valeo SS260300
Valeo 594436
Valeo 494830
Valeo 090800
Valeo 182967
Valeo 188440
Valeo 191769
Valeo 190993

IMP 10868



ZEN 1752

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	45.5 mm	10	DE 48 mm	Horario (cw)
DI 12 mm				
DP 25.8 mm				

Aplicaciones**Chevrolet**

Agile
Astra
Corsa
Meriva

Citroën

Berlingo
C3
Xsara Picasso

Fiat

500
Doblo
Fiorino
Idea
Linea Multijet 1.3cc
Linea
Punto

Qubo Multijet 1.3cc

Mercedes Benz

Clase A 140 / 160

Peugeot

206 1.4cc
Partner

Renault

Clio
Kangoo

Reemplazos

Valeo 406575
Valeo 192978
Valeo 191601

IMP 10869



ZEN 1745

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	40 mm	8	DE 46.2 mm	Horario (cw)
DI 12 mm				
DP 25.8 mm				

OEM**Chevrolet**

24579009

Aplicaciones**Chevrolet**

Montana 1.4cc
Onix 1.4cc
Prisma 1.4cc

Reemplazo

Delco 10524174

IMP 10870



ZEN 1757

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	48 mm	10	DE 45.6 mm	Horario (cw)
DI 11 mm				
DP 30.0 mm				

OEM**Bosch**

0001108429
0001107477
0001108428

Aplicaciones**Renault**

Duster 2.0cc
Megane III dCi 1.9cc
Scenic Grand Scenic III dCi 1.9cc

IMP 10871



ZEN 1177

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	90 mm	16	DE 48.0 mm	Horario (cw)
			DI 11 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Bosch
F000AL1306
F000AL1694

Aplicaciones

Volkswagen
Gol G3 1.6
Gol G3 Country 1.6

IMP 10872



ZEN 1756

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	45 mm	10	DE 48.0 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 27.8 mm	

Aplicaciones

Ford
Focus 2.0cc desde 2013
Renault
Clio II
Clio III

Kangoo
Laguna
Megane
Scenic

Reemplazos

Valeo 195041
Valeo 195334
Valeo 438224
Valeo 458388

IMP 10873



ZEN 1686

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	41 mm	4	DE 46.0 mm	Horario (cw)
			DI 10 mm	
			DP 25.0 mm	

Aplicaciones

Ford
Courier desde 2010
Fiesta desde 2010
Ka desde 2010

Reemplazos

Valeo 501446
Valeo 60910
Valeo 101310
Valeo 1201856

IMP 10875



ZEN 0866

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	59.5 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Bosch
9001081052
F000AL1705

Aplicaciones

Volkswagen
Gol II / III 1.6cc
Gol 2.0cc
Quantum Mi 1.8cc
Quantum Mi 2.0cc
Saveiro Diesel

Reemplazos

Lucas Indiel
223128
TMB052

IMP 10876



ZEN 1776

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	45.0 mm	8	DE 48.6 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 28.0 mm	

Aplicaciones

Chevrolet

S10 Diesel 2.8c 2012 a 2014
Trailblazer Diesel 2.8 2012

Reemplazos

Valeo 195202
Valeo 595724

IMP 10877



ZEN 1812

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	45.0 mm	10	DE 48.0 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 29.7 mm	

Aplicaciones

Citroën

Berlingo Hdi 1.6cc
C3 Hdi 1.4cc
C3 Hdi 1.6cc
C4 Hdi 1.6cc
C5 Hdi 2.2cc
C5 Hdi 1.6cc
Xsara Picasso Hdi 1.6cc

Peugeot

206 Hdi 1.6cc
206 Hdi 1.4cc

207 Hdi 1.6cc
207 Hdi 1.4cc
3008 Hdi 1.6cc
307 Hdi 1.6cc
307 Hdi 1.4cc
308 Hdi 1.4cc
308 Hdi 1.6cc
407 Hdi 1.6cc
Partner Hdi 1.6cc

Reemplazos

Valeo 595575
Valeo 594631
Valeo 200166
Valeo 194213
Valeo 192929

IMP 10881



ZEN 1720

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	47.7 mm	10	DE 45.5 mm	Horario (cw)
			DI 11 mm	
			DP 29.7 mm	

OEM

BMW

12417610348
12417524843
12417515391
12417515390

Bosch

0001107449 / 0001107424
0001107433 / 0001107531
1006209982 / 0001107526
1006209981 / 1006209826
0001107525 / 0001107426
0001107529 / 1006209799
1006210235 / 0001107425
0001107448 / 1986SE1647
0001107423 / 0001107443
0001107514 / 0001107530

Toyota

281000N010 / 281000Q021
281000T030 / 281000T090

Aplicaciones

BMW

Serie 1
Serie 3
Serie 5
Serie 6
Serie 7
X1
X5
X6
X3 - 2.0 / 2.5 / 3.0
Z4 - 2.0 / 2.5 / 3.0

Toyota

Auris i E 15 1.8 > 2007
Auris 1.4 2007 a 2009
Auris 1.6 2006 a 2012
Auris E 15 1.8 2009 a 2012
Auris 1.2 Turbo > 2015
Auris Touring Sports
1.6 Turbo > 2013
Avensis 1.6/2.0 2008 a 2018
Aygo 1.0 2005 a 2014
Celica
Corolla 1.4 / 1.6 2002 a 2007
Corolla 1.6 2013 a 2019
Corolla Verso 1.6 > 2010
Corolla 1.8 2013 a 2019
Verso 1.6 y 1.8 > 2009
Yaris 1.4 2005 a 2011

IMP 10884



ZEN 1208

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	46.5 mm	12	DE 45.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 26.8 mm	

OEM

Ford

F3RZ11350A
96BB11000AA
F3RZ11002A
F3RZ11002B
97BB11000BC/ BB/ HB/ JB
F5RU11350RA
XS6411350AA
SD353
XS6U11350A
53R211350A

Aplicaciones

Ford

Contour
Courier 1.6 desde 2001
Escape 4 cil. 2001 a 2004
Escort
Fiesta
Ford Ka
Mercury Mystique 2.0
L 4 cil 1995 a 1996
Mondeo CLX desde 1997

Reemplazos

Lucas Indiel 223299

IMP 10885



ZEN 0160

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	74 mm	3	DE 46 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 29.7 mm	

Aplicaciones

Ford

F100 desde 1997
Fairlane 77
Falcon
Peugeot
motor indenor XD4. 88

Reemplazos

Bosch 1987BE0026
Lucas Indiel 35255999
Lucas Indiel 4A504187
Lucas Indiel 227331
Lucas Indiel 35257331
Lucas Indiel 35255556

IMP 10886



ZEN 1779

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	38.5 mm	10	DE 49 mm	Horario (cw)
			DI 12.5 mm	
			DP 27.8 mm	

OEM

Fiat

51899848
55193356

Hitachi

S114907
S114905
S114906
S114951A
S114951B

Aplicaciones

Fiat

Bravo II 1.4
Doblo 1.4
Grand Punto 1.4
Grand Siena 1.4
Idea 1.2
Palio 1.4
Panda 1.1 1.2 y 1.4
Punto 1.4
Strada

Reemplazos

Lester

33114
32726

IMP 10888



ZEN 1547

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	47 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 35.4 mm	

OEM

Bosch

F000AL1432
F000AL0144
0001107088
1986SE1700
F000AL1690
F000AL0106
F000AL0118
1006209695

Toyota

280110D030
281000D030
281000D100
248100D100

Aplicaciones

Toyota

Avensis 1.6 - 1.8 VV T - I
Corolla 1.8i 16v desde 1999
Corolla 1.4 - 1.6 VV T - I
Fielder 1.8 16v desde 1999

IMP 10890



ZEN 1946

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	47 mm	8	DE 48.6 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 34.7 mm	

OEM

General Motors

Chevrolet

24584626
24585283
24588465
1608820544

Aplicaciones

GMC

Canyon L4 2.8L 171cid
desde 2016

GM - Chevrolet

Colorado L4 2.8L 171cid
desde 2016
S10 LS DD4 de 2016 a 2017

Reemplazos

Valeo 1206997
Lester 16046

IMP 10894



ZEN 0976

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	47.5 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Bosch

1006209633
0001112007
1986SE1629
0001106014
0001108171
0001112041
0001107091
0001106011
0001107098

0001112019
1006209715
1006209944
0001107047
9008045049
0001107077
0001108184
1006209624
1006209692
1006209696

1006209706
F000AL1324
0001116003
F000AL1683
0001108176
0001106015
0001115006
0001107063

Reemplazos

Lucas Indiel 224076

IMP 10894

Aplicaciones

Citroën

AX
Berlingo
C3 1.1i, 1.4i, 1.6 16V
Saxo 1.1 1.4
Picasso 2.0 16V.
Xsara 1.4i 1997 a 2000
ZX 1.0 1.4

Fiat

Doblo 1.6 16V
Palio Weekend Adventur 1.6 16V Fire desde 2001
Palio Weekend 1.6 16V Fire desde 2001
Palio Fire desde 2001
Siena 1.6 MPI 16V
Strada desde 2003

Mercedes Benz

C 280 T-Modell
C 240
C 280
CLK 320 Coupe

Peugeot

106
205 / 206
306
405 1.6
Boxer
Partner Furgonato 1.1
Partner Furgonato 1.4
Partner Van, Limousine
Megane 2.0 16V

IMP 10895



ZEN 0348

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	65 mm	6	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Volkswagen
3059112875

Aplicaciones

Kubota
Micro Tractor Tobatta
M140N

Volkswagen

Kombi - Passat diesel
Saveiro diesel
Senda diesel

Reemplazos

Bosch 19000452003
Bosch 9001452088
Lucas Indiel 223117

IMP 10897



ZEN 0860

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	73.5 mm	9	DE 47.5 mm	Anti horario (ccw)
			DI 12 mm	
			DP 27.8 mm	

Aplicaciones

Volkswagen
Parati
Pointer Audi 827 1.8 / 2.0
Polo Classic 2.0

Reemplazos

Lucas Indiel 35258640
Lucas Indiel 35259060
Lucas Indiel 228396
Lucas Indiel 35258396
Lucas Indiel 35258270

IMP 10898



ZEN 0772

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	75.5 mm	3	DE 60 mm	Horario (cw)
			DI 15 mm	
			DP 34.8 mm	

Aplicaciones

Ford

F100 MWM
F1000 MWM
F150 MWM
F4000 MWM
Motores MWM 4 cilindros

Reemplazos

Lucas Indiel 35258266
Lucas Indiel 35258240
Lucas Indiel 228266

IMP 10899



ZEN 0779

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	64 mm	12	DE 46 mm	Horario (cw)
			DI 11.5 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Fiat

7772459
7785949
7796598
7772462
46465475
46417006
9945556
46429594

Aplicaciones

Fiat

Fiorino
Palio 1.0
Palio Weekend 1.5
Siena
Strada
Tipo 1.6
Uno

Reemplazos

Bosch

1987BE0124

Lucas Indiel

TMB009

Magneti Marelli

631101002
63201008
63222900
63222901
63222905
63222908
63222909
63222936
63223035
63223108
63223303
7733966

7772459
7785949
63223109
63223085
63103002
63222889
63223101
7772462
63101000
63102007
63223200
46414994
46415504
46417006
46429594
46465475
63101002
63102003
63102004
63102008
63103003

IMP 11800



ZEN 0861

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	62 mm	10	DE 54 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 36.8 mm	

Aplicaciones

Ford

Ford F100 / F150
F1000 Maxion TN1 HSD Diesel desde 1997
Ranger
Transit

GM - Chevrolet

Blazer 2.5 Diesel
S10 Diesel

Land Rover

Diesel Maxion H54TCC desde 1998
Defender 2.5 Diesel Gemini TCI D.I. 23L
Defender 2.5 Turbo 1990 a 2001
Discovery 2.5 TDi 12L, 21L 1989 a 1994
Discovery 2.5 TDi 1.6L 1993 a 1998
Range Rover I 2.5 TDi Classic 14L 1992 a 1994

Mercedes Benz

Sprinter
Perkins Maxion HSD (Maxion High Speed)

Reemplazos

Bosch 9002336226
Bosch 9003336227
Bosch F000AL1872
Bosch 0001218168
Bosch 9000331433
Lucas Indiel 223965

IMP 11801



ZEN 0937

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	80.5 mm	16	DE 51 mm	Anti-horario (ccw)
			DI 11 mm	
			DP 27.8 mm	

OEM

Volkswagen
02A911023L

Referencias

Cargo
136854

Aplicaciones

Audi

Audi A3 1.9 TDI

Ford

Galaxy 2.0

Seat

Alhambra 1.9 TDI
Ibiza 1.9 D TD
Vento 1.9 TDi
Skoda Octavia 1.9 TDi

Volkswagen

Beetle 1.9 TDI
Bora 1.9 TDI
Bus/Eurovan 1.9 L
Caravelle 1.9
Golf 2.0
Golf G3 1.9 TDi
Passat
Polo 1.9 TDI
Sharan 1.9 TDI
Vento 1.9 TDI

Reemplazos

Bosch 0001125007
Bosch 0001125031
Bosch 1006209621
Bosch 1006209880
Bosch 1006209699
Bosch 0001125011
Bosch 1006209648
Bosch 0001124001
Bosch 0001124005
Bosch 0001124006
Bosch 0001125001
Bosch 0001125002
Bosch 0001125008
Bosch 0001125012
Bosch 0001125013
Lucas Indiel 224037

IMP 11802



ZEN 1031

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	49 mm	10	DE 47.5mm	Anti horario (ccw)
			DI 12 mm	
			DP 27.8 mm	

OEM

Bosch

0001125007

0001125031

1006209621

1006209880

1006209699

0001125011

1006209648

0001124001

0001124005

0001124006

0001125001

0001125002

0001125008

0001125012

0001125013

Aplicaciones

Citroën

Berlingo 1.8, 1.8 d

Evasion 1.8, 2.0, 2.0 turbo

Jumper 2.0

Picasso 1.8 16V

XM 2.0 CT Turbo, 2.0,i

Xantia 1.6, 1.8 8V -16V,
2.0 8V-16V, 2.0 CT turbo,
2.0 HDI
Xsara 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V,
2.0 16V VTS
ZX 1.6, 1.8 16V, 1.9, 2.0i

Fiat

Ulysse 1.8-2.0

Lancia Zeta 2.0 16V

Lancia Zeta 2.0ie, Turbo

Mercedes Benz

Clase A 160 CDI / 170 CDI

Clase C 280

Clase E 250DT (210) i

Clase E 300

Clase E 250D Turbo (210)

BG, GR, H, I, IS, HR, P,

SLO, TR

Clase E 259D Turbo (210)

Clase E 320 / E 280

S 280 / S 321

Sprinter 308D

Sprinter 408D

Sprinter 208D

Sprinter 412D

Sprinter 410D

Sprinter 212D

Sprinter 210D

Vario 812D

Vito 108D / 110D

Peugeot

306 1.8 - 2.0

405 1.6 GL, 1.8i, 1.9

GR,SRi, 2.0i

406 1.6/1.8 16V/2.0

16V/2.0 Turbo

605 2.0

806 2.0

806 2.0 turbo

Boxer 2.0

Expert 1.8

Partner 1.8

Renault

Renault 19 1.9 diesel

Clio 1.9 diesel

Megane 1.9 diesel

Safrane 2.2i

Reemplazos

Lucas Indiel

220409

IMP 11803



ZEN 1192

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	46.5 mm	12	DE 45.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 27.8 mm	

OEM

Bosch

1987BE0018

Ford

F3DU11000AA

SA775 / 776 / 790

F0TZ11002A

F23Z11002A

F23Z11002B

F2DU11000AA

F2TU11000AA

F2TZ11002A

F3DZ11002A

F07U11000AA

F07U11000BA

F0CF11000BA

F0CU11000BA

F0TZ11002A

F0TZ11002B

SA769A

SA774

SA777

SA807

E90Y11002A

F0011002A

F23U11000BC

F02F11000AA

SA769

E90Z11350A

F5DZ11350A

F02Z11002A

F2TU11000AA

F02U11000AA

F2DZ11002A

SA771 / SA800

F0TZ11002A

E9SZ11002B

F2DU11000BA

SA771A

SA784

F0FZ11002A

F07U11000AA

SD337

E90F11000BA

E90Y11002B

E9SF11000AA

E9SF11000BA

E9SZ11002A

F00U11000AA

F00Y11002A

F13U11000AA

F13Z11002A

F23U11000AA

Mazda

ZZLO18400
ZZL118400

Porsche

E90SZ11000AA
E9SF11002A
E90V11002A

Aplicaciones

Ford

Bronco 5.8lts. 1992 a 1996
Bronco 4.9lts. desde 1992
Bronco 5.0 lts. 1992 a 1996
Escape 6 cil. 2001 a 2009
F Series Pick Up
5.0 lts. / 5.8 lts. 1992 a 1998
F1000 4.9L 6 cil Nafta
F150
F250 V6 Nafta
Ranger

IMP 11804



ZEN 0482

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	58.5 mm	10	DE 47.5 mm DI 12 mm DP 25.8 mm	Horario (cw)

OEM

Bosch

0001108-XXX
0001110-XXX
0001112-XXX
0001113-XXX
0001114-XXX
0001208-XXX
0001211-XXX
1006209-XXX
9000333-XXX
F000AL-XXX
1986SE0069

Fiat

9941314

Volkswagen

049911335A
02A911023

Aplicaciones

Alfa Romeo

Alfa Romeo 164 3.0
Alfa Romeo 164 2.0
Alfa Romeo 33 1.3, 1.5, 1.6
Alfa Romeo 75 / 90 2.0

Audi

100 / 100 INJ / 200
80 D / 80 TD / 80 INL
80 1.6, 1.8 y 1.9
90 / 90 D
Quattro

BMW

325 i / 325 E / 525 E
90 / 900 / 900 Turbo
900 INJ / 900 Turbo 1.6
9000

Citroën

AX desde 1993
BX 16 desde 1993
BX 14 desde 1993
LNA 11 desde 1993
Visa 10 desde 1993
Visa 11 desde 1993
Visa 14 ZX 1.9i desde 1993

Fiat

Marea ELX 1.9 JTD
Palio Weekend ELX Turbo
Palio EX ELX Turbo Diesel
Palio SX 1.7 Turbo Diesel
Panda 750 / 1000
Siena EX ELX Turbo Diesel
Stilo 1.9 JTD
Strada 1.7 Turbo Diesel
Uno 45

Ford

Capri 2.3
Granada 2.0, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9
Scorpio 2.4, 2.8, 2.9, 2.9 4X4
Sierra 2.0, 2.3, 2.3 INJ, 2.8,
2.8 4X4, 2.9

GM - Chevrolet

Corsa 1.0, 1.4
Omega Suprema 2.2, 3.0
Omega 3.0, 4.1
Silverado 4.1

Mercedes Benz

190 / 190E / 200 / 230

Opel

Ascona Diesel
Ascona C20
Kadett Diesel
Omega 1.8, 2.0

Peugeot

205 / 305 / 309 / 405 / 505
Renault 9 / 11/18 / 18 Turbo
Trafic
Twingo I 1.2 1992 a 1997

Volkswagen

Derby
Gol / Golf 1.1, 1.3
Jetta 1.3
Kombi
Passat 1.6, 1.8
Passat 1.6, 1.8
Polo Diesel 1.0, 1.3
Santana
Satation Wagon Diesel
(USA) 1.6
Scirocco
Transporter 1.6 Diesel
Voyage

Volvo

740

Reemplazos

Lucas Indiel 223261

Cargo 131104

Lester

16401 / 16408 / 16619
16952 / 16956 / 16980
17011 / 17013 / 17039
17124 / 17135 / 17140
17157 / 17163 -17165
17225 / 17406 -17408
17508 / 17576 /
17664 / 17699

Lucas Indiel

TMB455 / TMB570

IMP 11805



ZEN 0846

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
11	58.5 mm	10	DE 47.5mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 29.5 mm	

OEM

Bosch

F000AL1023
F000AL0300
F000AL0305
F010AL0301
9001081066
9000081009

Aplicaciones

Citroën

Berlingo
Congo
Xantia

Peugeot

205 / 306 / 405 / 406

Fiat

Palio Weekend 1.0 / 1.5
Palio Argentino 1.6
Siena 1.0 / 1.5

Stilo JTD 1.9

Strada 1.5

Uno Mille Eletronic
Uno SX

Reemplazos

Lucas Indiel

TMB066
223127

IMP 11806



ZEN 0942

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
9	62 mm	10	DE 46.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 25.8 mm	

OEM

Bosch

F000AL1037
F000AL1882
F000AL1032
F000AL0301

Aplicaciones

Volkswagen

Gol AP 1.6 Mi / 1.8 Mi / 2.0 Mi - 8V/16V (desde 1999)
Gol G2 1.6 Mi
Parati AP 1.6 Mi / 1.8 Mi / 2.0 Mi - 8V/16V (desde 1999)
Saveiro AP 1.6 Mi / 1.8 Mi / 2.0 Mi - 8V/16V (desde 1999)

Reemplazos

Lucas Indiel 229985

IMP 11808



ZEN 0222

Dientes	Largo	Estrías	Diámetro	Sentido de giro
10	64 mm	10	DE 47.5 mm	Horario (cw)
			DI 12 mm	
			DP 26.8 mm	

OEM

Bosch

0001208232
0001208220
0001208423
0001211227
0001211228
0001311113
0001208223
0001208409
1006209429
0001211239

Aplicaciones

Ford

Capri 1.3, 1.6, 2.0
Escort RS 1600
Escort RS 2000
Escort 1.1
Escort 1.3
Escort 1.6
Fiesta XR2
Fiesta 1.1, 1.3, 1.6
Granada
Taunus 1.3, 1.6, 2.0

Reemplazos

Lucas Indiel

223486

HALÓGENAS - 12V



LAM 12048

12 V - 55 W

H1

P14.5s

Reemplazo
OSRAM 64150
Philips 12558



LAM 12720

12 V - 55 W



H1

P14.5S
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64150 SV2
Philips 12558 VP



LAM 12723

12 V - 55 W



H1

P14.5s
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64150 SV2
Philips 12558 VPS2



PACK X 2

LAM 12050

12 V - 55 W

H3

PK22s

Reemplazo
OSRAM 64151
Philips 12336 C1



LAM 12074

12 V - 55 W



H3

PK22s
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64151 CB1
Philips 12336 BV B1



LAM 12052

12 V - 55/60 W

H4

P43t

Reemplazo
OSRAM 64193
Philips 12342 C1



LAM 12718

12 V - 55/60 W



H4

P43t
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64193 SV2
Philips 12342 VP



LAM 12721

12 V - 55/60 W



H4

P43t
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64193
Philips 12342



PACK X 2

LAM 12064

12 V - 6 W

H6 W

BAX9s

Reemplazo
OSRAM 64132
Philips 12036 CP



LAM 12054

12 V - 55 W

H7

PX26d

Reemplazo
OSRAM 64210
Philips 12972 C1



LAM 12719

12 V - 55 W

H7

PX26d

Reemplazo
OSRAM 64210 SV2
Philips 12972 VP



LAM 12722

12 V - 55 W

H7

PX26d

Reemplazo
OSRAM 64210
Philips 12972



PACK X 2

LAM 12120

12 V - 35 W

H8 B

PGJY19-1

Reemplazo
OSRAM 64242
Philips 12972



LAM 12484

12 V - 35 W

H8

PGJ19-1

Reemplazo
OSRAM 64212
Philips 12360 C1



LAM 12057

12 V - 65 W

H9

PGJ19-5

Reemplazo
OSRAM 64213
Philips 12972



LAM 12121

12 V - 65 W

H9 B

PGJY19-5

Reemplazo
OSRAM 64243
Philips 12972



MINIATURA / SEÑALIZACIÓN - 12V

LAM 12081

12 V - 5 W

C5 W

SV8,5-8

Reemplazo
OSRAM 6418
Philips 12844

**LAM 12117**

12 V - 21 W

C21 W

SV8,5-8

Reemplazo
OSRAM 6476
Philips 12117

**LAM 12109**

12 V - 1.2 W

PB

B8.5d

Reemplazo
OSRAM 2721MF

**LAM 12083**

12 V - 21/4 W

S25 P21/4W

BAZ15d

Reemplazo
OSRAM 7225

**LAM 12087**

12 V - 27/7 W

S8 P27/7W

W2,5x16q

Reemplazo
OSRAM 3157
Philips 3157

**LAM 12088**

12 V - 27 W

S8

W2,5x16d

Reemplazo
OSRAM 3156

**LAM 12094**

12 V - 27/7 W

S8 P27/7W

WX2,5x16q

Reemplazo
OSRAM 3757

Ambar tonalizado

**LAM 12126**

12 V - 21 W

S25 PR21W

BAW15s

Reemplazo
OSRAM 7508 LDR
Philips 12088 CP

**LAM 12127**

12 V - 21/5 W

S25 PR21W/5W

BAW 15d

Reemplazo
OSRAM 7538 CDR
Philips 12495

**LAM 12099**

12 V - 4 W

T9 T4W

BA9s

Reemplazo
OSRAM 3893
Philips 12929

**LAM 12102**

12 V - 2.3 W

T5 T5

W2x4,6d

Reemplazo
OSRAM 2723

**LAM 12107**

12 V - 5 W

T10 WY5W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2827-02B

Ambar tonalizado

**LAM 12108**

12 V - 5 W

T10 WY5W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2827
Philips 12396 NA CP

Ambar natural

**LAM 12101**

12 V - 16 W

T15 W16W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 921
Philips 12067

**LAM 12128**

12 V - 21/5 W

T20 W21/5W

W3x16q

Reemplazo
OSRAM 7515
Philips 12066 CP

**LAM 12095**

12 V - 10 W

T16 R10W

BA15s

Reemplazo
OSRAM 5008
Philips 12814 CP



LAM 12129

12 V - 21 W

T20 W21W

W3x16d

Reemplazo
OSRAM 7505
Philips 12065



LAM 12131

12 V - 10 W

WY10 W

W2,1X9,5d

Ambar tonalizado
Reemplazo
OSRAM/Philips
WY10W



LAM 12130

12 V - 21W

T20 WY21W

WX3x16d

Ambar natural
Reemplazo
OSRAM/Philips
7507



LED - 12V

LAM 12172

12 V

P21 W

BA15s
6000K



PACK X 2

LAM 12173

12 V

P21 W

BAY15d
6000K



PACK X 2

LAM 12174

12 V

W21 W

W3x16d
6000K



PACK X 2

LAM 12175

12 V

W21 W

W3x16q
6000K



PACK X 2

LAM 12115

12 V

C5 W

SV8.5-8
6500K



PACK X 2

LAM 12113

12 V

T4 W

BA9s
6500K



PACK X 2

LAM 12114

12 V

W5 W

W2.1x9.5d
6500K



PACK X 2

NOTAS

LED - 12/24V**LAM 12142**

12 / 24V

H1BAW 15s
Tipo: COOLER**PACK X 2****LAM 12143**

12 / 24V

H4P43t
Tipo: COOLER**PACK X 2****LAM 12170**

12 / 24V

H4

E-Series

**PACK X 2****LAM 12139**

12 / 24V

H7PX26d
Disipador**PACK X 2****LAM 12144**

12 / 24V

H7PX26d
Tipo: COOLER**PACK X 2****LAM 12171**

12 / 24V

H7

E-Series

**PACK X 2****NOTAS**

XENÓN HID**LAM 12163**

35 W

D1 RPK32d-3
4300K**Reemplazo**OSRAM 66150
Philips 85409VIC1**LAM 12164**

35 W

D1 SPK32d-2
4300K**Reemplazo**OSRAM 66140
Philips 85415VIC1**LAM 12166**

35 W

D2 SP32d-2
4300K**Reemplazo**OSRAM 66240
Philips 85126VIC1**LAM 12165**

35 W

D2 RP32d-3
4300K**Reemplazo**OSRAM 66250
Philips 85126VIC1**LAM 12167**

35 W

D3 SPK32d-5
4300K**Reemplazo**OSRAM 66340
Philips 42403VIC1**LAM 12168**

35 W

D4 RP32d-6
4300K**Reemplazo**OSRAM 66450
Philips 42406VIC1**LAM 12169**

35 W

D4 SP32d-5
4300K**Reemplazo**OSRAM 66440
Philips 42402VIC1**NOTAS**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



MOA 10297

Tensión: 12 V	Potencia: 1200 W	Tipo: DW
Dientes: 9	Sentido de giro: Horario	



OEM

Mercedes Benz

004-151-81-01

A004-151-81-01

Acura

Integra 1.7L - 1678cc (1992 - 1993)

Integra 1.8L - 1834cc (1992 - 1993)

Daewoo

Korando 2.30 (1996 - 1999)

Musso 2.30 (1996 - 1999)

Musso 3.20 (1996 - 1999)

Mercedes Benz

124 C Coupe - 220 CE (1992 - 1993)

124 C Coupe - 230 CE (1987 - 1992)

190 1.80 (1990 - 1993)

190 2.00 (1985 - 1990)

190 E desde 1993

190 E - 1.8 201 (1990 - 1993)

190 E 2.00 (1985 - 1993)

190 E 2.30 (1986 - 1991)

190 E 2.30 (1986 - 1993)

190 E 2.3-16 (1985 - 1988)

190 E - 2.3-16 201 (1985 - 1988)

190 E - 2.3 201 (1986 - 1993)

190 E - 2.3L - 2299cc (1985 - 1993)

190 E 2.5-16 (1988 - 1993)

190 E - 2.5-16 201 (1988 - 1993)

200 CE - 2.0 124 (1990 - 1993)

200 E - 2.0 124 (1992 - 1993)

200 E - M 111.940 (1992 - 1993)

220 E - M 111.960 (1992 - 1993)

230 E desde 1993

230 E - M 111.970 (1995 - 1997)

C 180 - M 111.920 (1993 - 1995)

C 180 - M 111.921 (1995 - 2000)

C 180 T-Modell - M 111.921 (1996 - 2001)

C 200 - M 111.945 (1994 - 2000)

C 220 - M 111.961 (1993 - 1996)

C 230 - M 111.974 (1996 - 1997)

C 230 T-Modell - M 111.974 (1996 - 1997)

Clase C 1.8 202 desde 1993

Clase C 2.2 202 desde 1993

Clase C 2.2L desde 1993

Clase C 2.3L - 2295cc (1993 - 2002)

Clase C C 180 (1995 - 2002)

Clase C C 180 T (1996 - 2000)

Clase C C 200 (1995 - 2000)

Clase C C 200 T (1996 - 2001)

Clase C C 220 (1993 - 1996)

Clase C C 230 (1995 - 2000)

Clase C C 230 T (1994 - 1997)

Clase E 2.0 124 desde 1993

Clase E 2.2 124 desde 1993

Clase E E 200 (1993 - 2000)

Clase E E 200 T (1993 - 1996)

Clase E E 220 (1993 - 1998)

Clase E E 220 T (1993 - 1996)

Clase E E 230 (1995 - 1997)

Clase E E 230 T (1996 - 1997)

Clase M ML 230 (1997 - 1998)

Clase V V 200 (1997 - 2000)

Clase V V 230 (1996 - 2000)

CLK 230 - Kompressor Coupe - M 111.975 (1997 - 2000)

CLK CLASS - 200 (1997 - 2000)

CLK CLASS - 200 Kompressor (1997 - 2000)

CLK CLASS - 230 Kompressor (1997 - 2000)

Kombi 200 T (1985 - 1989)

Kombi 200 TE (1988 - 1993)

Kombi 220 TE (1992 - 1993)

Kombi 230 TE (1985 - 1992)

ML 230 - M 111.977 (1998 - 2000)

Saloon 200 (1985 - 1990)

Saloon 200 E (1988 - 1993)

Saloon 230 E (1984 - 1993)

SLK 230 Kompressor Roadster (1996 - 2000)

SLK CLASS - 200 (1996 - 2000)

SLK CLASS - 200 Kompressor (1996 - 2000)

SLK CLASS - 230 Kompressor (1996 - 2000)

SLK CLASS - 2.3L (1998 - 2000)

Sprinter 214 (1995 - 2000)

Sprinter 314 (1995 - 2000)

Sprinter 414 (1996 - 2000)

Sprinter 414 4x4 (1997 - 2000)

Vito 113 2.00 (1996 - 1997)

Vito 114 2.30 (1996 - 1997)

Nissan

Maxima (1989 - 1990)

Maxima 3.00 i (1988 - 1994)

Maxima 3.0L (1989 - 1991)

Ssangyongs

Musso 2.00 (1996 - 1997)

Musso 2.30 (1996 - 1997)

Volkswagen LT 2.30

(1996 - 1997)

MOA 10298

Tensión: 12 V	Potencia: 1100 W
Dientes: 9	Sentido de giro: Antihorario

**OEM**

Mahle:

MS0381**MS381**

Volkswagen:

020-911-023F**020-911-023FX****020-911-023H****020-911-023S****020-911-023T****Audi**

A3 1.6 (1998 - 1998)

A3 D 1.9 (2000 - 2000)

A3 T 1.8 (1998 - 1998)

A3 TDI 1.9 (2000 - 2000)

TT Coupe 1.8 (1998 - 1998)

Seat

Ibiza 1.6 (1996 - 1996)

Ibiza 1.8 (1995 - 1995)

Ibiza 2.0 (1996 - 1996)

Leon 1.6 (1999 - 2000)

Leon Turbo 1.8 (1999 - 1999)

Toledo 1.6 (1998 - 2000)

Toledo 1.8 (1998 - 1998)

Volkswagen

Beetle 1.8 (1999 - 1999)

Beetle 2.0 (1998 - 1998)

Beetle 1.8L (1999 - 2005)

Beetle 2.0L (1998 - 2005)

Bora 1.8 (1998 - 2000)

Bora 2.0 (1998 - 1998)

Caddy 1.6 (1995 - 1995)

Golf 1.8L (1996 - 2006)

Golf 2.0L (1999 - 2006)


Golf Diesel

Jetta 1.8L (1996 - 2005)

Jetta 2.0L (1999 - 2005)

MOA10386

Tensión: 12 V	Potencia: 1400 W
Dientes: 9	Sentido de giro: Horario

**OEM**

Isuzu:

8971333690**8971333691****8-97133-691****8971502030****Opel:****1202026****1202033****1202161****9119793****97133369****Chevrolet**

Astra Diesel 1.7

Classic Diesel 1.5

Corsa Diesel 1.7



IGN 10900

Tensión: 12 V


Sensor: Inductivo



Fiat
147, Duna, Fiorino,
Spazio, Tempra, Tipo,
Uno, Vivace

Peugeot
504

505
Renault
11, 12, 18, 19, 21, 9, Fuego
GTA, Rodeo, Trafic



1. Captor (-)
2. Captor (+)
3. Positivo (+12V)
4. Bobina de Ignición
5. Masa (GND)

IGN 10901


Tensión: 12 V

Sensor: Hall



Fiat
147, Duna, Fiorino, Regatta,
Spazio, Uno, Vivace

Renault
11, 18, 19, 21, 9, Fuego GTA,
Rodeo GTA, Trafic GTA



1. Señal Captor
 2. Alimentación Captor
 3. Positivo (+12V)
 4. Masa (GND)
 5. Bobina de Ignición
- NOTA: Disipador a Masa

IGN 10902

Tensión: 12 V


Sensor: Inductivo



OEM
Ford: **6153380**
84SF12K057AA
84SF12K059AA

Ford
Escort, Falcon, Fiesta,
Orion, Sierra

Land Rover
Discovery
Range Rover



1. Captor (+)
 2. Captor (-)
 3. Positivo (+12V)
 4. Masa (GND)
 5. Bobina de Ignición
- NOTA: Disipador a Masa

IGN 10904

Tensión: 12 V

Sensor: Inductivo



OEM
Chevrolet: **1875990**
83091 / 830931
Fiat: **4419628**
Peugeot: **582789**
Renault: **7701021955**

Chevrolet Silverado
Citroën CX
Dodge 1500
Fiat Duna, Regatta
Peugeot 405, 504, 505
Renault 11, 18, 9
Seat Ibiza



- W. Captor (-)
 - G. Captor (+)
 - B. Positivo (+12V)
 - C. Bobina de Ignición
- NOTA: Disipador a Masa

IGN 10906

Tensión: 12 V

Sensor: Inductivo




OEM
Citroën: **9453130480**
97531304
Ford: **6153451 / 6159537**
84SF12K067BA
86BF12K062AA
Peugeot: **594545 /**

594555
Citroën
AX, BX, ZX

Ford
Escort, Fiesta, Orion

Peugeot
205, 405



1. Captor (-)
 2. Captor (+)
 3. Positivo (+12V)
 4. Masa (GND)
 5. Bobina de Ignición
- NOTA: Disipador a Masa

IGN 10919

Tensión: 12 V


Sensor: Hall



OEM
Volkswagen:
191905351
191905351A
191905351B
191905351C

Ford
Escort

Volkswagen
Gol, Golf, Passat,
Quantum, Saveiro,
Senda



1. Tacómetro
2. Señal Captor
3. Alimentación Captor
4. Positivo (+12V)
5. Negativo Captor
6. Masa (GND)
7. Bobina de Ignición



PRE 14500

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Diodos: 6
Corriente diodos: 40 A
Tríodo: NO



OEM

Volkswagen:

038903023P


F00M123212

F00M123228

F00M123249

F00M123255

F00M144002

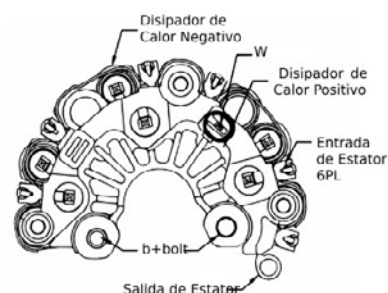

PRE 14501

Tensión: 12 V
Corriente: 100 A
Diámetro: 120 mm
Tipo: BOSCH
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



Saab:

9120217

Chevrolet

Astra

Celta


Corsa

Pick-up

S10

Vectra 2.0 (1996 - 1997)

Zafira

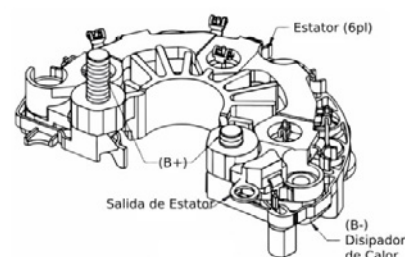

OEM

F00M123231

Fiat:

Bosch:

F00M123237

77363564

F00M113246

F00M123272

F00M113251

F00M123318

Opel:

F00M123202

F00M123337

9120217

F00M123203

93172292

F00M123204

F00M123217

PRE 14502

Tensión: 12 V
Diámetro: 120 mm
Tipo: BOSCH
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



OEM

Bosch:


F00M123218

F00M123228

F00M123238

F00M123249

F00M123323

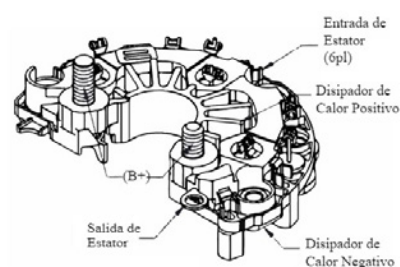

Toyota:

273570L030

Toyota

Corolla 1.6

Corolla 1.8

Hilux

PRE 14503

Tensión: 12 V
Corriente: 120 A
Diámetro: 120 mm
Tipo: BOSCH
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO




Volkswagen:
038903803A

Audi
A3

Mercedes Benz
BR 600 c/Aire
acond.

Seat
Toledo

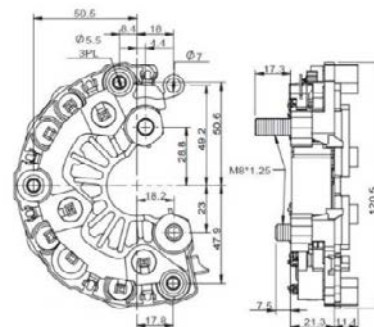

OEM

Bosch:

F00M123201

F00M123227

F00M123244

Fiat:

9949584

Iveco:

42533811

42537943

42539115


Volkswagen

Bora

Golf IV

PRE 14504

Tensión: 12 V
Corriente: 75 A
Diámetro: 114 mm
Tipo: BOSCH
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: SI

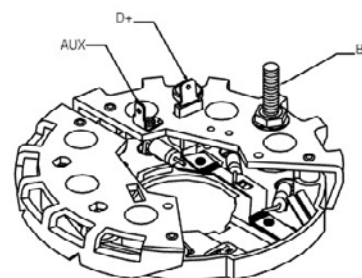

OEM

Alfa Romeo:

116100506004

11610050600813

119130506100

119130506121

BMW:

12311266720

12311268409

12311268415

12311279597

12311354682

12311356060

12311358048

12311363097

12311706465

Bosch:

1127011117

1127011118

1127011119

1127011120

1127011121

1127011123

1127011124

1127011125

1127011128

1127011140

1127320109

1127320110

9122080275

Citroën:

9405144528

Ducellier:

593067

Fiat:

79031725

82335792

9934237

9934639

9936539

9936608

9937233

9937529

9939571

9960115

Hella:

AEIBR304

Peugeot:

574463

574467

574486

574488

Saab:

8550113

8559825

8571903

8591083

Volkswagen:

046903359

046903359A

056903359

056903371B

Volvo:

1235288

1235577

1259577

1363914

243949

243950

692060

694461

Chevrolet

Chevette 1.6

D 12000

D 14000

D20

Ipanema

Kadett

Monza

Fiat

147

Duna

Duna weekend

Fiorino

Spazio

Uno

Lada

Laika

Niva

Delco Remy:

90140931

90272286

Magneti Marelli:

940038201

PRE 14505


Tensión: 12 V
Corriente: 90 A
Diámetro: 114 mm
Tipo: BOSCH
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: SI



Audi
A3 1.6
A3 1.8

Seat
Cordoba
Ibiza
Inca
Toledo


Volkswagen
Bora
Caddy
Caddy 1.6i
Gol
Gol Country
Golf
Polo
Polo Classic 1.6i



OEM	Fiat:
Bosch:	9946868
1127319552	
1127319667	Marelli:
1127319728	940038207
1127320850	
1127320852	Volkswagen:
	028903359B
	028903359J

PRE 14506

Tensión: 12 V
Corriente: 65 A
Diámetro: 115 mm
Tipo: LUCAS
Diodos: 6
Corriente diodos: 25 A
Tríodo: SI

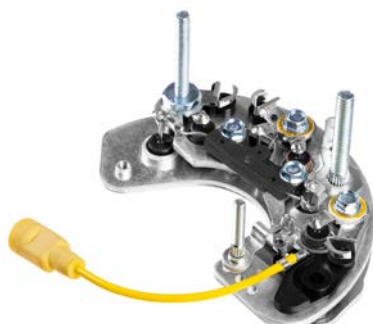

OEM
British Leyland:
LBU5225

Ford:
86AB10304BA

Hella:
AEILR568

Land Rover:
RTC5371
RTC5671

Ford
Fiesta

Nissan
Several

PRE 14507


Tensión: 12 V
Diámetro: 111 mm
Tipo: MARELLI
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



OEM
Marelli:
063623301010
63244901
63623301
63623501
63623501010
63623801
PR520436
RDD33
RDD35

Alfa Romeo
145, 146, 155

Fiat
Bravo
Ducato 1.9 TD
Marea
Palio
Punto 90
Scudo
Tempra

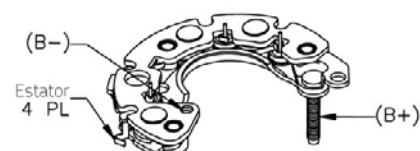

PRE 14508

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO




OEM

Magneti Marelli:

63022101


63622101

RDD346455

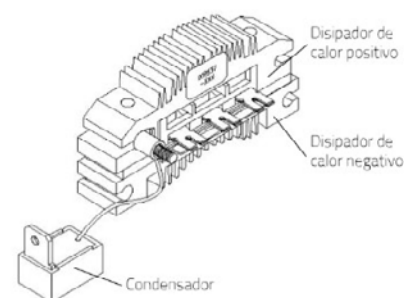

PRE 14509

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Diodos: 6
Corriente diodos: 25 A
Tríodo: SI



OEM

Ducellier:

593054

Magneti Marelli:

63621501


63621503

74877471

74878691

PRD4A

RDD15

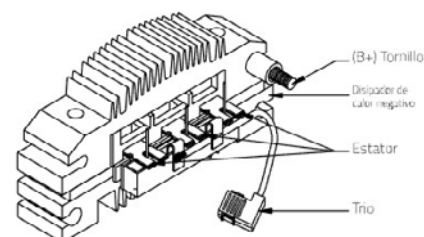


PRE 14510

Tensión: 12 V
Corriente: 120 A
Diámetro: 117 mm
Tipo: DENSO
Diodos: 7
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



Ford

Focus New TDCi / 2.0



PRE 14511

Tensión: 12 V
Corriente: 60 A
Diámetro: 90 mm
Tipo: DENSO
Diodos: 8
Corriente diodos: 40 A
Tríodo: NO



OEM

Caterpillar:

1142869

Chevrolet:

94455159

96051992

Daihatsu:

2735787708000

Hella:

AEINR724

AEINR724

Honda:

31127PZ1J01

Isuzu:

8941357540

8944551590

8944551650

8970463380

Suzuki:

3162186510

Toyota:

2735711170

2735772150

273577600771

Suzuki

Swift 1.0

Vitara 1.6i

Toyota

Autoelevadores

Corolla 1.3i

PRE 14512

Tensión: 12 V
Corriente: 120 A
Diámetro: 115 mm
Tipo: VALEO
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



OEM	103543	Renault
Ducellier:	105380	18
593084	180593	19
		5
		9
Magneti Marelli:	Renault:	Clio
940038301	7701026593	Fuego
	7701029402	Master
Paris Rhone:		Trafic
101743		
102527	Volvo:	Volvo
	33431263	Serie 640

PRE 14513

Tensión: 12 V
Diámetro: 115 mm
Tipo: VALEO
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



OEM	Paris Rhone:
Hella:	105252
AEIPR252	105690
Magneti Marelli:	Renault
940038307	19
	21
	25
	Espace

PRE 14514

Tensión: 12 V
Corriente: 75 A
Diámetro: 115 mm
Tipo: VALEO
Diodos: 6
Corriente diodos: 50 A
Tríodo: NO



OEM	Paris Rhone:
Hella:	104615
AEIPR615	105522
	105523
Magneti Marelli:	106016
940038308	
	Renault
	18 Dissel

PRE 14515

Tensión: 12 V
Corriente: 105 A
Diámetro: 115 mm
Tipo: VALEO
Diodos: 6
Corriente diodos: 40 A
Tríodo: NO



OEM	Paris Rhone:
Ducellier:	100175
593080	101217 / 101759
	103539 / 103576
Magneti Marelli:	104292 / 105135
940038309	
	Renault
	19
Renault:	21
7701023070	



PLA 607

OEM:
IGP - 3028A

Plymouth
de 1935 a 1938



PLA 609

OEM:
IGP-3028-GS

Plymouth
39 de 1939 a 1950



PLA 615RV

OEM:
IGW-3028-AS

Ika
Jeep
Estanciera
Torino



PLA 621RV

OEM:
IGW-3028-BS

Chevrolet
Chevy

Ford
Falcon 69/79

Chrysler
Valiant II y III



PLA 625RV

OEM:
2098057

Chrysler
Valiant I-IV

Dodge
1500
Polara
Coronado



PLA 626RV

OEM:
1237013044

Volkswagen
Gacel
Passat
Kombi

Fiat
147



PLA 636KT

OEM:
23263

Citroën
3CV



PLA 639

Citroën
CX Pallas



PLA 647RV

OEM:
948097

Peugeot
505-404

Renault
12
4L
6
9 TXE 1992



PLA 663

OEM:
AVA-6021

Siam Di Tella
Bomba de nafta SU
Harting



PLA 664RV

OEM:
B7A - 12171 - A

Ford
F100
F600
Falcon 1980



PLA 695RV

OEM:
9919346

Fiat
125

Peugeot
504 (GAREF)



PLA 697RV

OEM:
54423769

Ford
Taunus



PLA 698RV

OEM:
9919623

Fiat
128





REG 2002

Tensión: 12 V
Salida: CAMPO



Indiel

REG 14000


Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Magnetit Marelli:
083617181010
083618371010
085561921010
83617181
85561921
RTM153B

Ford
Escort
Fiesta
Transit

Land Rover
Discovery
Range Rover




REG 14001

Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: NO



Toyota
Etios 1.5L desde
2014



REG 14002


Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Bosch:
F00M145220
F00M145349
F00MA45206


Fiat:
9948486
9951247

Fiat
Brava 1.8
Marea 1.8
Palio
Siena

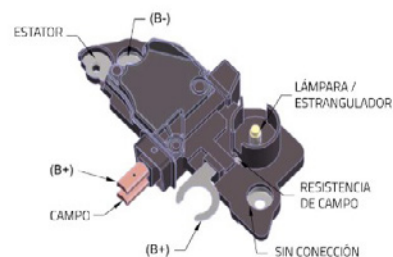

REG 14003

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI

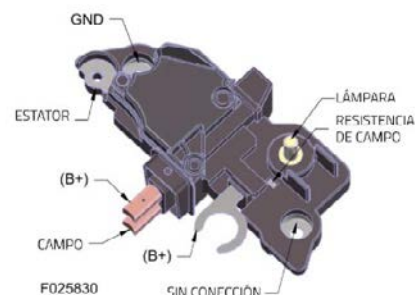

OEM	0190601006	Fiat:	Opel:	Chevrolet
Alfa Romeo:	0190601007	9949575	1204031	Astra
105366502800	0190601008		1204226	Corsa
10536650280000	0190601009	Massey Ferguson:	1204229	Zafira
	0190601010	1718347M1	1204230	
Audi:	0190601011		1204231	Ford
021903803	0190601012	Mercedes Benz:	1204235	F12000
021903803A	0190601013	0001548506	1204239	F14000
028903803	0190601017	0011545106	1204254	F16000
043903803	0192062001 0192062002	0011546806	1204289	Mondeo
043903803A	0192062004 0192062005	0011546906	1204439	Ranger 3.0 TDi Electronic
043903803B	0192062007	0011548406	6204224	
059903803	031542906	0011548506	9117942	
059903803A	F000RS0102	0021541506	93176380	
	F00M 144139	0021542006		
Bosch:	F00M 144140	0021542806 0021543006	Saab:	
0190062001	F00M 144167	0021543606	5353552	
0190062002	F00M 144177	0021546206 0021547406		
0190062004	F00M 145201	0031541506 0031542806	Volvo:	
0190062005	F00M 145231	0031542906 0031545506	1214719	
0190062007	F00M 145248	0031545606	1234519	
0190600001	F00M 145257		1308030	
0190600003	F00M 145260		224861	
0190600004	F00M 145282		241534	
0190600005	F00M 145329		241808	
0190600006	F00M 145358		241960	
0190600008	F00M 145362		248279	
0190600009	F00M 145363			
0190600010	F00M 145370			
0190600011	F00M 145632			
0190600012	F00M 145675			
0190600013	F00M 145680			
0190600014				
0190600016	Chevrolet:			
0190600018	9201135			
0190600020				
0190600021	Deutz:			
0190601001	01160363			
0190601002	01160376			
0190601003				

REG 14004

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
 Bosch:
 F00M 145236
 F00M 145305
 F00M 145324
 F00M 145334
 F00M 145376
 F00M 145392
 F00M 145865
 F00M 145873
 F00M 145874

Toyota:
 27700 0L020
 27702 0D020

Toyota
 Corolla 1.6
 Corolla 1.8
 Hilux 1.8 (2007 -
 2007)



REG 14005

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
 Bosch:
 F00M 144111
 F00M 145204
 F00M 145239
 F00M 145387
 F00M 145388
 F00M A45234

Renault:
 7701048230

Renault
 Clio
 Kangoo
 Laguna
 Megane



REG 14006

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
 Bosch:
 F00M 145255
 F00M 145361
 F00M 145410
 F00M A45210

Hitachi:
 130593
 2500593

Ford
 Transit



REG 14007

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: NO



OEM
 Alfa Romeo:
 116100506011
 119130506023
 705684800000

BMW:
 12311271664
 12311726002
 12311735742

Bosch:
 192052015
 1192052016
 1192052020
 1192052021
 1192052024
 1192052025
 1192052027
 1192052029
 1197311004

Fiat:
 4731653
 60743997
 60751135
 60751403
 60751439
 9938171
 9942848
 9942885
 99428884

9950155
 9960176

Ford:
 82BB10316AA
 E5RD10316BA


Magneti Marelli:
 940038009

Opel:
 003899919
 1204253
 90007041
 90349704

Volkswagen:
 068-903-803
 068-903-803B


Ford
 Galaxy

Volkswagen
 Carat
 Quantum 1.6 diesel

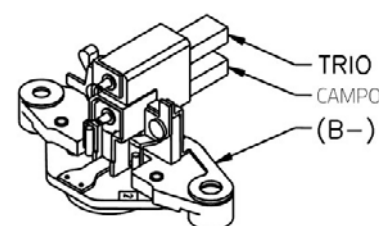

REG 14008

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: NO

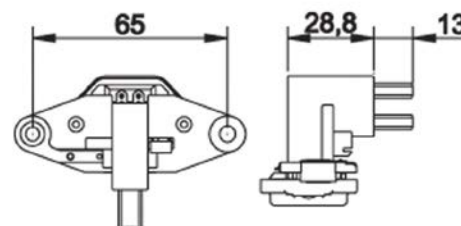

OEM

Alfa Romeo:

11610050600811

116100506011

119130506023

BMW:

1726022

Bosch:

1197311026

1197311027

1197311035

1197311038

1197311040

1197311041

9191337303

Chevrolet:

90349704

90349907

Ford:

86GB10316AA

Magneti Marelli:

940038013

Mercedes Benz:

0021547902

0021547906

Opel:

1204256

1204259

90349907

Scania:

1301702

Volvo:

244489

244612

Fiat

Tempra

New Holland


8430

8630

8830 DT

REG 14009

Tensión: 24 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: NO

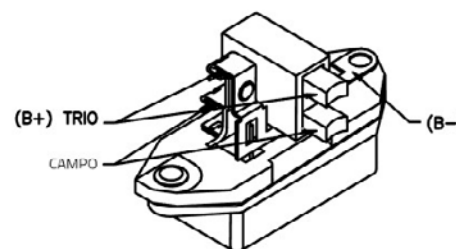

OEM

Bosch:

0192053005

0192053006

0192053011

0192053013

0192053016

0192053017

0192053018

0192053022

0192053023

197311306

9190087014

9190087018

9192053019

Magneti Marelli:

940038007

Mercedes Benz:

0021543806

0021543906

0021544706

0021544906

0021546406

0021546706

0021547606

Renault:

5000297997

Scania:

305160

Volvo:

1698185

244426

6239266

9600908

Cummins

Motores

Mercedes Benz

1030

1630

2318

L 1618

OF 1215

OF 1315

Pegaso

Volvo

B 10M


B 58

NL 10

NL 12

REG 14010

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: NO

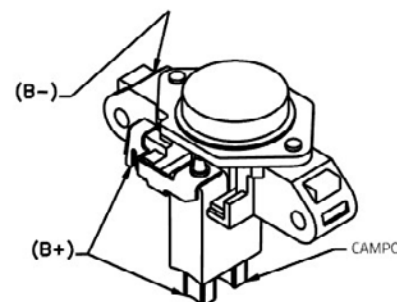

OEM

BMW:

1247892

1739365

Bosch:

1197311175

1197311212

1197311220

1197311224

1197311225

1197311232

1197311235

1197311238

1197311500

1197311522

1197311530

Delco Remy:

90487255

Fiat:

2174825

Iveco:

42531176

Magneti Marelli:

940038012

Opel:

1204271

1204275

1204287

Volkswagen:

021903803B

028903803B

028903803C

078903803

Volvo:

3544570

9130110

Audi

Quattro

Chevrolet

Corsa 1.0/1.4

Nissan


Primera

Volkswagen

Golf, Passat

REG 14011

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: NO

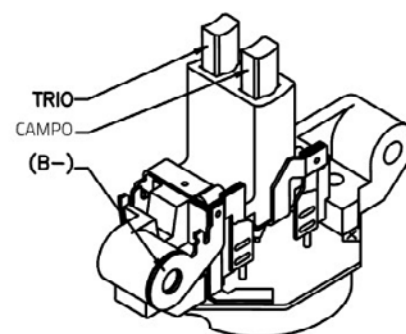

OEM

Bosch:

1197311224

1197311236

1197311500

1197311523

1197311530

1197311531

1197311548

Volkswagen:

028903803D

028903803DX

Ford

Escort

Escort SW/GL/GLX

Fiesta 1.0

Fiesta 1.3

Ka s/Aire Acondicionado

Renault

11

18

18

Break

21

9 Break

Fuego

Trafic 1.4

REG 14012

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Bosch:
9191337302
9191337306
9191337307
F010RS0201

Magneti Marelli:
940038011

Renault:
7702163220

Renault
11
19
9
Clio motor C3L
Trafic



REG 14013

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: NO



OEM
Alfa Romeo:
9947418
9950830

Bosch:
1197311240
1197311512
1197311551
1197311552
1197311553

Citroën:
576196

Fiat:
9950830

John Deere:
AL155404


Magneti Marelli:
940038023

Mercedes Benz:
0031540206
0031541906

Peugeot:
5.76196

Same:
001026060

Peugeot
806 TD
Partner Diesel

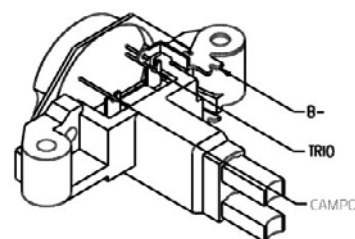

REG 14014

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Bosch:
F00M144136
F00M144154
F00M144175
F00M145200
F00M145209
F00M145225
F00M145261
F00M145296


F00M145315
F00M145337
F00M145341
F00M145350
F00M145384
F00M145396
F00M145397
F00M145862
F00M145876
F00M145891

F00MA45232
F00MA45300
F00MA45303

Mercedes Benz:
0001542905 0031542406
0031545206 0031545306
0031546606

Porsche:
00004320637

Volkswagen:
038903803 038903803A
038903803B
038903803E
038903803EX
06F903803
06F903803B
070903803B
070903803E
070903803EX
078903803E
078903803EX




REG 14015

Tensión: 12 V

Tipo: BOSCH

Circuito: B

Lámpara: NO



OEM

Bosch:

F00M346005

F00M346019

F00M346056

F00M346097

F00M346122

F00M346131

F00M346166

Ford:

CN15 10316AA

Volvo:

300667453

30667453

Ford

Mondeo desde 2007

Ranger desde 2013

Volvo

C 30

C 70

S 40

S 80

V 50

V 70

WC 70

WC 90

REG 14016

Tensión: 12 V

Tipo: BOSCH

Circuito: B

Lámpara: NO



OEM

Bosch:

F00M346012

F00M346023

F00M346057

F00M346074

F00M346098

F00M346165

Citroën

(2011 - 2016)

Ford

Ranger 3.2 desde 2013

Transit desde 2011

Land Rover

Evoque


Freelander II

Peugeot

(2011 - 2014)

Volvo


S 80, V 70, XC 60



REG 14017

Tensión: 12 V

Tipo: BOSCH

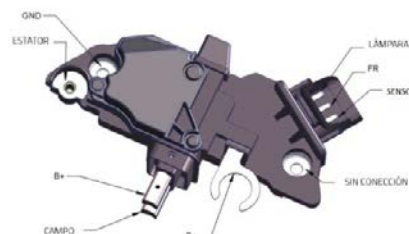

OEM

Bosch:

F00M145235

F00M145672

F00MA45217

Ford

Courier c/AA motor JKKC 1.3 (1998 - 1999)

Courier motor CCKA 1.6 desde 1999

EcoSport motor Zetec Rocam 1.6

Fiesta c/AA motor J4E 1.3 (1998 - 1999)

Fiesta motor CCJA 1.6 desde 2002

Fiesta motor L1M 1.6 (1999 - 1999)

Fiesta motor Zetec Rocam 1.6

Ka c/AA motor C4B 1.0 (1998 - 1999)

Ka c/AA motor C4C 1.3 (1998 - 1999)

Ka motor CCA 1.6 desde 2001


Ka motor Zetec Rocam

REG 14018

Tensión: 12 V
Tipo: FORD
Circuito: A
Lámpara: NO



Ford
EcoSport
Escort
Focus
Mondeo



REG 14019

Tensión: 12 V
Tipo: HITACHI
Circuito: A
Lámpara: SI




OEM
Chevrolet:
97122643

Hitachi:
L170G3319
L170G-3319
L170G6308
L170G-6308
L170G-7315
LR170G7315

Isuzu:
8971226430

Opel:
1204240

Chevrolet
Corsa
Vectra



REG 14020

Tensión: 12 V
Tipo: LUCAS
Circuito: A
Lámpara: NO



RTC5044
RTC5370

Magneti Marelli:
940038133

Massey Ferguson:
1865974M1
1897699M91
345773M91
3474604M91
3476714M91


Perkins:
28710252

Renault:
5430021883

Case
Tractores

Ford
Escort
Fiesta

Massey Ferguson
Tractores



OEM
British Leyland:
RTC5670

Ford:
84AB10316AA

Land Rover:
BAU4919
BAU5265
BAU5958
FBU2243
FBV2243

Case:
K262266

Ducellier:
592972

REG 14021

Tensión: 12 V
Tipo: MITSUBISHI
Circuito: A
Lámpara: NO




OEM
Magneti Marelli:
940038102

Mitsubishi:
232 / A866X23200

Citroën
Xantia

Ford
Escort
Fiesta
Orion

Peugeot
205
309
405



REG 14022


Tensión: 12 V
Tipo: MITSUBISHI
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Honda:
31150-RB0-004

Mitsubishi:
605 / 6050921F
A866X60582

Honda
City
Fit



REG 14023


Tensión: 12 V
Tipo: MITSUBISHI
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Mitsubishi:
A866T09780
A866T09782

Hyundai
Elantra
Mando
Marine

Mitsubishi
Eclipse
Sonata



REG 14024

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Circuito: A
Lámpara: NO



OEM
Ducellier:
592967

Fiat:
83600151
9939826
9941193

Magneti Marelli:

58120022
79707161
79707481
83600151
RTT119A
RTT119AC

Fiat
Elba
Fiorino
Tempra
Tipo 1.6
Tipo 2.0
Uno

REG 14025

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Circuito: A
Lámpara: SI




OEM
Hella:
5DR004246411
AERI118

Magneti Marelli:
64808182
64808184
64808241
64808243
83607041
83607111
RTT118C
RTT118E
RTT118J


Fiat
Tempra
Tipo

Renault
Trafic

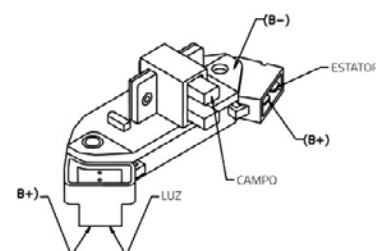

REG 14026

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Circuito: A
Lámpara: SI

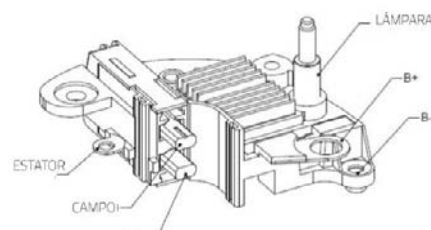

OEM	581200530010	Chevrolet
Fiat:	5812005600	Celta
63321235	83611361	Classic (1995 - 2009)
	85561291	Corsa
	85561291010	Prisma
Magneti Marelli:	85563051	Fiat
000083611361	85563051010	Ducato
000085561291	8556351010	Palio
058120056010	9946542	Punto
083611361010	RTM121A	Siena
083613011010	RTM151A	Tempra
501200530000	RTM151B	
501200530010	RTM151C	
58120053	RTM152A	
5812005300		
581200530000		


REG 14027

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Circuito: A
Lámpara: NO




OEM
Magneti Marelli:
085582601010
08558260110
83627781
85562541
85562801
85582601
940016012300

Ford
Focus 1.4
Focus 1.6

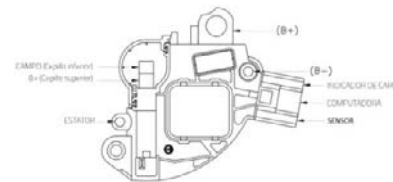

REG 14028

Tensión: 12 V
Tipo: MARELLI
Circuito: B
Lámpara: NO

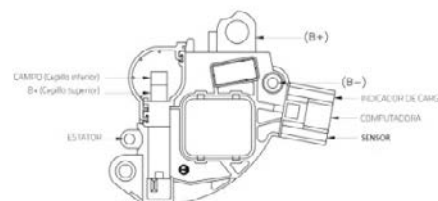

Ford
Focus C-MAX
Focus I
Focus II


REG 14029

Tensión: 12 V

Tipo: DENSO

Circuito: A

Lámpara: SI

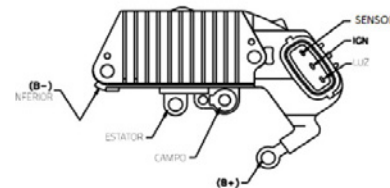

OEM

Chevrolet:

94854171

94857219

Lifan:

CT088-10

Toyota:

2770035040

2770046050

2770074030

2770074040

277007870071

Lifan

320

620

Toyota

Camry

Celica

MR2

REG 14030

Tensión: 12 V

Tipo: DENSO

Circuito: A

Lámpara: SI



OEM


Toyota:

2770065010

Toyota

Hilux Pickup 3.0

T 1000



REG 14031

Tensión: 12 V

Tipo: DENSO


Circuito: B

Lámpara: SI



Toyota

Hilux de 2005 a 2009




REG 14032

Tensión: 12 V

Tipo: DELCO

Circuito: A

Lámpara: NO

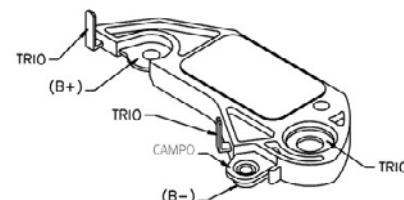

OEM

Chevrolet:

140475019

19009701

Delco Remy:

10475019

10479914

10479923

10479947

10479955

1204270

19009701

19009716

Hella:

5DR004243201

Opel:

1204270

Magneti Marelli:

940038030

RT510175

Chevrolet

Corsa Wind

Omega


Vectra

REG 14033

Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM	Paris Rhone:	YH2606
Bosch:	182005	YL126
F042320239	2590558	YL138
	300806	YL139
Citroën:	300883	YL151
576157	300901	YV1652
	92860	YV1652
Magneti Marelli:	YH1639	YV1654
940038162	YH1655	YV2605
940038163	YH2602	
940038169	YH2605	

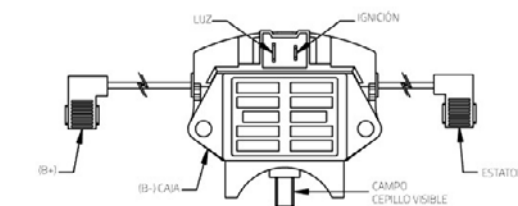

REG 14034


Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
Bobcat:
6677489
Mando:
TA500C09001

Bobcat
5600
A220
A300

Hyundai
Accent (2000 - 2002)
Elantra 2.0 (2001 - 2002)




REG 14035

Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: A
Lámpara: NO



OEM	Volkswagen:	Audi
Magneti Marelli:	028903803F	100
940038186	028903803FX	80
	078903083A	A4
Mercedes Benz:	078903803A	A6
0021549106	078903803B	Chevrolet
Paris Rhone:		S10
593133		Peugeot
		206
Peugeot:		405
576187		Partner
576190		Volkswagen
		Polo

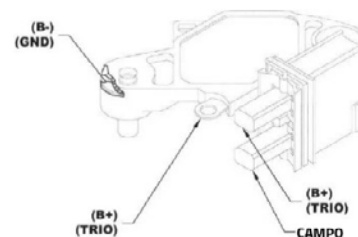

REG 14036


Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: SI



OEM
Magnet Marelli:
RT510162

Renault:
7701049500

Renault
Clio II desde 1998
Espace III desde 1998
Kangoo 1.4
Kangoo 1.9
Laguna
Megane



REG 14037


Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: SI



OEM
Magnet Marelli:
RT510161

Peugeot
307

Renault
A partir de 1996
Espace
Laguna
Megane
Safrane
Scenic



REG 14038


Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: SI



OEM
Fiat:
595354
77364873

Citroën
Xsara Picasso

Peugeot
206
307



REG 14039


Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: SI



OEM
Magnet Marelli:
RT510257

Peugeot
206

Renault
Clio
Espace
Laguna
Logan
Megane
Sander
Scenic

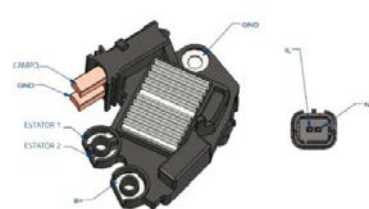

REG 14040


Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: SI



OEM
Volkswagen:
038903803J
038903803K
059903803D
06B903803

Audi
A3

Volkswagen
Amarok
Fox 1.6i
Gol
Golf
Passat
Polo




REG 14041

Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: SI



Citroën
C3
C4
Xsara Picasso

Peugeot
206 1.4
207
307 2.0
406




REG 14042

Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: NO




OEM
Hitachi:
130633

Renault
Grand Scenic II
Kangoo II 1.6
Megane II 1.6
Scenic II 1.4
Scenic II 1.6



REG 14043

Tensión: 12 V
Tipo: VALEO
Circuito: B
Lámpara: NO




REG 14044

Tensión: 12 V
Tipo: MOTOROLA
Circuito: A



Chevrolet
Astra
Corsa
Omega
S10
Vectra

Nissan
Frontier
Xterra




REG 14052

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



Honda
 Accord de 1998 a 2003
 Civic 1700 desde 2002
 Fit i 8V 1400
 Fit i 16V 1500 desde 2003



REG 14054

Tensión: 12 V
Tipo: BOSCH
Circuito: A
Lámpara: SI



OEM
 Iveco:
42553814
 Mercedes Benz:
0031542406
31542406
0001542905

Renault:
5001850026


Volkswagen:
038903803E
038903803EX
038903803
038903803B

Audi
 A3

Iveco
 Daily

Seat
 Toledo

Volkswagen
 Amarok
 Bora
 Golf IV
 New Beetle

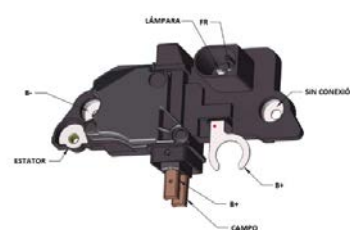

Nota: CIR. CAMPO PROTEGIDO

INS 10235

Voltímetro digital



RELÉ ARRANQUE

RAR 9321

Tensión: 12 V

Corriente: 150 A



OEM

Polaris:

3083211

3085521

3087196

4010930

4011335

ATP 4x4 500cc de 2004 a 2005
 ATP 4x4 330cc de 2004 a 2005
 Big Boss L 400cc de 1996 a 1997
 Big Boss 500cc de 1998 a 1999
 Big Boss L 350cc de 1993 a 1995
 Big Boss 300cc de 1994 a 1995
 Big Boss 250cc 1993
 Magnum 325cc de 2000 a 2002
 Magnum 330cc de 2003 a 2006
 Magnum 500cc de 1999 a 2002
 Magnum 425cc de 1995 a 1998
 PTV 4x4 / 6x6 500cc de 2003 a 2005
 Ranger 6x6 500cc de 2003 a 2005
 Scrambler 2x4 / 4x4 500cc de 1995 a 2004
 Scrambler 2x4 / 4x4 400cc de 1995 a 2004
 Sportsman 500cc de 1997 a 2004
 Sportsman 400cc de 1997 a 2004
 Sportsman 335cc de 1999 a 2000
 Sportsman 700cc de 2003 a 2004
 Sportsman 600cc de 2003 a 2004
 Trail Blazer 400cc de 1997 a 2004
 Trail Blazer 250cc de 1997 a 2004
 Trail Boss 2x4 / 4x4 350cc de 1987 a 2002
 Trail Boss 2x4 / 4x4 250cc de 1987 a 2002
 Worker 500cc de 1999 a 2001
 Worker 335cc 1999
 Xplorer 300cc de 1966 a 2002
 Xplorer 500cc 1997
 Xplorer 400cc de 1966 a 2002
 Xplorer 250cc de 2000 a 2002
 Xpress L 400cc de 1996 a 1999
 Xpress 300cc de 1996 a 1999



RMI 9009

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia




OEM
Ford:
L 542 937 503 D

Volkswagen:
L 542 937 503 D

Volkswagen
Gol desde 1995
Logus
Pointer
Saveiro

Ford
Orion



Luces Alta y Baja
Bocina
Bomba de Combustible
Sistema de inyección
Antiniebla - Accesorios


RMI 9010

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia



OEM
Ford:
98FU14N089BA
86AU 14N089 A

Ford
Del rey
Escort c/resistencia 0
(1994)
Fiesta
Ka
Verona



Arranque

RMI 9020

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia




OEM
Chevrolet:
93238065

Fiat:
7525171

Fiat
Duna
Tempra
Uno desde 1995

Chevrolet
Ipanema
Kadett
Monza
Omega
Vectra

Reemplazos
DNI 123
Ralux 8457




RMI 9026

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia



OEM
Chevrolet:
52 288 733

Chevrolet
C20 - D20
Ipanema
Kadett
Monza
Omega
S10
Vectra




Accesorios

RMI 9044

Inversor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 5
Corriente: 20/10 A
Con resistencia



Universal
Inversor



Trabapuertas
Alzacristales

RMI 9050

Interruptor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



Universal

**RMI 9052**


Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Sin resistencia

**RMI 9058**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia




OEM

Ford:

542 937 503 B

Ford

Escort 1994



Alza Cristales

RMI 9068

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Ford:

96FG 14N089 AA


Ford

Ford Courier

Escort 0 desde 1997

Fiesta 0 desde 1996

Ka



Ac. Precalent. - Luz Baja
Faros Antiniebla - Luz
Larga
Guiñada - Luz Antirrobo
Arranque en Frío
Bomba de Combustible
Sistema de Inyección

RMI 9072

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 15 A

Con resistencia



OEM

Ford:

96FG 19W572 AA

Reemplazos


DNI 150

Ralux 9140

Ford

Escort desde 1997

Fiesta desde 1996



Desconexión
Aire Acondicionado

RMI 9081


Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 15 A
Con resistencia



OEM
Ford/ Volkswagen:
86AG 7K057 AA

Ford
Orion

Volkswagen
Pointer



Sistema de Inyección


RMI 9082

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia



OEM
Ford:
85GG 14N089 CA

Ford
Escort desde 1994
Fiesta desde 1994



Bocina
Luces Altas / Bajas
Aire Acondicionado

RMI 9086

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia



OEM
Ford:
93BG 13L028 AA


Ford
Transit



Luz Larga
Indicador Bloqueo
Cable Encendido
Antideslumbrante

RMI 9108

Inversor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 5
Corriente: 20/10 A
Con resistencia
Potenciado: NO



OEM
Audi:
4H0951253C
7M0951253C

95225-2E300
95225-38050

Iveco:
504049024
465204130

John Deere:
AL 76 702
AZ 61 578

Ford:
F57B 14B192 AA
V23073-B1008-X019
V23074-A1001-X77

Hyundai:
95225-29050
95225-2D000

Marcopolo:
3845427319

Massey Ferguson:
4272431M1

Mercedes Benz:
0025421219 0045452905
0035420219 3845427319
6388210047
A0035420219
A0045452905

Mitsubishi:
MK387785

Toyota:
90080-87020
156700-0860
90084-98032
90987-04004
88263-32070
156700-1062

Volvo:
94947835

Ford
Cargo / Focus /Ranger


Iveco
Ducato

Ferguson
Camiones / Omnibus

Mercedes Benz
1214
1218
1418
1620
1722
2138
Sprinter

Peugeot
206

Toyota



Bomba de Combustible
Bocina - Limpiaparabrisas
Trabapuertas - A/Ac.
Luces de Posición
Protección de Batería
Alzacristales - Limpia
Lava luneta

Corolla

Equivalencias
DNI 138
Ralux 8737 / 9037
9036/ 8859 / 8803

RMI 9119

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia




OEM

Ford: **88AG 13L028 AA**

Ford

Fiesta desde 1994



Faros Antiniebla

RMI 9120

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4


Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Ford:

93BG 14N089 AAFord
Mondeo
TransitVentilador - Bocina
Aire Acondicionado
Control de Velocidad
Dispositivo Arranque
en Frío**RMI 9130**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4


Corriente: 15 A

Con resistencia



OEM

Ford:

93BG 19W572 AAFord
Mondeo

Accesorios

RMI 9167

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM


Fiat:

7676504**A727 581**

Hyundai:

95224-29050**95224-29850**

Toyota:

90080-87021Fiat
Brava
Marea
Palio
Siena
Tempra
UnoToyota
Corolla
YarisLuneta térmica
Accesorios**RMI 9203**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Chevrolet:

93224503**24433728****90229206****24435922****90229206****93209737****24433728**Chevrolet
Astra
Corsa
Corsa II
Meriva
Meriva II
Omega
Vectra

Accesorios

RMI 9204


Inversor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 5
Corriente: 20/10 A
Con resistencia



OEM
Chevrolet:
1238967
6238527
6238623
90511443
93172269
90414477
13100504

Chevrolet
Corsa
Corsa II
Meriva

Reemplazos
DNI 134
Ralux 9042/ 8579



Accesorios


RMI 9206

Interruptor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 20 A
Con resistencia



OEM
Fiat:
51879761
46520422
46520412
46520432

Fiat
Brava
Marea
Palio (2001 - 2001)
Siena
Tempra
Uno



Auxiliar

RMI 9207

Inversor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 5
Corriente: 20/10 A
Con resistencia



OEM
Fiat:
46520423
46520433
46453554
46520413

Fiat
Brava
Bravo 182
Marea
Palio



Aire Acondicionado

RMI 9208

Inversor Simple
Tensión: 12 V
Terminales: 5
Corriente: 20/10 A
Con DIODO



OEM
Citroën:
9620220980
6555HJ


Peugeot:
9620220980

Renault:
7700414484
962220980
7700414484

Citroën
Xsara

Peugeot
106
206
306
406

Renault
19
Clio
Kangoo
Megane
Scenic



Accesorios

Equivalencias
DNI 8126
Ralux
8654 / 8525

RMI 9252

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 30 A

Con resistencia



OEM

Fiat:

51897222

Fiat

Barchetta

Brava

Bravo

Ducato

Fiorino


Marea

Palio

Siena

Strada

Tempra



RMI 9255

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Fiat:

46520421

Fiat

Barchetta

Brava

Bravo

Bravo 182

Ducato

Fiorino

Marea

Palio


Punto

Siena

Strada

Tempra

Uno



RMI 9274

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con DIODO



OEM

Renault:

8200263342

Renault

Clio / Kangoo

Laguna / Logan


Megane /Sander

Scenic

Reemplazos

DNI 8206

Ralux 9039



RMI 9276

Inversor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 20/10 A

Con resistencia



Universal



RMI 9287

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Honda:

39794-SDA-A05

39794-SDA-A03

38501-MKR-D11

38501-KWN-901

38501-KVZ-631

Honda

CB RA 1000cc 2021

CB F 300cc de 2015 a 2017

CBR RR 100cc de 2020 a 2021

CBR Fireblade 1000cc 2017

CBR R 300cc de 2015 a 2017

CBR R 250cc de 2011 a 2013

CBR RW 125cc 2011

CRF 300cc 2021

CRF RL 250cc 2017

CRF L 250cc de 2013 a 2017

CRF Africa Twin 1000cc de 2016 a 2017

NC J 700cc de 2015 a 2018

NSS Forza 750cc 2021

NSS 250cc 2008



PCX 150cc 2013

PCX 125cc de 2010 a 2012

SH 125cc de 2009 a 2011

SH 300cc 2011

SH 150cc de 2009 a 2011

**RMI 9288**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Chevrolet:

90 508 807

Volkswagen:



1K0 951 253

Chevrolet

Agile

Astra

Corsa



Volkswagen

449 cc

RMI 9292

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Mitsubishi:

MR588567

Subaru:

82501AL000

Suzuki:

38860-76F01

Toyota:

28300-0A011

28300-0L010

90987-02028

90987-T2001

90987-02027

Suzuki

DL V-Strom 1000cc (2014 - 2019)

DL V-Strom 650cc (2017 - 2019)


Grand Vitara (1999 - 2007)

GSX R 1000cc (2017 - 2020)

GSX S Katana 1000cc (2016 - 2020)

SV 650cc (2017 - 2019)

Vitara (1999 - 2004)



Toyota

4Runner (2003 - 2016)

Celica (2000 - 2003)

Corolla (2008 - 2011)

Landcruiser (2008 - 2009)

RAV4 (2001 - 2017)

RMI 9293

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 30/20 A

Con resistencia



OEM

Chevrolet:
13500128

Chrysler:

51793487AA

5269988AA

56049018AA

68271210AA

56049018AS

Fiat:

51793487AA

5269988AA

Hyundai / KIA:



95225-38300

Chevrolet

Blazer

S10

Silverado

**RMI 9295**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 30 A

Con resistencia



OEM

Toyota:
90987-02012

Toyota



Celica

Corolla

Landcruiser

Lexus

RAV4

**RMI 9299**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 25 A

Con resistencia



OEM

Chevrolet:

13500127

19115080

12135170

12088567

19115083

15393412

19116057

13500114

15328866

13500112

13502679

96190187

13502752

Chrysler:

68083380AA

Dodge:

13748474

Hyundai:

95220-38000

0K2A267740

2A267740

KIA:

95220-38000

2A267740

0K2A267740

Ssangyong:

84410-06020

Chevrolet

Aveo

Cruze

Onix

Prisma

S10


Sonic

Spark

Dodge

Journey

Ram



RMI 9313

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 20/10 A

Con resistencia



OEM

BMW:

61 86 4 989 415

Ferrari:

183662

Ford:

5M5T 14B192 BA

Hella:

007814011

Jaguar:

5M5T 14B192 BA

Land Rover/Opel:

YWB500200

Ferrari

4200 Coupe

4200 Gransport desde 2005

4200 Spyder desde 2005

F430 Spyder

Ford

Focus


Kuga

Mondeo

Land Rover

Discovery 3 LR 3 (2004 - 2009)

Range Rover (2005 - 2009)



Accesorios

RMI 9314

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM


Ford:

5M5T 14B192 AA

Ford

Focus 2008

Transit



Accesorios

RMI 9315

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 20/10 A

Con resistencia



OEM


Ford:

6G9T 14B192 BA

Ford

Focus 2008

Transit



Accesorios

RMI 9316

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM


Ford:

6G9T 14B192 AA

Ford

Focus 2008

Transit



Accesorios



RMR 900


Interruptor Simple

Tensión: 6 V
Terminales: 4
Corriente: 50 A
Potenciado: SI
Sin resistencia



Universal

Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido



RMR 901


Interruptor Simple

Tensión: 12 V
Terminales: 4
Corriente: 50 A
Potenciado: SI
Sin resistencia



Universal

Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido



RMR 903


Interruptor Simple

Salida doble
Tensión: 6 V
Terminales: 5
Corriente: 50 A
Potenciado: SI
Sin resistencia



Universal

Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido
Faros de lodo



RMR 904


Interruptor Simple

Salida doble
Tensión: 12 V
Terminales: 5
Corriente: 50 A
Potenciado: SI
Sin resistencia



Universal

Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido
Faros de lodo



RMR 906

Inversor Simple

Tensión: 6 V

Terminales: 5

Corriente: 50/25 A


Potenciado: NO

Sin resistencia



Universal

Trabapuestas
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 907

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A


Potenciado: NO

Sin resistencia



Universal

Trabapuestas
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 909

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Potenciado: NO


Sin resistencia



OEM
Ford:
81AG 14N089 AA

Ford
Del rey
Falcon desde 1982
Sierra

Luces Altas
Bocina
Caja Automática
Electroventilador
Antiniebla
Arranque
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 910

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Potenciado: NO


Con resistencia



OEM
Ford:
82DR 14A436 A

Ford
Falcon
Sierra
Taunus

Luneta Térmica
Caja Automática
Antena
Alza Cristales



RMR 911

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM
Ford:
82DR 14A436 B

Ford
Falcon
Sierra

Trabapuestas
Alza Cristales



RMR 912

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM

Volkswagen:

ZAE 919 505 A

Volkswagen

Gol

Gacel



Saveiro

Quantum

Kombi

Bocina

Luneta Térmica

**RMR 915**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A



OEM

Renault:

77 02 072 895

Renault

11

9



Rodeo

Trafic

Luneta Térmica

Faros

Aire Acondicionado

**RMR 916**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Ford:

6885427619**78AU15040A****EZHT4A156BA**

Mercedes Benz:

3555427019

Renault:

77 02 072 115

Ford

Galaxy

Landau

LTD

Renault

11

12

18

19

21

25

30

9

Clio



Express

Nevada

Rodeo

Trafic

Twingo



Electroventilador

Alza Cristales

Trabapuestas

Luces

Antiniebla

RMR 923

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Sin resistencia



OEM

Ford:

83BG 14N089 AA

Ford

Courier



Fiesta

Focus

Ka

Sierra

Arranque



RMR 924

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM


Ford:

B82R 056700 A

Ford

Falcon

Aire Acondicionado



RMR 925

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM


Ford:

B82R 057700 A

Ford

Falcon

Aire Acondicionado



RMR 926

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4


Corriente: 70 A

Protección: NO



Arranque

Aire Acondicionado



RMR 927

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Fiat:

7686774

6555270

6555010

94003170

Fiat

Brava

Ducato

Marea

Regatta 2000

Regatta 2000

Regatta 2000 desde 2000


Tempra

Uno

Bomba de Nafta

Luneta Térmica

Aire Acondicionado



RMR 928

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Fiat: **94002402**

Fiat

Brio

Regatta

Tempra

Aire Acondicionado

Luneta Térmica

Alza Cristales


Climatización

Trabapuestas

Bocina

Faros

Baja



RMR 933

Inversor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



Normal Cerrado



934

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4


Corriente: 40 A

Sin resistencia



Universal

Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido



RMR 935

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia




OEM

Ford: **85BR 14A436 A**

Ford
Sierra

Aire Acondicionado



RMR 938

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 50 A

Con resistencia





OEM

Volkswagen:
ZAG 919 505 A

Volkswagen
Carat
Gol desde 95
Senda
Saveiro
Quantum

Bocina
Luneta Térmica
Faros
Aire Acondicionado



RMR 939

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia





OEM

Ford: **86BR 14N089 A**

Ford
Escort hasta 94
Sierra

Faros alta y baja
Bocina
Arranque



RMR 943

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM

Fiat / Peugeot:
89418526910Fiat
RegattaPeugeot
205, 405, 504, 505

Accesorios

**RMR 944**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A


Sin resistencia



OEM

Fiat / Peugeot:
9418526911Fiat
RegattaPeugeot
205, 405, 504, 505

Accesorios

**RMR 947**

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM

Chevrolet:
94 634 568Chevrolet
Monza

Aire Acondicionado

**RMR 970**

Inversor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

970/A**RMR 972**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 3

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM

Volkswagen:
4059650Dodge
1500Volkswagen
1500

Bocina



RMR 979

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4


Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM
Chevrolet:
94607594

Chevrolet
Chevette
Monza
C20
D20 95-82
Corsa
Vectra
Kadett
Omega
Astra



Aire Acondicionado

RMR 980

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM
Ford:
86AU18C641CA
81AG 14N089 CA

Ford
Del rey
Escort 0 desde 1994
Escort 0 desde 1997
Falcon
Fiesta
Pampa
Sierra
Verona

Arranque
Bocina
Bomba de combustible
Faros
Aire Acondicionado
Caja Automatica
Electroventilador
Alza Cristales
Luneta Térmica
Bloqueo de Arranque
Protección de tensión

**RMR 981**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A



Con resistencia



OEM
Ford:
89BR 14N089 A

Ford
Escort desde 1994

Luneta Térmica
Luces
Electroventilador
Arranque

**RMR 982**

Interruptor Simple

Tensión: 6 V


Terminales: 4

Corriente: 50 A

Sin resistencia



Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido

**RMR 983**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 4

Corriente: 50 A

Sin resistencia



Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido



RMR 987

Inversor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



Trabapuestas
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 991

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 3

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM
1M-11349

Lada
Niva

Bocina



RMR 993

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM
Fiat:
94003040

Fiat
Duna
Uno
Regatta
147
Fiorino
Vivac

Peugeot
500



Bocina
Luneta Térmica
Climatizador
Aire Acondicionado
Faros Baja
Alza Cristales

RMR 994

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 50 A


Sin resistencia

Protección: Diodo
y resistencia



OEM
Ford / Volkswagen:
547 907 411

Ford
Orion
Volkswagen
Pointer



Electroventilador
Luces
Protección de tensión

RMR 995

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM
191 937 503

Ford
Escort
Galaxy
Orion

Seat
Inca

Volkswagen
Caddy
Carat
Gol
Gol III
Gol Linea AB-9
Golf
Kombi Diesel
Logus Passat
Pointer
Polo
Santana
Saveiro



Auxiliar de Ventilador

RMR 996



Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia

TJG 941 589
F100F150 desde 1993
F4000 desde 1993
Fiesta
Galaxy
KaFreno
Bocina
Luces
Ventilación**RMR 997**



Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia

OEM
9418528437Peugeot
504
505Bocina
Motovent.
Arranque
Faros
Luneta Térmica
Accesorios**RMR 998**



Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia

OEM
Fiat:
9418528438Iveco:
48495040Fiat
Duna
Regatta
UnoIveco
DailyPeugeot
205
504
505

Accesorios

RMR 999



Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia

OEM
Alfa Romeo:
9021265135E20Fiat:
9418528439
902126513521
126513521Iveco:
48495030Peugeot:
9418528439Alfa Romeo
Duna
Regatta
UnoFiat
147
Ducato
Duna
Fiorino
Regatta
Uno
VivaceIveco
DailyPeugeot
504
505

Aire Acondicionado

Reemplazos
DNI 111 / 102
Ralux 132

RMR 9015

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia




OEM

Fiat/ Peugeot:
7920048162

Fiat
Regatta
Tempra

Peugeot
205, 405, 505



Electroventilador

RMR 9021

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Protección: SI

Sin resistencia



OEM


Alfa Romeo:
42520429

Fiat:

7606542
42520429

Volkswagen:
1K0 951 253 A

Fiat
Brava
Ducato
Duna
Marea
Marea Weekend
Palio
Siena
Strada
Strada Weekend
Tempra
Tempra Weekend
Uno



Reemplazos
DNI
0193 / 0105 / 0121

Ralux
8596 / 8463 / 8572

Tyco
V23134-J52-X430

Bocina
Accesorios - Luces
Aire Acondicionado
Arranque
Electroventilador

RMR 9022

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A


Con resistencia



OEM

Volkswagen:
377 906 383

Volkswagen
Gol
Golf
Kombi
Parati
Suran
Voyage



Bomba de Combustible

RMR 9023

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Ford / Volkswagen:
ZBC 937 503

Ford
Galaxy

Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Electroventilador

Volkswagen
Apollo
Carat
Gol GL (1994 - 2002)
Gol GOL (1996 - 2003)
Gol Country GLC (1996 - 2002)
Logus
Parati 4P Brasil (1996 - 2002)
Passat
Pointer Mexico (1994 - 2002)
Pointer Pick-Up Mexico (1994 - 2002)
Pointer Station Wagon Mexico (1994 - 2002)
Quantum
Santana Brasil (1984 - 2006)
Saveiro
Saveiro 4P Brasil (1994 - 2002)
Saveiro SA (1994 - 2002)
Senda
Transporter
Kombi Brasil (1997 - 2013)
Voyage



RMR 9024

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Audi:

2P0941595

2RP951589

3259112613

4143779

443951254A

Chrysler:

4143779

Ford:

93BG13A025AB

325 911261 1

Mercedes Benz:

A0025421419

Volkswagen:

325 911 261 1

11-130

13-13081

3259112641

Ford

Galaxy

Mondeo

Royale

Versailles

Mercedes Benz

C 180 cc

Sprinter

Sprinter 280 cc

Sprinter C180 cc

Volkswagen

Gol desde 1995


Polo

Quantum

Quantum

Santana

Suran



Sistema de Inyección

RMR 9025

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Protección: Diodo y resistencia



OEM

Ford / Volkswagen:

325 907 411 1

Ford

F100


F150 - 0 desde 1993

F4000 - 0 desde 1993

Volkswagen

Gol 0 desde 1995

Gol III



Sistema de Inyección

RMR 9030

Interruptor Simple

Tensión: 6 V

Terminales: 3


Corriente: 40 A

Sin resistencia



Universal

Bocina



RMR 9031


Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 3

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Fiat / Volkswagen:

94001220

4139072

Fiat

128


133

1500

600

Volkswagen

1500



Bocina

RMR 9033

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia




OEM

Chevrolet:
94 651 542

Chevrolet
Astra
C20

Chevette
Corsa
D20 (1985 - 1992)
Kadett
Monza
Omega
Vectra



Bocina

RMR 9034

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia





OEM

Chevrolet:
94 650 999

Chevrolet
C20

Aire Acondicionado



RMR 9035

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia





OEM

Chevrolet:
03 447 012

Chevrolet
Astra
Corsa

Compresor - A/Ac.
Ventilador - A/Ac.
Luneta Térmica
Luces
Sistema de Ventilación
Alarma



RMR 9037

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Sin resistencia




OEM

Volkswagen:
302 937 503 RA

Volkswagen
Gol hasta 1995
Saveiro

Arranque Aire
Acondicionado



RMR 9039

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia





OEM

Peugeot:
4RD 940 020-32
9606859880

Peugeot
205
405

Alza Cristales
Luneta Térmica
Accesorios
Aire Acondicionado



RMR 9040

Inversor Simple

Tensión: 6 V

Terminales: 5


Corriente: 50/30 A

Sin resistencia



Universal

Trabapuestas
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 9041

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A


Sin resistencia



OEM
Mercedes Benz:
A0045450405

Mercedes Benz
Sprinter

Trabapuestas
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 9043

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM
Ford:
542 937 503

Volkswagen:
305919505
ZBC 919505
542 937 503

Ford
Escort desde 1994
Orion

Volkswagen
Gol
Pointer
Polo
Saveiro

Reemplazos
DNI 133
Ralux 165 / 8837



Faros Alta y Baja

RMR 9047

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5


Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM
Dacia:
1623

Dacia
Sedán
Pick up



Luces

RMR 9051

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A


Con resistencia



OEM
Volkswagen:
171937503 A

Volkswagen
Ralux 8846

Aire Acondicionado



RMR 9053

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Chevrolet:


52 251 377

Chevrolet

Monza

Vectra

Aire acondicionado
Bomba de combustible
Bocina
Electroventilador



RMR 9055

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 3

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Fiat:

94001221

Peugeot:

1722000210

1722000211

Peugeot

404

504

Fiat


1100

128

1500

600

750



Bocina
Guiñada

RMR 9062

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Volkswagen:

ZBA 919 505 A

Volkswagen
Gol hasta 1995
Saveiro

Bocina



RMR 9063

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Audi:

ZBA951251

Iveco:

48400900

Seat:

141 951253 B

Volkswagen:

8D0 951 253 A

141 951253 B

T00941589

3059195052

ZBA941587

505951251

3059512511

Iveco

Daily

Seat

Cordoba

Volkswagen

373 cc

Gacel

Gol

Golf

Kombi

Logus

Parati

Passat

Pointer

Polo


Quantum

Santana

Saveiro

Senda

Voyage



Antiniebla
Bocina
Ventilador
Arranque
Aire Acondicionado
Sonda Lambda
Alzacristales

RMR 9064

Interruptor Simple

Tensión: 12 V
 Terminales: 4
 Corriente: 70 A
 Con resistencia





OEM

Ford:
93BG 14N089 CA

Ford
 Fiesta desde 1996
 Mondeo
 Transit

Arranque
 Ventilador
 Encendido
 Aire Acondicionado
 Bujía de Incandescencia

**RMR 9065**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V
 Terminales: 4
 Corriente: 40 A
 Sin resistencia




OEM

Lada:
113 3747

Lada
 Laika

Luneta Térmica
 Bocina
 Ventilador
 Luces Alta y Baja

**RMR 9066**

Interruptor Simple

Salida doble
 Tensión: 12 V
 Terminales: 5
 Corriente: 40 A
 Sin resistencia




OEM

Lada:
1123747

Lada
 Laika

Limpia Faros

**RMR 9071**

Interruptor Simple


Tensión: 12 V
 Terminales: 4
 Corriente: 40 A
 Con resistencia



OEM

Ford:
93BG 14N089 BA

Ford
 Escort desde 1997
 Fiesta desde 1996
 Ka
 Mondeo
 Transit



Luneta Térmica
 Bloqueo Arranque
 Calefacción
 Aire Acondicionado
 Encendido
 Motor de Arranque

RMR 9073

Interruptor Simple

Tensión: 12 V
 Terminales: 4
 Corriente: 70 A
 Con resistencia





OEM

Ford:
93BG 14N089 C1B

Ford
 Escort desde 1997

Arranque
 Aire Acondicionado
 Ventilador



RMR 9074

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM

Ford:

93BG 14N089 B1B

Ford

Escort desde 1997



Fiesta desde 1996

Luneta Térmica

Bloqueo

Arranque

Calefacción



RMR 9076

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM

Peugeot:

92 537 983 80



Peugeot

306

405

Electroventilador

Aire acondicionado



RMR 9077

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Citroën:

6555330

79 055 222 10

Iveco:

48126230

Peugeot:

79 055 222 10

Citroën

AX

Berlingo

C15

ZX

Iveco



Daily

Peugeot

205

306

405



Bocina

Luces

Accesorios

RMR 9078

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Caio:

042004140

Citroën:

6547TX

655VPO

9620725080

6455-000

7905522200

79 055 222 00

Comil:

02095

Peugeot:

79 055 222 00

Citroën

AX

Berlingo

C15

Xantia

Xsara



ZX

Peugeot

205

306

405



Aire Acondicionado

Calefacción

Accesorios

RMR 9079

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Peugeot:

96 068 598 80

Peugeot

205

206

306

307



405

406

605

806

Boxer



Aire Acondicionado

RMR 9085

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Chevrolet:

04243779

94 606 308

Chevrolet

Astra

Caravan

Chevette



Kadett

Monza

Omega

Opala

Vectra



Antena Eléctrica

RMR 9087

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Chevrolet:


90 376 920

Aire Acondicionado

Chevrolet

Corsa

Vectra



RMR 9088

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM

Chevrolet:

3440489

90464759

90244312

3447012

Chevrolet

Astra

Corsa (1994 - 1994)



Corsa

D10

D20

Omega (1994 - 1994)

Vectra



Bomba de Combustible
Accesorios

RMR 9090

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Renault:

77 02 072 090

Renault

11

12

18

19

21

25

30

9



Clio

Megane

Rodeo

Scenic

Trafic



Luneta Térmica
Aire Acondicionado
Electroventilador
Luces

RMR 9091

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Ford:

93BG 13A025 A1B

XS61 13A025 AA



Ford

Courier

Escort desde 1997

Fiesta desde 1996

Ka



Reemplazos

DNI 8116

Ralux 9139 / 8840

Luneta Térmica
Bloqueo Arranque
Calefacción
Electroventilador

RMR 9092

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia





OEM

Ford:

83BG 14N089 CA

Ford

Escort desde 1997



Placa de Contacto
Encendido

RMR 9096



Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



Bomba de combustible
Electroventilador

OEM

Audi:

857951253

191906383C

357911253

6KE911253

Seat:

357911253

191906383C

Volkswagen:

357911253A

377911253

191906383

191906383C

6KE906383

857951253

Audi

A3

A3 desde 2005

A3 Diesel 1900

Seat

Alhambra Diesel 1900

Arosa Diesel 1700

Cordoba TDI y SDI

Inca

Toledo Diesel 1900

Volkswagen

Beetle Diesel 1900

Bora Diesel 1900

Caddy

Caddy desde 2005

Derby desde 2005

Gol

Golf

Golf desde 2005

Golf Diesel 1900

Passat

Passat Diesel 1900

Polo desde 2005

Polo Diesel 1900

Polo TDI y SDI

Polo TDI y SDI desde

2005 Quantum

Santana

Sharan Diesel

Suran

Transporter Diesel 2500

Vento Diesel 1900

Equivalencias

DNI

8108

109

Ralux

9137

9138

8554

8673

RMR 9097

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM



Volkswagen:

2379375032

Volkswagen

Kombi de 1997 a 2005

Alza cristales

**RMR 9098**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



OEM



Volkswagen:

357911253 A

Volkswagen

Caddy Diesel

Polo Diesel

Control
Precalentador**RMR 9102**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia





OEM

Citroën:

3139 AA

Peugeot:

6474031Citroën
Berlingo
XsaraPeugeot
205, 306, 405
Partner

Electroventilador

RMR 9103

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4



Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Peugeot / Citroën:

Cartier 3140 AACitroën
Berlingo
XsaraPeugeot
306
Partner

Electroventilador

RMR 9104

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5



Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Peugeot:

6555680**9606859880**Citroën
Berlingo
XsaraPeugeot
205 Inyección
306
406
605 Diesel
806
Boxer
Partner

Electroventilador

RMR 9107

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Ford:

F0AB 14B192 AA

Renault:

Cartier 0773 AA

Ford

Focus, Ranger

Renault

11, 18, 19, 21, 25, 30, 9



Clio

Megane

Rodeo

Scenic

Trafic

Arranque
Soplador Alimentación
Módulo de Inyección**RMR 9110**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM

Ford:

F0AB 14B193 AA

Ford



Ranger

Luz Interior

Alza Cristales

Accesorios

Protección de Batería

**RMR 9111**

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM

Alfa Romeo / Fiat:

82461739

Iveco:

824617390

Fiat

Ducato

Palio



Palio Weekend

Siena

Strada

Iveco

Ducato

Aire Acondicionado
Descarga Conmutador**RMR 9114**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Ford:


83BG 13A025 CA

Ford

Fiesta de 1994 a 1996

Sistema ABS

Conmutador de Encendido

**RMR 9115**

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia




OEM

Ford: **93BG 13A025 AA**

Ford

Fiesta desde 1996

Mondeo

Arranque placa de Conta
Limpiaparabrisas

RMR 9131

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Renault: 77 02 205 157

Renault

11

19

21


9

Clio

Megane

Scenic

Trafic

Electroventilador
Aire Acondicionado**RMR 9132**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM


Fiat: 94001112

Fiat

125

128

133

Bocina
Guiñada**RMR 9133**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Protección: Diodo





OEM

Renault: Cartier 6020
BA

Renault

21

Soplador

**RMR 9146**

Interruptor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 4

Corriente: 70 A

Sin resistencia



Universal



RMR 9151

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



OEM

Fiat:

7752313

45520429

Mercedes Benz:

A0025421519

Fiat

Brava

Ducato,

Marea Weekend



Palio

Siena

Strada Tempra

Tipo

Uno



Accesorios

Mercedes Benz

280

C 180

Sprinter

RMR 9154

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4



Corriente: 50 A

Protección: Diodo



Universal

Accesorios



RMR 9156

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 70 A

Protección: Diodo y resistencia



OEM

Ford: 95BG 8C616 E1B



Ford

Courier

Fiesta (1997 - 2002)

Focus

Mondeo



Electroventilador 1

RMR 9157

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



OEM

Ford: F80B 14B192 AA



Sistema de ignición

Ford

Courier

Focus

Ranger



RME 9163

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



OEM

Hyundai: 39160-37110

Seat



Cordoba

KIA: 39160-37110

95210-2E000

Seat: 7M0 951 253 A

Toyota: 90987-T2002



RMR 9177

Inversor Simple

Tensión: 12 V



Terminales: 5

Corriente: 50/20 A

Protección: Diodo



Universal



RMR 9180

Interruptor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 4

Corriente: 50 A

Sin resistencia



Universal



RMR 9181

Interruptor Simple

Doble Salida

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 50 A

Sin resistencia



Universal



Bocina
Luces
Aire Acondicionado
Luneta Térmica
Alarmas
Bomba de Combustible
Electroventilador
Alza Cristales
Encendido
Faros de lodo

RMR 9182

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5



Corriente: 50/20 A

Protección: NO

Con Diodo



Universal



Trabapuestas
Alza Cristales
Aire Acondicionado

RMR 9183

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Protección: Diodo



OEM



Citroën: 107748AA

Renault: 7700810396

Citroën
Xsara

Renault
19 / Clio / Twingo

Reemplazos
DNI 8138
Ralux 8807 / 8755 / 8481



Accesorios

RMR 9185

Inversor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 20/10 A

Con resistencia



Reemplazo
Vigia



RMR 9188

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A


Protección: Diodo



OEM
Renault: 77 00 412 496

Renault
19
Clio

Electroventilador



RMR 9189

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia




OEM
Fiat: 94002050

Citroën
Berlingo

Fiat
128

Peugeot
206
306
307
406
Partner



Electroventilador
Bocina
Luces
Faros

RMR 9194

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5


Corriente: 50/20 A

Protección: Diodo



OEM
Renault: 7702218610
7700810927

Renault
19, 21, 9
Clio
Express
Nevada
Rodeo
Trafic
Twingo



Aire Acondicionado AC
Electroventilador

RMR 9196

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A


Sin resistencia



OEM
Renault: 7702212446

Renault
9
11

Aire Acondicionado
Ventilador
Interruptor



RMR 9197

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia



OEM

Peugeot:


7905522240

Renault:

7702212446

Peugeot
405

Renault
11, 19, 21, 9
Express
Trafic



Electroventilador
Faros de niebla
Inversor

RMR 9198

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia




OEM

Ford:

85BR 14N089 AA

Ford
Sierra

Aire Acondicionado



RMR 9199

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Ford:

547 937503 E

Ford
Escort

Auxiliar



RMR 9200

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Fiat: 46451295

51897223

Fiat
Barchetta
Brava
Bravo
Ducato
Fiorino
Marea
Palio
Siena
Tempra
Uno



Sistema anticontami-
nación Electroventilador
Sistema generador cor-
riente
Equipo y mandos varios
Climatizador
Condensador - Tuberías
Aire acondicionado

RMR 9201

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM


Fiat: 7686773

7615576

94004072

Fiat
Ducato / Elba
Marea / Premio
Regatta / Tempra
Tipo / Uno

Reemplazos
DNI 8118 / 106
Ralux 8570



Bocina
Luneta Térmica
Trabapuestas
Accesorios

RMR 9205

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia





OEM

Fiat: **98860511**

Fiat

Duna



RMR 9210

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia





OEM

Chevrolet: **90450169**

Chevrolet

Astro

Accesorios



RMR 9215

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Protección: Diodo



OEM



Renault: **7700810931**

Renault

Clio

Express

Electroventilador
Motoventilador



RMR 9216

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia



OEM

Citroën: **AM 212 08A**


Renault: **7700810932**

Citroën
3CV

Renault

Clio

Express



Accesorios

RMR 9217

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Protección: Diodo



OEM



Renault: 7700810933

Renault

Clio

Express

Accesorios



RMR 9218

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Protección: Diodo





OEM

Peugeot: 9618311180

Peugeot

306cc Diesel / Inyección



Accesorios

RMR 9220

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Protección: Diodo



OEM

Renault: 7700844682
8200308271



Renault

19 / Kangoo

Logan / Master

Megane / Sandero

Scenic



Reemplazos

DNI 8132 / 121

Ralux 8653

Accesorios

RMR 9221

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Protección: Diodo



OEM

Renault: 7700844253
8200253921


Renault

19 / Clio

Kangoo / Logan

Megane / Sandero

Scenic



Accesorios

Reemplazos

DNI 8133

Ralux 8659 / 9077

RMR 9222

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Protección: Diodo



OEM



Renault: Cartier 3525

Renault

Clio 2

Megane

Scenic



Accesorios

RMR 9223

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A



Protección: Diodo



OEM

Renault: 7700810929

Renault
11 - 19 - 21 - 9
Clio
Kangoo
Megane
Rodeo
Scenic
Trafic



Accesorios

RMR 9224

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Sin resistencia





OEM

Peugeot / Renault:

Cartier 0771 BA

Peugeot
205
306
405
504 Sedán / Pick up



Aire Acondicionado

RMR 9227

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 15 A

Con resistencia y Diodo



OEM

Volkswagen:



165906381

Volkswagen
Caddy / Derby
Polo / Van

Reemplazos

DNI 332

Ralux 8955



Bomba de Combustible

RMR 9228

Interruptor 2 vías

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A





OEM

Volkswagen:

4D0 951 253

Audi
A4 de 1996 a 2002
A6 de 1995 a 2004
A8 de 1997 a 1999

Volkswagen
Passat de 1998 a 2005



Bomba de Combustible

RMR 9230

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Sin resistencia





OEM

Volkswagen:

377 937 503 A

Volkswagen
Fox
Suran



Relé auxiliar

RMR 9231

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Protección: Diodo y resistencia




OEM

Volkswagen:
377 937 503 B

Volkswagen
Fox / Gol
Parati / Polo
Saveiro / Suran
Voyage

Reemplazos
DNI 117
Ralux 9099



Relé auxiliar
Electro ventilador

RMR 9232

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A


Con resistencia



OEM

Chevrolet: 91191753
94651999
93203243

Chevrolet
Celta
Corsa
Ipanema
Kadett
Monza
Vectra



Aire acondicionado
Limpiaparabrisas

RMR 9233

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM


Chevrolet / Suzuki:
90 491 314

Fiat: 94100228

Chevrolet
Astra
Celta
Corsa
Vectra

Fiat
Duna

Suzuki
Fun



Módulo de aire acondicionado

RMR 9234

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia




OEM

Chevrolet:
1238612
90494959
90357986
90 226 846
22204029

Chevrolet
Astra / Corsa
Corsa Diesel 1.7
D10, D20
Omega /Vectra

Reemplazos
DNI 103 / 8121 / 131
Ralux 8850 / 8581



Módulo de aire acondicionado

RMR 9239

Interruptor Simple

Tensión: 12 V


Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



Volkswagen
Polo



RMR 9243

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 3

Corriente: 22 A





OEM

Toyota: **90987-01003**

Toyota

Hilux SW4 de 1992 a 2001



RMR 9244

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 22 A





OEM

Toyota: **90987-02004**

Celica (1977 - 1991)

Corolla (1977 - 1992)

Corona (1977 - 1982)



Toyota

Charade (1988 - 1992)

L 200

Montero (1992 - 1999)

Swift (1991 - 1994)

Reemplazos

DNI 8202

Denso 056700-4810

Gauss GE0022

RMR 9245

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 15 A



OEM



Toyota: **90987-03001**

Toyota

Camry (1983 - 1988)

Celica (1980 - 1993)

Corolla (1980 - 1992)



RMR 9246

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A



OEM

Honda: **8826314100**

Hyundai: **95230-25000**

Toyota: **90987-02011**

90987-02006

Honda

Accord (1998 - 2002)

Civic (1996 - 2005)

CR-V (1997 - 2001)

Prelude (1998 - 2001)

Hyundai

Santa Fe

Mazda

929 (1992 - 1995)

MX-6 (1993 - 1996)

Mitsubishi

Eclipse (1990 - 1994)

Galant (1988 - 1993)

Montero (1993 - 1999)

Toyota



4Runner (1987 - 2002)

Camry (1987 - 2001)

Celica (1985 - 1999)

Landcruiser (1985 - 2007)

RAV4 (1996 - 2000)



RMR 9247

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A



OEM

Honda: **8826314100**

Hyundai: **95230-25000**

Toyota: **90987-02011**

90987-02006

Honda

Accord (1998 - 2002)

Civic (1996 - 2005)

CR-V (1997 - 2001)

Prelude (1998 - 2001)

Hyundai

Santa Fe

Mazda

929 (1992 - 1995)

MX-6 (1993 - 1996)

Mitsubishi

Eclipse (1990 - 1994)

Galant (1988 - 1993)

Montero (1993 - 1999)

Toyota


4Runner (1987 - 2002)

Camry (1987 - 2001)

Celica (1985 - 1999)

Landcruiser (1985 - 2007)

RAV4 (1996 - 2000)



RMR 9248

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 30/20 A

Protección: Diodo y resistencia




OEM

Mitsubishi: **MB033806**

Toyota: **056700-6210**

Toyota
Camry



RMR 9249

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Sin resistencia



OEM

Toyota: **90987-02016**

90987-02030


90987-02031

90987-04006

90987-T2002

90987-02025

Toyota
Corolla (2002 - 2007)
Hilux (2005 - 2020)



RMR 9253

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A


Con resistencia



OEM

Fiat: **51897224**

Fiat
500 - Barchetta - Brava
Bravo - Ducato - Duna
Fiorino - Idea - Marea
Palio - Siena - Stilo
Strada - Tempra - Tipo
- Uno



RMR 9254

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A


Con resistencia



OEM

Fiat: **46520419**

Fiat
500 - Barchetta - Brava
Bravo - Ducato - Duna
Fiorino - Idea - Marea
Palio - Punto - Siena
Stilo - Strada - Tempra
Uno



RMR 9256

Interruptor Simple

Salida Doble

Tensión: 12 V

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Fiat: **51841270**

46451295

Fiat
Barchetta - Brava -
Bravo
Ducato - Fiorino - Marea
Palio - Palio - Siena -
Siena
Strada - Tempra - Uno

Equivalencias
DNI 106 / 113 / 8118
Ralux 8565



RMR 9266

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4


Corriente: 40 A

Protección: Diodo



Universal

Trabapueras
Alza Cristales
Aire Acondicionado



RMR 9271

Interruptor Simple

Salida doble

Tensión: 12 V


Terminales: 5

Corriente: 50 A

Protección: Diodo



Universal



RMR 9284

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A


Con resistencia



OEM

Peugeot: 7905522400

Renault: 7700804117



RMR 9285

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Protección: Diodo y resistencia




OEM

Chevrolet: 6238501
90459640

Chevrolet
Corsa, Vectra

Reemplazos
DNI 107

Electroventilador



RMR 9294

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A



OEM


Honda: 056700-6780
056700-7770

Mitsubishi: 85925-1710

Toyota: 90987-04002

Honda
Accord (1990 - 2001)
Civic (1998 - 1999)
Prelude (1998 - 2001)

Toyota
Hilux (1992 - 2004)



RMR 9296

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 25 A

Con resistencia



OEM

Honda:

056700-7250

Hyundai:

9522022000

Mitsubishi:

MB183865

MR312504

Subaru:

056700-7250

Honda

Civic

Hyundai

Accent



Mitsubishi

L 200

Suzuki

Sidekick

Vitara



RMR 9297

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM

Mitsubishi:

MB629080

Nissan:

2523079961

2523079971 2523079981

252309B900

Toyota:

156700-0503

28300-10020

90987-02009



90987-02010

Nissan

Frontier

Toyota

Corolla



RMR 9298

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5


Corriente: 40/30 A

Sin resistencia



Universal

Tipo Estanco



RMR 9307

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



OEM



Ford: 5M5T 14B192 EA

Ford

Focus desde 2008

Mondeo

Accesorios



RMR 9308

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia



OEM



Ford: **6G9T 14B192 EA**

Ford

Focus desde 2008

Transit

Accesorios



RMR 9309

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia





OEM

Ford: **2S65 14N089 AA**

5M5T-14B192-CA

Ford
EcoSport
Fiesta
Focus
Mondeo



Accesorios

RMR 9310

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia



OEM



Ford: **6G9T 14B192 CA**

Ford

Focus desde 2008

Transit

Accesorios



RMR 9311

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM



Ford: **5M5T 14B192 DA**

Ford

Focus desde 2008

Mondeo

Accesorios



RMR 9312

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Con resistencia



OEM



Ford: **6G9T 14B192 DA**

Ford

Focus desde 2008

Transit

Accesorios



RMR 9318

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 20 A

Con resistencia



OEM

Chevrolet:

13361775

Ford:

8T2Z14N089C

5L3Z14N089AA

8T2T14B192CA

Mazda:

ZZCB-67-069A

Chevrolet

Cruze

Onix

Prisma



S10

Sonic

Reemplazo

DNI 8205

Mitsubishi MR538851



Accesorios

RMR 9615

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A




OEM

Chevrolet:

15319851

Reemplazo

DNI 8210



RMR 9616

Inversor Simple

Tensión: 12 V



Terminales: 5

Corriente: 80 A



Reemplazo

Weischler 3370700



RMR 9617

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 70 A



OEM

Toyota:

90987-04010

90080-87031

90987-04006



90080-87025

Toyota

4Runner

Corolla

RAV4



RMR 9618

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 50 A



OEM

Volkswagen:

7N0951253

3D0951253A

Volkswagen

Amarok Tdi

Bora



Fox

Gol

Passat

Reemplazo

DNI 0147



RMR 9623

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 6

Corriente: 190 A

Relé biestable



OEM

Fiat

1606936080

Ford:

6C1T10B728AC

6C1T10B728AA

6C1T10B728AB

1701106

Peugeot:

1606936080

Case

87392809

Fiat

Ducato

Ford

Transit de 2010 a 2014

Peugeot

Boxer

Reemplazo

DNI 8225 / 8226

Tyco V23130C2021A412 /

1-1414939-4

Accesorios

RMR 9624

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Con Diodo



OEM

Mercedes Benz


0025427619

Mercedes Benz
Clase C

Reemplazo

DNI 8207

Hella 4RA 007 791-15



Accesorios

RMR 10001

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 15 A


Con resistencia



OEM

Volkswagen:
6KE906381

Volkswagen
Dasher 0 desde 2005
Derby 0 desde 2005
Polo 0 desde 2005
Vanagon 0 desde 2005



Bomba de combustible

RMR 10004

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 70 A

Con resistencia




OEM

Audi:
171906383

Volkswagen:
6KE951253
171906383

Volkswagen
Corrado 0 desde 2005
Derby 0 desde 2005
Golf
Passat
Polo 0 desde 2005



Accesorios

RMR 10005

Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/20 A

Protección: Diodo




OEM

Peugeot: **9561359080**

Peugeot
307

Accesorios



RMR 10023

Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Volkswagen:
5Z9937099

Volkswagen
For
Suran

Relé auxiliar



RMR 10024


Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Con resistencia




OEM

Volkswagen:
5Z9906383

Volkswagen
For
Suran

Bomba de combustible





RCI 958

Universal





Interrupor Simple

Tensión: 24 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Electrónica (alarmas, circuitos de prueba, video juegos, etc)
Automotriz



1-FORM-C

RCI 961

Universal





Interrupor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 20 A

Electrónica (alarmas, circuitos de prueba, video juegos, etc)
Automotriz



1-FORM-A

RCI 962

Universal





Interrupor 2 vías

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 20 A

Electrónica (alarmas, circuitos de prueba, video juegos, etc)
Automotriz



1-FORM-U

RCI 963

Universal





Inversor Doble

Tensión: 12 V

Terminales: 7

Corriente: 20/10 A

Electrónica (alarmas, circuitos de prueba, video juegos, etc)
Automotriz



1-FORM-W

RCI 964

Universal





Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 15/5 A

Electrónica (alarmas, circuitos de prueba, video juegos, etc)
Automotriz



1-FORM-C

RCI 9257

Universal




Interrupor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Electrónica (alarmas, circuitos de prueba, video juegos, etc)
Automotriz (comando de accesos)



RCI 9258

Universal




Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40 A

Electrónica (alarmas.
Circuitos de prueba,
video juegos, etc)
Automotriz
(comando de acceso-
rios)

**RCI 9261**

Universal




Interruptor Simple

Tensión: 6 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Electrónica (alarmas.
Circuitos de prueba,
video juegos, etc)
Automotriz
(comando de acceso-
rios)

**RCI 9262**

Universal




Inversor Simple

Tensión: 6 V


Terminales: 5

Corriente: 40 A

Electrónica (alarmas.
Circuitos de prueba,
video juegos, etc)
Automotriz
(comando de acceso-
rios)

**RCI 9263**

Universal




Interruptor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 4

Corriente: 40 A

Electrónica (alarmas.
Circuitos de prueba,
video juegos, etc)
Automotriz
(comando de acceso-
rios)

**RCI 9265**

Universal




Inversor Simple

Tensión: 12 V

Terminales: 5

Corriente: 40/30 A

Electrónica (alarmas.
Circuitos de prueba,
video juegos, etc)
Automotriz
(comando de acceso-
rios)

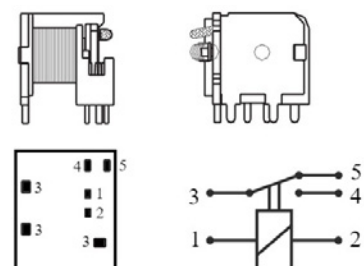



DENOMINACION	ESQUEMA ELECTRICO	DISPOSICION DE LOS TERMINALES	
		TIPO A	TIPO B
RELE INTERRUPTOR			
RELE INVERSOR			
RELE INTERRUPTOR CON SALIDA DOBLE		—	
RELE INTERRUPTOR ACTUACION POR POSITIVO		—	
RELE INTERRUPTOR ACTUACION POR MASA		—	
RELE INTERRUPTOR DOS VIAS			



2RS: Sellados por los 2 lados // Juego C3

ROD 6001-2RS

Diámetro exterior (de): 28 mm
Diámetro interior (di): 12 mm
Ancho (a): 8 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 4.98
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 2.39
Velocidad de referencia (rpm): 17000



Reemplazo: SKF 6001-2RS

ROD 6002-2RS

Diámetro exterior (de): 32 mm
Diámetro interior (di): 15 mm
Ancho (a): 9 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 5.6
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 2.8
Velocidad de referencia (rpm): 20000



Reemplazo: SKF 6002-2RS

ROD 6003-2RS

Diámetro exterior (de): 35 mm
Diámetro interior (di): 17 mm
Ancho (a): 10 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 5.93
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 3.18
Velocidad de referencia (rpm): 13000



Reemplazo: SKF 6003-2RS

ROD 6004-2RS

Diámetro exterior (de): 42 mm
Diámetro interior (di): 20 mm
Ancho (a): 12 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 9.15
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 4.9
Velocidad de referencia (rpm): 11000



Reemplazo: SKF 6004-2RS

ROD 607-2RS

Diámetro exterior (de): 19 mm
Diámetro interior (di): 7 mm
Ancho (a): 6 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 2.05
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 1.6
Velocidad de referencia (rpm): 27000



Reemplazo: SKF 607-2RS

ROD 608-2RS

Diámetro exterior (de): 22 mm
Diámetro interior (di): 8 mm
Ancho (a): 7 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 3.3
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 1.35
Velocidad de referencia (rpm): 23000



Reemplazo: SKF 608-2RS

ROD 6200-2RS

Diámetro exterior (de): 30 mm
Diámetro interior (di): 10 mm
Ancho (a): 9 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 5.11
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 2.39
Velocidad de referencia (rpm): 17000



Reemplazo: SKF 6200-2RS

ROD 62001-2RS

Diámetro exterior (de): 28 mm
Diámetro interior (di): 12 mm
Ancho (a): 10 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 4.3
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 1.96
Velocidad de referencia (rpm): 15000



Reemplazo: SKF 62001-2RS

ROD 6201-2RS

Diámetro exterior (de): 32 mm
Diámetro interior (di): 12 mm
Ancho (a): 10 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 6.89
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 3.1
Velocidad de referencia (rpm): 15000



Reemplazo: SKF 6201-2RS

ROD 6202-2RS

Diámetro exterior (de): 35 mm
Diámetro interior (di): 15 mm
Ancho (a): 11 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 7.8
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 3.75
Velocidad de referencia (rpm): 13000



Reemplazo: SKF 6202-2RS

ROD 6203-2RS

Diámetro exterior (de): 40 mm
Diámetro interior (di): 17 mm
Ancho (a): 12 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 9.56
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 4.75
Velocidad de referencia (rpm): 12000



Reemplazo: SKF 6203-2RS

ROD 6204-2RS

Diámetro exterior (de): 47 mm
Diámetro interior (di): 20 mm
Ancho (a): 14 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 12.7
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 6.5
Velocidad de referencia (rpm): 10000



Reemplazo: SKF 6204-2RS

ROD 6205-2RS

Diámetro exterior (de): 52 mm
Diámetro interior (di): 25 mm
Ancho (a): 15 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 14.2
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 8.2
Velocidad de referencia (rpm): 8500



Reemplazo: SKF 6205-2RS

ROD 629-2RS

Diámetro exterior (de): 26 mm
Diámetro interior (di): 9 mm
Ancho (a): 8 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 4.55
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 2
Velocidad de referencia (rpm): 19000



Reemplazo: SKF 629-2RS

ROD 6303-2RS

Diámetro exterior (de): 47 mm
Diámetro interior (di): 17 mm
Ancho (a): 14 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 13.5
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 6.5
Velocidad de referencia (rpm): 11000




Reemplazo: SKF 6303-2RS

ROD 6701-2RS

Diámetro exterior (de): 18 mm
Diámetro interior (di): 12 mm
Ancho (a): 4 mm
Capac. de carga dinámica básica c (kn): 9.26
Capacidad de carga estática básica c0 (kn): 5.3
Velocidad de referencia (rpm): 13000



Reemplazo: SKF 6701-2RS

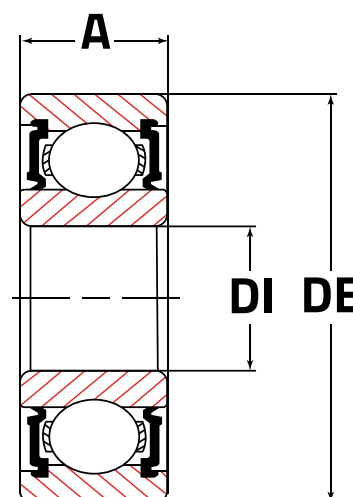



SAR 703



OEM:
9-330-081-058

Chevrolet
Ipanema 1.8
Kadett 1.8 y 2.0
Monza 1.6 / 1.8 / 2.0

SAR 734



OEM:
31204-PCI-024

Honda
Accord
Civic

SAR 735



OEM:
Isuzu 8-94151-210-0

Subaru 49210-5602
49210-7002
89210-4122

Suzuki 31220-84010

Toyota 28150-15012
28150-15013
28150-15011
28150-15010

Chevrolet
Spectrum, Sprint

Ford
Courier

Honda
Civic
CRX

Isuzu
Geo spectrum
I-mark
Metro

Pontiac
Firefly

Subaru
Brat
Coupe
Wagon

Toyota
Starlet
Tercel

SAR 745



OEM:
9-330-081-008

SAR 757



Mercedes Benz
170

SAR 767



SAR 768



Autounion
Bosch Nacional 6V

SAR 772



Autounion
Bosch Nacional 12V

SAR 773



OEM:
35640454

Renault
12 1.4 Apline /TS/
TL

SAR 774



OEM:
35640381

Ford
F100
Fairlane
Falcon
Sierra 2.3 desde 1977
Taunus 2.3 desde 1977

SAR 775

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



OEM: 35640274

Borgward

XD2S Turbo motor Indenor Indiel
XD3 motor Indenor Indiel
XD3T motor Indenor Indiel

Chevrolet

Camion
Colectivos c/ motor Bedford desde 1975

Deutz

A46 Tractor Indiel desde 1973
A65 Tractor Indiel desde 1973
D47 Tractor Indiel desde 1973
D66 Tractor Indiel desde 1973
D85 Tractor Indiel desde 1973
FAL 2114 Tractor desde 1973

Dodge

DD1100 motor Deutz BF Camion GL913 Indiel
DP100 motor Perkins Pick Up 4.203
DP200 motor Perkins Pick Up 4.203
DP600 motor Perkins Camion PK G305

Eximia

Motor Perkins Autoelevadores Indiel
Motor Perkins Maquinarias PK 6305
Motor Perkins Maquinarias PK 6354

Fiat

150 Tractor Indiel

Ford

8600 Omnibus PK G PF305
B7000 Omnibus
F100 Pick Up PK 4.203
F250 Pick Up PK G PF305
F350 Camion desde 1977
F350 Pick Up PK G PF305
F3500 Pick Up PK G PF305
F600 Camion desde 1977
F600 Camion PK G354
F6000 Camion PK G354
F700 Camion PK G354
F7000 Camion PK G354
Fairlane Potenciado
Falcon Potenciado

John Deere

2140 Tractor 4 cilindros
2850 Tractor Indiel
3140 Tractor 6 cilindros
3540 Tractor Indiel

Massey Ferguson

1075 Tractor PK G305
1085 Tractor PK G305
1088 Tractor PK G305
1095 Tractor PK G305
1098 Tractor PK G305
1215 Tractor PK G305
150 Tractor PK 4.203
155 Tractor PK 4.203
165 Tractor PK 4.203
255 Tractor PK 4.203
265 Tractor PK 4.203

Peugeot

505 Indiel
XD2S Turbo Diesel
XD3 Turbo Diesel
XD3T Turbo Diesel

SAR 777



OEM:
35640428

Fiat
Tractor 700-800
Motor C03 1973
Indiel

SAR 791



505
Paris Rhone

SAR 793



I.M.E.
Rastrojero Bosch

SAR 794



Chevrolet
LUV

SAR 795



Renault
R18 GTX
Fensaco

SAR 7707



OEM: **230710**

Chevrolet
C20

SAR 7717

Tensión: 12 V
Terminal de batería: UNC 1/2"
Terminal de motor: UNC 1/2"
Terminal de contacto: UNF 10 post
Terminal auxiliar: UNF 10 post



OEM:
Delco Remy: **1115593**

Ford: **E6HZ-11390-B**

Cummins
855 - L10 - L14
Serie V 8.3L
Serie V 9.1L

Delco Remy
42MT

Perkins
504
510 V8
540 V8

Scania
Motor 42MT

SAR 7718

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



Citroën
AX
Berlingo
BX

Peugeot
106
206

SAR 7719

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M4
Terminal auxiliar: M5



OEM:
Peugeot:
0-331-303-007

Volkswagen:
9-33A-081-039
0-331-303-003
0-331-303-010

Motor Estacionario M85
Ford
Escort
Galaxy

Peugeot
505

Agrale
Serie 1000 / M790
Serie 1100 / M790
Motor Estacionario
M93iD
Motor Estacionario M90
Motor Estacionario M80
Motor Estacionario M70

Volkswagen
Gol
Passat
Pointer
Saveiro
Senda

SAR 7720

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho
Terminal auxiliar: Pala Macho



OEM:
Fiat:
0-331-303-002
0-331-303-013

Ford:
E6HZ-11390-B

Volkswagen:
026-911-287

Chevrolet
Chevette
Monza

Fiat
147
Duna
Fiorino

Ford
Escort

SAR 7721

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



Chevrolet
S10 Nafta

SAR 7722

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



OEM:
Peugeot: **181069**
Renault: **182461**

Peugeot
205
505

Renault
18
Fuego
Trafic

SAR 7723

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



OEM:
KIA:
36120-21740

Mazda:
B6S8-18-X10
F2D4-18-X10
PN11-18-X10

Mitsubishi:
M371X63071
M373X71973
M375X00171
MD618543
SB621
SB622M
SB623
SB630

Nissan:
23343-M8011

Peugeot:
23343-AA000

Suzuki:
31220-82130
31220-83020
31220-84030

Peugeot
405 Diesel

Suzuki
Sidekick Arranque Mit-
subishi Vitara

SAR 7725

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



OEM:
Delco Remy:
10475646
10475654

Chevrolet
Blazer Delco Remy
Camaro
S10 Delco Remy

Isuzu
Camiones

SAR 7726

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



OEM:
Ford:
E3TZ11390A

Mitsubishi:
M372X04171
SC041

Mazda:
859924736

Ford
Ranger

SAR 7729

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Conector



OEM:
Volkswagen:
02M-911-287-A

Seat
Cordoba
Ibiza
Toledo

Volkswagen
Golf 2000
Passat
Polo
Saveiro

SAR 7730

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



OEM:
Hitachi:
2130-67005
2130-97008

23343-6T000
23300-80G00
23300-6T001

Nissan:
23343-02N00
23343-43400
23343-43G00

Nissan
D21
Terrano TD 2.7

SAR 7733

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho
Terminal auxiliar: Pala Macho



Fiat
128, 147
Duna, Fiorino
Regatta, Spazio
Uno, Vivace

Renault
12, 18, 19, 21, 9
Fuego
Trafic T352 / TA52

Ford
Sierra 2.3 desde 1989

Volkswagen
Carat
Gacel
Gol
Saveiro c/ motor 1.6
Senda

Peugeot
504
505

SAR 7738

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Citroën
AX 1.4 Diesel
AX 1.5 Diesel
Saxo 1.5 Diesel
Xsara 1.5 Diesel

Renault
Megane
Scenic

SAR 7739

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Peugeot
306, 405, 406

Renault
19, 21
Clio
Express
Kangoo 1.9 Diesel
Laguna 2.0
Megane 2.0 16V
Trafic

SAR 7740

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Citroën
Jumper
Xantia
Xsara

Peugeot
306
405
406

SAR 7743

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6



Chevrolet
Corsa

Peugeot
505 SRI

Renault
19 Diesel
21 Diesel

SAR 7744

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M10
Terminal de motor: M10
Terminal de contacto: M5



OEM:
Nashville:
44000100

Nashville
Universal

SAR 7745

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



Ford
Escort
Orion

Volkswagen
Pointer
Polo Classic

SAR 7747

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



OEM:
Fiat:
9945030
9945630

Fiat
Palio
Punto
Siena
Tempra
Tipo

Magneti Marelli:
85540961
85541430

Renault
11
12
9
Torino

SAR 7748

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho



OEM:
Fiat:
9945030
9945630

Fiat
Palio
Punto
Siena
Tempra
Tipo

Magneti Marelli:
85540961
85541430

Renault
11
12
9
Torino

SAR 7749

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Citroën
Berlingo
C3
Xsara Picasso

Renault
Clio 1.6 16V
Kangoo 1.6 16V

Peugeot
206
307
Partner

SAR 7751

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6



OEM:
Delco Remy:
1114597
1114607

Fiat
Palio Stilo 1.8 16V
Stilo 1.8 8V
Strada 1.8
Strada 1.8 16V

Chevrolet
Astra (1999 - 2002)
Blazer
Corsa
Meriva 1.8
S10 desde 1996
Vectra (1997 - 2006)
Zafira

SAR 7752

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Renault
Logan 1.6 16V desde 2007
Logan 1.6 8V desde 2007
Sandero 1.6 16V
Stepway desde 2009
Sandero 1.6 8V desde 2007
Symbol 1.6 16V desde 2009
Symbol 1.6 8V desde 2009

SAR 7753

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6



Ford
Escort 1.8
Escort 1.8 16V
Fiesta
Ka 1.0
Ka 1.3

SAR 7754

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Conector



OEM:
Delco Remy:
10535626
10536526M
10538234

Chevrolet
Agile desde 2011
Cobalt desde 2011
Corsa desde 2011
Montana desde 2011
Onix desde 2011
Prisma desde 2011
Spark L 1.2 desde 2013
Spin desde 2013

SAR 7756

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de contacto: M5



Fiat
Palio desde 2012
Siena desde 2012
Siena Grand desde 2012
Toro desde 2012

Jeep
Renegade desde 2012

SAR 7758

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Agrale
Camion F4L 913 4 cil

Deutz
A46 S / V c/motor 2114 2 cil
A65 c/motor 2114 3 cil
A66 c/motor F4L 913 4 cil
A85 c/motor F4L 913 4 cil
Cosechadora BF6L 913 6 cil
D47 F / FV con motor 2114 - 2 cil

Dodge
D1000 con motor Deutz BF6L / 913 6.0

Ford
B7000 con motor Deutz 913 6 cil.
F100 con motor Deutz 913 4 cil.
F150 con motor Deutz 913 4 cil.
F250 con motor Deutz 913 4 cil.
F7000 con motor Deutz 913 6 cil.
Transit D

Massey Ferguson
Ferguson 250 X
Tractor con motor Perkins AD 3.152 2.5 / 265
Tractor con motor Perkins A4.236 3.9 / 275
Tractor con motor Perkins P4000 4.1 / 283
Tractor con motor Perkins P4000 4.1 / 290
Tractor con motor Perkins P4000 4.1 / 292
Tractor / 3000
Apiladora Maxion con motor Perkins 4000 4.1 / 5275
Tractor con motor Perkins Serie 4.41 4.1 / 5285
Tractor / 52902
Tractor / 5300
Tractor con motor Perkins 1004 4T 4.0 / 5310
Tractor con motor Perkins 1004 4T 4.0 / 5320
Tractor con motor Perkins 1004 4T 4.0 / 86 HS
Cosechadora con motor Perkins 4.236 4.0 / 96
Cosechadora con motor Perkins 4000 4.1

Mercedes Benz
MB 180 D / Kombi

Peugeot
504 Diesel con motor Indenor XD2L
505 Diesel con motor Indenor XD2L

SAR 7759

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6



OEM:
Ford:
F3RZ11390A
F3RZ11390B
F78Z11390AA
XS6U-11390-AA

Ford
Arranque PMGR
Escort 16v motor Zetec
1.8 (1997 - 2002)
Fiesta 1.3 (1996 - 1999)
Focus 1.8
Focus 2.0
Ka 1.0
Ka 1.3
Mondeo 16v motor Zetec
2.0 (1997 - 1998)
Ranger Diesel 2.5 2012
Toro desde 2012

SAR 7761

Tensión: 12 V
Corriente: 100 A
Diámetro: 42 mm
Salidas: 1



Universal
Apto uso Continuo
Resistencia bobina 17 Ohm
BOBINA AISLADA

SAR 7763

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M6
Terminal de contacto: 3MM



Fiat
Argo motor Fire 1.3
Argo motor Fire 1.0
Cronos motor Fire 1.3

Mobi motor Fire 1.0
Mobi motor Fire 1.3
Uno Way motor Fire 1.3
Uno motor Fire 1.3

SAR 7764

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M6
Terminal de contacto: M6



Fiat
Doblo desde 2010
Fiorino 1.4 desde 2010
Grand Siena 1.4 desde 2012
Idea 1.4 desde 2005
Mobi 1.0
Palio 1.3
Siena 1.4
Siena 1.3
Strada 1.3
Strada 1.4
Uno 1.3
Uno 1.4

SAR 7765

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: PALA 6.2
Terminal auxiliar: PALA 6.2



OEM:
BMW:
1241.1.273.228

Saab:
75 27 856

Volvo:
13635461

Chevrolet
Chevette

Fiat
Duna 1.5
Fiorino
Tempra
Uno

Ford
Escort

SAR 7766

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: PLUG



OEM:
Toyota:
28150-0L070

Toyota
Hilux 16V D Turbo Intercooler 3.0 desde 2005

SAR 7767

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6 POST



Fiat
Doblo
Palio desde 2000
Siena desde 2000
Strada desde 2000
Uno

SAR 7768

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Renault
Logan 1.6 desde 2007
Sandero Stepway 1.6 desde 2009
Sandero 1.6 desde 2007
Symbol desde 2009

SAR 7778

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: PLUG



Volkswagen
Fox c/motor EA111 1.6
Gol
Golf c/motor EA111 1.6
Polo c/motor EA111 1.6

SAR 7779

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6 POST



OEM:
Ford:
BG3A11391AA

Ford
Courier
EcoSport c/motor Zetec Rocam
Escort 1.6
Fiesta
Ka

SAR 7780

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M6 POST



OEM:
Fiat:
9949390

Citroën
Berlingo hasta 1999
Jumper 2.0

Xsara hasta 2000
ZX

Fiat
Ducato 2.0

Peugeot
205 1.9
205 1.6
306 8 y 16v 1.8
306 8 y 16v 2.0
405 hasta 1996
406 hasta 1996
605 hasta 1996
806 hasta 2002
Partner Combispace 1.8
hasta 1997

SAR 7781

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: PALA MACHO



OEM:
Ford:
9941308
9942333

Ford
Tempra 1.6
Tempra 1.4
Tipo 1.4
Tipo 1.6
Tipo 2.0
Fiat Uno 70s 1e

SAR 7782

Tensión: 12 V



OEM:
Chrysler:
53005984

SAR 7784

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5

OEM
Nissan:
233003329R

Renault:
8200836473B
82006242588
8200624258B
8200836473



Renault
Clio
Kangoo
Logan
Megane

ZM 4-494
ZM 5-494
ZM 8-494

OEM
Reemplazo
Valeo:
594610
501790

SAR 7785

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: PLUG

Chevrolet
Blazer
Blazer motor MWM y arranque Mitsubishi
S10 motor MWM y arranque Mitsubishi
Silverado motor MWM y arranque Mitsubishi



OEM
Reemplazo
Bosch:
1987BE2013

Mitsubishi :
M371BA2673

ZM 2-695

SAR 7786

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M6
Terminal de contacto: M5

Citroën
Berlingo 1.6cc 2014
Berlingo 1.4cc 2014
C3 1.4cc 2014
C3 1.6cc 2014
C4 2014



Peugeot
206 1.6cc 2014
206 1.4cc 2014
207 1.4cc 2014
207 1.6cc 2014
208 año 2014
Partner

OEM
Reemplazo:
Valeo
501791

ZM 5-391

SAR 7790

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA M6.3

Renault

Clio 16V 1.6cc

Duster 1.6cc

Kangoo 16V 1.6cc

Laguna

Logan

Megane 16V 1.6cc

Sandero

Scenic



OEM

Reemplazo:

Valeo

594438

495538

ZM 6-492

ZM 7-492

SAR 7792

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA M6.3

OEM

Chevrolet:

90349451

93240222



Chevrolet

Astra 16v 1.8cc

Astra 16v 2.0cc

Corsa MPFI

Corsa EFI

Kadett

Vectra 1.8cc

Vectra 2.0cc

OEM

Reemplazo:

Bosch

0331303100

9330081066

0331303124

0331303624

0331303125

ZM 775

SAR 7793

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA M6.3

Renault

19

Clio 1.4cc

Clio 16v 2.0cc

Clio Diesel 1.9cc



Clio 1.8cc

Clio 1.6cc

Express 1.4cc

Express 1.6cc

Diesel 1.9cc

Laguna 1.8cc

Laguna 2.0cc

Megane 2.0cc

Megane 1.6cc

OEM

Reemplazo:

Bosch

0331303562

0331303062

ZM 777

SAR 7794

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5

Peugeot
206 1.4cc 2001



Renault
Clio 1999
Kangoo 1999

OEM
Reemplazo:
Valeo
494815

ZM 2-492

SAR 7795

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: PALA M6.3

Chevrolet
Blazer Motor Maxion 2.5cc
S10



Ford
F1000 HSD motor Maxion

OEM
Reemplazo:
Bosch
9.330.331.006

ZM 975

SAR 7796

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M4

Chevrolet
Combo Diesel 1.7cc desde 1997
Corsa Diesel 1.7cc desde 1996



OEM
Reemplazo:
Hitachi
2114-97612
2114-37613

ZM 410

SAR 7797

ZM 978

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PLUG

OEM

Toyota:

28150-02040

28150-02080

28150-0B020



Toyota

Corolla Diesel 2.0cc

Corolla 16v 1.8cc de 1998 a 2002

OEM

Reemplazo:

Bosch

2339303306

F00SH0152

F00SH0107

2339303294

2339303202

SAR 7798

ZM 3-497

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5

Citroën

Berlingo 2005

C3 2004

C4 2004

Xsara de 2003 a 2005



Peugeot

206 1.4

207 año 2006

307 año 2001

308 año 2007

407 año 2004

Partner año 2006

OEM

Reemplazo:

Valeo

595731

594632

SAR 7801

ZM 8-494

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5

Renault

Duster

Fluence

Laguna

Sandero

Scenic



OEM

Reemplazo:

Valeo

501790

SAR 7802

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5

Ford

Ranger Diesel

Jeep

Grand Cherokee



OEM
Reemplazo:
Bosch
F.042.010.399

Mitsubishi
M371X62571

ZM 695

SAR 7805

Tensión: 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



ZM 377

Citroën

Berlingo 1.4i con motor TU5JP4
C3 1.6i con motor TU5JP4
Saxo 1.6i 16 V con motor NFX desde 1996
Xsara 1.4i Coupe NFX de 1997 a 2000
Xsara 1.4i KFX de 1997 a 2000
Citroën Xsara Break 1.6i KFZ de 1997 a 2000
Citroën Xsara 1.6i con motor NFZ de 1997 a 2000
Citroën Xsara Break 1.4i KFX de 1998 a 2000
Citroën Xsara Break 1.6i NFZ de 1997 a 2000

Peugeot

106 1.0 i con motor CDZ desde 1996
106 1.0 i con motor CDY de 1992 a 1996
106 1.1 i con motor HFX desde 2000
106 300 SE desde 2000
106 1.1 i con motor HDZ desde 1991
205 1.4i con motor KDY de 1994 a 1998
205 1.4i con motor KDZ de 1988 a 1990
205 1.4i con motor KDX de 1994 a 1998
206 1.6i con motor TU5Jp4
306 1.6i Cabriolet con motor NFZ desde 1997
306 1.8i 16V con motor XU7JP4 desde 1999
306 Cabriolet 1.6i con motor NFZ desde 1997
306 1.6i con motor NFZ de 1993 a 1997
Partner 1.4i com motor KFX desde 1996

SAR 7806

ZM 494

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M6



Chevrolet

Celta 1.0 con motor OHC1 desde 2000
 Celta 1.4 con motor OHC1 desde 2000
 Corsa Pick up 1.6 16V EFI/MPFI OHC1 desde 1994
 Corsa Pick up 1.6 EFI/MPFI OHC1 desde 1994
 Corsa Sedan 1.0 16V EFI/MPFI OHC1 desde 1994
 Corsa 1.0 16V EFI/MPFI OHC1 de 1994 a 2003
 Corsa 1.0 EFI/MPFI OHC1 de 1994 a 2003
 Corsa 1.4 EFI/MPFI OHC1 de 1994 a 2003
 Corsa 1.6 EFI/MPFI OHC1 de 1994 a 2003
 Corsa 1.6 16V EFI/MPFI OHC1 de 1994 a 2003
 Corsa Sedan 1.0 EFI/MPFI OHC1 desde 1994
 Corsa Wagon 1.0 16V EFI/MPFI OHC1 desde 1996
 Corsa Wagon 1.6 EFI/MPFI OHC1 desde 1996
 Corsa Wagon 1.0 EFI/MPFI OHC1 desde 1996 -
 Corsa Wagon 1.6 16V EFI/MPFI OHC1 desde 1996
 Corsa II 1.0 con motor MPFI VHC desde 2002
 Corsa II 1.0 Sedan con motor MPFI VHC desde 2002
 Xsara Break 1.4i KFX de 1998 a 2000
 Xsara Break 1.6i NFZ de 1997 a 2000

Peugeot

106 1.0 i con motor CDZ desde 1996
 106 1.0 i con motor CDY de 1992 a 1996
 106 1.1 i con motor HFX desde 2000
 106 300 SE desde 2000
 106 1.1 i con motor HDZ desde 1991
 205 1.4i con motor KDY de 1994 a 1998
 205 1.4i con motor KDZ de 1988 a 1990
 205 1.4i con motor KDX de 1994 a 1998
 206 1.6i con motor TU5Jp4
 306 1.6i Cabriolet con motor NFZ desde 1997
 306 1.8i 16V con motor XU7JP4 desde 1999
 306 Cabriolet 1.6i con motor NFZ desde 1997
 306 1.6i con motor NFZ de 1993 a 1997
 Partner 1.4i con motor KFX desde 1996

SAR 7807

ZM 599

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



Citroën

Berlingo Box 1.9 D con motor DW8 W3 desde 1999
 Berlingo 1.9 D 4WD desde 1998
 Berlingo Box 1.9 D 4WD desde 1998
 Berlingo Box 2.0 HDi 90 4WD desde 2000
 Berlingo 1.9 D con motor DW8 L3 desde 1998
 Berlingo 1.9 D con motor DW8B L4 desde 1998
 Berlingo Box 1.9 D con motor DW8 L3 desde 1999
 Berlingo 2.0 HDi 90 DW10TD L4 desde 1999
 Berlingo Box 2.0 HDi 90 DW10TD L4 desde 1999
 C15 1.9 D con motor DW8B W4 desde 2000
 Jumpy Box 2.0 HDi DW10BTED L4 desde 1999
 Jumpy Box 1.9 D con motor DW8 W3 desde 1998
 Jumpy 2.0 HDi DW10BTED W3 desde 1999
 Jumpy Box 2.0 HDi DW10BTED W3 desde 1999
 Jumpy 2.0 HDi con motor DW10CTED desde 2000
 Jumpy Box 2.0 HDi DW10ATED4 desde 2002
 Jumpy 1.9 D con motor DW8 L3 desde 1998
 Xsara 2.0 HDi 90 Coupe DW10TD desde 1999
 Xsara 1.9 D Coupe con motor DW8B L4 desde 1999
 Xsara 1.9 D con motor DW8 L3 desde 1998
 Xsara 1.9 D con motor DW8B L4 desde 1998
 Xsara 2.0 HDi 109 Coupe DW10ATED L4 desde 2001
 Xsara Break 1.9 con motor DW8B L4 desde 1998
 Xsara Break 2.0 HDi 109 DW10ATED L4 desde 2001
 Xsara Break 2.0 HDi 90 DW10TD L4 desde 1999
 Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi DW10TD L4 desde 2000

Fiat

Ducato 2.0 JTD Bus RHV DW10 desde 2002
 Ducato 2.0 JTD Flatbed - RHV DW10 desde 2002
 Ducato 2.0 JTD Box RHV DW1 desde 2002
 Fiat Scudo Box 1.9 D DW8 W3 desde 1998
 Fiat Scudo Combinato 1.9 DW8 W3 desde 1998

Peugeot

206 1.9 D con motor DW8 L3 de 1998 a 2001
 206 1.9 D con DW8B L4 de 1998 a 2001
 306 Hatchback 2.0 HDi 90 W10TD L4 desde 1999
 306 2.0 HDi 90 con motor DW10TD L4 desde 1999
 306 Break 2.0 HDi 90 DW10TD L4 desde 1999
 306 1.9 D DW8 L3 desde 1998
 307 2.0 16V EW10J4S L4 desde 2005
 307 2.0 16V EW10A desde 2005
 307 2.0 HDi 110 FAP DW10ATED L4 desde 2000
 307 2.0 HDi 135 FAP DW10BTED4 F desde 2003
 307 2.0 HDi 90 DW10TD L4 desde 2002
 307 2.0 HDi 90 DW10TD L4 desde 2000
 307 CC 2.0 16V EW10A desde 2005
 307 Break 2.0 16V EW10A desde 2005
 307 SW 2.0 16V con motor EW10A desde 2005
 607 2.2 16V EW12J4 L4 desde 2000
 Expert Box 2.0 HDi DW10ATED4 desde 2000
 Expert 2.0 HDi DW10ATED4 desde 2000

SAR 7808**ZM 671**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M4+M5



Reemplazo	ZM	671	
Renault	18		desde 1993
Renault	21	con motor 2.2	desde 1993
Renault	Trafic	con motor 2.2 J6R	desde 1988

SAR 7809

ZM 679

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



Citroën	Berlingo	1.6i con motor TU5JP4	
Citroën	C3	1.6i con motor TU5JP4	
Citroën	Saxo	1.6i 16V con motor NFX	desde 1996
Citroën	Xsara	Break 1.4i con motor KFX	de 1997 a 2000
Citroën	Xsara	1.4i Coupe con motor KFX	de 1997 a 2000
Citroën	Xsara	1.4i con motor KFX	de 1997 a 2000
Citroën	Xsara	Break 1.6i con motor NFZ	de 1997 a 2000
Citroën	Xsara	1.6i con motor NFZ	de 1997 a 2000
Peugeot	106	1.1i con motor HFX	2000
Peugeot	106	1.0i con motor CDY	de 1992 a 1996
Peugeot	106	300 SE	2000
Peugeot	106	1.0i con motor CDZ	1996
Peugeot	106	1.1i con motor HDZ	1991
Peugeot	205	1.4i con motor KDZ	de 1988 a 1990
Peugeot	205	1.4i con motor KDY	de 1994 a 1998
Peugeot	205	1.4i con motor KDX	de 1994 a 1998
Peugeot	206	1.6i con motor TU5Jp4	
Peugeot	306	1.8i 16V con motor XU7JP4	1999
Peugeot	306	1.6i Cabriolet con motor NFZ	1997
Peugeot	306	1.6i con motor NFZ	de 1993 a 1997
Peugeot	Partner	1.4i con motor KFX	1996

SAR 7810**ZM 1-760**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA



Ford	Continental	3.8L -232- v6	de 1989 a 1994
Ford	Sable	3.8L -232- v6	de 1990 a 1995
Ford	Sable	3.0L -182- v6	de 1992 a 1997
Ford	Taurus	3.0L -182- v6	de 1992 a 1997
Ford	Taurus	3.8L -232- v6	de 1990 a 1995
Ford	Tempo	3.0L -182- v6	de 1992 a 1994
Ford	Topaz	3.0L -182- v6	de 1992 a 1994
Ford	Windstar	3.8L -232- v6	desde 1995
Ford	Windstar	3.0L -182- v6	desde 1995

SAR 7811**ZM 779**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



Jeep	Cherokee	2.5 Lts.	de 1986 a 1992
Jeep	Cj	2.5 Lts. motor 4 cilindros	desde 1987
Jeep	Comanche	2.5 Lts.	de 1986 a 1992
Jeep	Comanche	2.5 Lts. Pick-Up con motor de 4 cilindros	desde 1986
Jeep	Grand Cherokee	2.5 Lts. con motor de 4 cilindros	desde 1986
Jeep	Grand Wagoneer	2.5 Lts. con motor de 4 cilindros	desde 1986
Jeep	Scrambler	2.5 Lts. con motor de 4 cilindros	desde 1987
Jeep	Wagoneer	2.5 Lts. con motor de 4 cilindros	desde 1986
Jeep	Wagoneer	2.5 Lts.	de 1986 a 1989
Jeep	Wrangler	2.5 Lts. con motor de 4 cilindros	desde 1987
Jeep	Wrangler	2.5 Lts.	de 1987 a 1992
Jeep	Yj	2.5 Lts. con motor de 4 cilindros	desde 1987

SAR 7813**ZM 894**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



Mitsubishi	Onan	Grupo electrógeno
Mitsubishi	Onan	Con motor L317D
Mitsubishi	Onan	Con motor L423
Mitsubishi	Onan	Con motor L634
Mitsubishi	Onan	Con motor MDL3
Mitsubishi	Onan	Con motor MDL4
Mitsubishi	Onan	Con motor DL3

SAR 7814

ZM 971

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M4



Ford	Belina	II 1.8 con motor UE	de 1989 a 1991
Ford	Belina	II 1.8 con motor UD	de 1989 a 1991
Ford	Del rey	1.8 con motor UD	de 1989 a 1991
Ford	Del rey	1.8 con motor UE	de 1989 a 1991
Ford	Pampa	1.8i con motor UDB	de 1996 a 1997
Ford	Pampa	1.8	de 1990 a 1993
Ford	Pampa	1.8 con motor UD	de 1993 a 1996
Ford	Royale	2.0l con motor AP	desde 1995
Ford	Royale	2.0	de 1992 a 1994
Ford	Royale	2.0i	de 1994 a 1996
Ford	Royale	1.8i	de 1994 a 1996
Ford	Royale	1.8i con motor AP	desde 1995
Ford	Versailles	1.8	de 1994 a 1996
Ford	Versailles	2.0i	de 1993 a 1996
Ford	Versailles	1.8i	de 1991 a 1994
Ford	Versailles	2.0	de 1993 a 1996
Ford	Versailles	1.8i con motor AP	desde 1995
Ford	Versailles	2.0i con motor AP	desde 1995
Peugeot	306	1.8i con motor XU7JP	desde 2000
Peugeot	306	1.8i 16V con motor XU7JP4	desde 2000
Peugeot	405	1.8i con motor XU7UP	desde 2000
Reemplazo	ZM	971	
Volkswagen	Gol	1.8	de 1987 a 1994
Volkswagen	Gol	1.6i	de 1995 a 2002
Volkswagen	Gol	1.8i	desde 1995
Volkswagen	Gol	1.8 Mi con motor UDD	de 1996 a 1999

SAR 7815**ZM 974**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M6



Fiat	Elba	1.5 SPI	desde 1996
Fiat	Fiorino	1.5 SPI Pick-up	1996
Fiat	Fiorino	1.5 MPI Furgón	de 1997 a 2002
Fiat	Fiorino	1.5 MPI Pick-up	de 1997 a 2002
Fiat	Fiorino	1.5 SPI Furgón	1996
Fiat	Palio	1.6	
Fiat	Palio	1.5	
Fiat	Palio	Weekend 1.5	desde 1996
Fiat	Siena	1.5 L	desde 1996
Fiat	Siena	1.5 MPI 8V	desde 1998
Fiat	Strada	1.5 MPI 8V	desde 1998
Fiat	Strada	1.5	desde 1996
Fiat	Uno	Furgoneta 1.5 MPI	desde 1997

SAR 7816

ZM 993

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



Citroën	BX	17D	de 1985 a 1992
Citroën	BX	19D	de 1983 a 1992
Citroën	Berlingo	1.9 D con motor XUD9	1996
Citroën	Berlingo	1.8 D con motor XUD7	1996
Citroën	C15	Diesel	1984
Citroën	C25	D1000	1987
Citroën	C25	D1400	1987
Citroën	C25	D800	1987
Citroën	C5	2.0	2001
Citroën	C5	2.2 HDi	2001
Citroën	C8	3.0i con motor XFW	2002
Citroën	C8	2.2 HDi	2001
Citroën	C8	2.0	2001
Citroën	Evasion	2.0i 16V	1994
Citroën	Evasion	1.9D	1994
Citroën	Evasion	2.0i	1994
Citroën	Evasion	2.1 TD	1996
Citroën	Evasion	2.0HDi	1999
Citroën	Jumper	1.9L D	1994
Citroën	Jumper	2.0L D	1994
Citroën	Visa	1.7D	1984
Citroën	XM	2.1 TD	1989
Citroën	XM	2.1D	1989
Citroën	Xantia	1.9D	1994
Citroën	Xantia	1.9 TD	1994

SAR 7820**ZM 1-978**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA



Toyota	Corolla	1.6i 16V	desde 2002
Toyota	Corolla	Fielder 1.8i 16v	desde 2004
Toyota	Corolla	new - 1.8i 16V	desde 1999
Toyota	Corolla	novο - 1.8i 16V	desde 1999

SAR 7821**ZM 1-995**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M6



Ford	C-Max	1.6L	de 2007 a 2010
Ford	Fiesta	1.6L SE Sedan 4 Cyl.	de 2011 a 2016
Ford	Fiesta	1.6L	de 2011 a 2016
Ford	Focus	1.6L S	de 2004 a 2012
Ford	Focus	1.4L	de 2004 a 2007
Ford	Fusion	2.3L 16V	de 2006 a 2009
Ford	Fusion	2.5L	2010
Mercury	Milan	2.3L 140cid	de 2006 a 2009
Mercury	Milan	2.5L 2488cc 152cid	2010

SAR 7822**ZM 2-491**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA



Renault	19	1.6 con motor F8M	desde 1994
Renault	Clio	II 1.6 con motor K7M 744	desde 1998
Renault	Clio	II 1.6 con motor K7M 745	desde 1998
Renault	Kangoo	1.6 con motor C3L	desde 1994
Renault	Kangoo	1.4 con motor E7J 780	desde 1998
Renault	Kangoo	1.4 con motor E7J 700	desde 1998
Renault	Kangoo	Express 1.4 con motor K7J 634	desde 1998
Renault	Kangoo	Express 1.4 con motor K7J 780	desde 1998
Renault	Kangoo	Express 1.4 con motor K7J 635	desde 1998
Renault	Kangoo	Express 1.4 con motor K7J 701	desde 1998
Renault	Kangoo	1.4 con motor E7J 635	desde 1998
Renault	Kangoo	1.6 con motor K7M	desde 1999
Renault	Kangoo	1.4 con motor E7J 634	desde 1998

SAR 7823**ZM 2-495**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA



Renault	Megane	1.6 16V con motor K4M	desde 2001
Renault	Scenic	1.6 16V con motor K4M	desde 2001

SAR 7824**ZM 2-795**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M6



Chevrolet	Omega	4.1 L motor naftero 6 cilindros	
Chevrolet	Omega	Suprema 4.1 L motor naftero 6 cilindros	
Chevrolet	Silverado	4.1 L motor naftero 6 cilindros	
Ford	Fusion	3.0L con motor Duratec 30 V6	de 2006 a 2009
Ford	Ranger	3.2 L Diesel	
Lincoln	Zephyr	3.0L con motor Duratec 30 V6	de 2006 a 2009
Mercury	Milan	3.0L con motor Duratec 30 V6	de 2006 a 2009

SAR 7825**ZM 3-482**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: PALA



Ford	Escort	Coupe con motor AP827 1.6
Ford	Escort	Coupe con motor AP827 1.8
Ford	Orion	Con motor AP827 1.6
Ford	Orion	Con motor AP827 1.8
Ford	Verona	Con motor AP827 1.8
Ford	Verona	Con motor AP827 1.6
Reemplazo	ZM	3-482
Seat	Inca	Con motor 1.6
Seat	Inca	Con motor 1.9 D
Volkswagen	Caddy	Con motor 1.9
Volkswagen	Caddy	Con motor 1.6
Volkswagen	Golf	Con motor naftero 1.8
Volkswagen	Logus	Con motor Audi 1.6
Volkswagen	Logus	Con motor Audi 1.8
Volkswagen	Pointer	Con motor Audi 1.6
Volkswagen	Pointer	Con motor Audi 1.8
Volkswagen	Polo	Con motor Diesel 1.9 D
Volkswagen	Polo	Con motor Audi 1.6
Volkswagen	Polo	Con motor Audi 1.8

SAR 7826

ZM 3-495

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M6



Chevrolet	Astra	1.8 con motor OHC1	desde 1999
Chevrolet	Corsa	1.8 con motor EFI - MPFI e OHC1	desde 2002
Chevrolet	Corsa	1.8 Flexpower	desde 2003
Chevrolet	Corsa	Sedan 1.8 Flexpower	desde 2003
Chevrolet	Corsa	Sedan 1.8 con motor EFI - MPFI e OHC1	desde 2002
Chevrolet	Meriva	1.8 con motor OHC	desde 2002
Fiat	Palio	1.5 EL Mpi con motor SOHC	desde 1996
Fiat	Palio	1.5 ELX Mpi con motor SOHC	desde 1996
Fiat	Palio	Weekend 1.5 EX con motor SOHC	desde 1996
Fiat	Palio	1.3 con motor DOHC 16V	desde 2000
Fiat	Siena	1.5L	desde 1996
Fiat	Siena	1.3L con motor DOHC 16V	desde 2000
Fiat	Strada	1.5 CE con motor SOHC	desde 1996
Fiat	Strada	1.5 Working con motor SOHC	desde 1996
Fiat	Strada	1.5 con motor SOHC	desde 1996
Fiat	Strada	1.5 SPi con motor SOHC	desde 1996

SAR 7831**ZM 7-492**

Tensión: 12 V

Terminal de batería: M8

Terminal de motor: M8

Terminal de contacto: M5



Dacia	Duster	1.6 16V
Dacia	Logan	1.6 LPG MCV
Nissan	Kubistar	Box 1.6 16V
Reemplazo	ZM	7-492
Renault	Clio	1.6 16V
Renault	Kangoo	1.6 16V
Renault	Laguna	
Renault	Logan	
Renault	Megane	1.6L 16V
Renault	Sandero	
Renault	Scenic	




TEM 917

Tensión: 12 V
Limpia - Lava luneta



OEM
Ford: **83 BG 14K087 AA**

Ford
Sierra



I. Función Intervalador.
S. Función bomba y secado.
53. Motor.
54. Positivo.
31. GND / Masa.

TEM 918

Tensión: 12 V
Limpia parabrisas



OEM
Ford: **78 GG 17C499 AA**

Ford
Escort desde 1997
Fiesta
Sierra desde 0



54. Positivo llave Limpia Parabrisa
31. GND / Masa
31b1. Motor - Parada
31b2. Motor - Positivo


TEM 919

Tensión: 12 V
Limpia parabrisas



OEM
Ford: **78 GG 17C499 BA**

Ford
Escort
Fiesta
Orion
Sierra




TEM 920

Tensión: 12 V
Cinturón de Seguridad



OEM
Ford: **83 BG 10B926 BA**

Ford
Sierra Ghia




TEM 921

Tensión: 12 V
Luz Interior



OEM
Ford: **83 BG 13C718 AB**

Ford
Fiesta
Sierra



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
31i. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto


TEM 922

Tensión: 12 V
Lava Faros



OEM
Ford: **83 BG 13K150 AA**

Ford
Escort
Fiesta
Orion
Sierra



TEM 931

Tensión: 12 V
Limpia parabrisas



OEM
Renault: **77 02 084 528**

Renault
12

TEM 932

Tensión: 12 V
Limpia parabrisas



OEM
Renault: **77 02 072 855**

Renault
11
18
Fuego

TEM 936

Tensión: 12 V


Limpia parabrisas



OEM

Volkswagen:
302 955 531 3

Volkswagen
Gacel
Gol desde 1995
Saveiro



I. Función Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 937

Tensión: 12 V


Luz Interior



OEM

Volkswagen: ZAE 955
531

Volkswagen
Gacel



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
31I. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto

TEM 945

Tensión: 12 V


Lava Faros



OEM


Peugeot: 9418527492

Peugeot
505



TEM 975

Limpia parabrisas



OEM

Fiat: 72688909

Fiat
Duna
Uno

TEM 976

Tensión: 12 V


Limpia parabrisas



OEM

Peugeot: 9250272380

Peugeot
504
505



1. Masa
2. Llave selectora (barrido rápido).
3. Salida motor limpiaparabrisas (velocidad rápida).
4. Salida motor limpiaparabrisas (velocidad lenta).
5. Comando bomba de agua.
6. Interruptor parada motor limpiaparabrisas.
7. Positivo Batería (+)
8. Llave selectora (barrido lento).
9. Llave selectora (intervalador).

TEM 977

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM

Fiat: 94002689

Fiat
128



INT : Salida a Motor.
P : Motor - Parada.
+ : +12V Palanca (Intermitente).
- : GND / Masa.

TEM 978

Tensión: 12 V


Aire Acondicionado



OEM

Ford: 86AU 19E586 A

Ford
Escort hasta 1994



TEM 988

Tensión: 12 V


Bomba de Combustible
Terminales 5



OEM

Ford: 82GG 9P704 AA

Ford
Sierra



15. Contacto (+12V)
1. Bobina de Ignición.
30. Positivo Batería.
31. Masa.
87. Salida.

TEM 9001

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM

Ford: **4C4517C499AA**

TJG 955 531


Ford

Cargo

F100

F150

F4000 desde 1993



I. Función Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9003

Tensión: 12 V

Alza Cristales




OEM

Ford: **T71 959 753 A**

Ford

F100 / F150

F4000 desde 1993



87. Salida (-)
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto
31. Negativo Batería

Reemplazos

DNI 333

Ralux 9118

TEM 9004

Tensión: 12 V

Aire Acondicionado




OEM

Volkswagen:

302 953 227 RA

Volkswagen

Senda Diesel



TEM 9005

Tensión: 12 V

Alza Cristales



OEM

Ford / Volkswagen:

547 959 753


Volkswagen

Pointer

Ford

Escort hasta 1994

Orion



87. SALIDA (+)
30. POSITIVO BATERIA
15. POSITIVO CONTACTO
31. NEGATIVO BATERIA

TEM 9006

Tensión: 12 V

Aire Acondicionado



OEM

Ford / Volkswagen:

547 959 143

Volkswagen

Pointer

Ford

Escort

Orion



1. Interruptor Térmico (motor)
2. Positivo de Batería
4. GND / Masa.
5. Presostato A/C.
6. Salida Electro - Velocidad lenta
8. Salida Electro - Velocidad rápida

TEM 9007

Tensión: 12 V

Luneta Térmica



OEM

Ford / Volkswagen:

547 959 529

Volkswagen

Pointer

Ford

Escort hasta 1994

Orion



31. Masa
15. Positivo Contacto
30-8. Positivo Batería
31B-15. Comando Luneta Térmica
54-18. Salida Luneta Térmica

TEM 9008

Tensión: 12 V

Electroventilador



OEM

Ford / Seat / Volkswa-

gen: **191 955 532 A**

Ford

Galaxy

Orion


Seat

Cordoba

Ibiza

Toledo

Volkswagen
Gol desde 1995, Golf
Pointer



TEM 9011

Tensión: 12 V


Limpia parabrisas



OEM
Ford / Volkswagen:
547 955 531

Volkswagen
Pointer

Ford
Orion



I. - Funcion Intervalador.
T. - Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9012

Tensión: 12 V


Alza Cristales



OEM
Volkswagen:
377 959 753

Volkswagen
Gol desde 1995

Reemplazos
DNI 334



87. Salida (+)
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto
31. Negativo Batería

TEM 9013

Tensión: 12 V

Limpia Lava Luneta




OEM
Ford / Volkswagen:
547 955 529

Volkswagen
Pointer

Ford
Orion

Reemplazos
DNI 334



TEM 9014

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Ford / Volkswagen:
542 955 531

Volkswagen
Pointer

Ford
Escort
Orion

Reemplazos
DNI 314
Ralux 9109



54. Positivo llave Limpia Parabrisas
31. GND / Masa
31b1. Motor - Parada
31b2. Motor - Positivo

TEM 9018

Tensión: 12 V

Sistema de Inyección




OEM
Ford:
86AG 12A623 AB
L 325 911 261 4

Volkswagen:
L 325 911 261 4

Volkswagen
Gol desde 1995
Pointer
Quantum

Ford
Fiesta Endura 1.3
(1994 - 1996)
Orion

Reemplazos
DNI 330



15. Contacto (+12V).
30. Positivo Batería
31. GND / Masa.
87. Salida.

TEM 9019


Tensión: 12 V

Precalentador



OEM
Ford:
TNM 911 261 RB

Ford
F100 Diesel, F150 Diesel
F4000 Diesel desde 1993



TEM 9027

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Volkswagen:
325 955 531 1

Volkswagen
Gol 0 desde 1995
Gol III
Suran



I. - Funcion Intervalador.
T. - Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9029

Tensión: 12 V


Alza Cristales



OEM
Chevrolet:
52 280 684

Chevrolet
C20 D-20 / D20 D-20
Kadett D-20 / Monza C-20

Reemplazo
DNI 303



87. Salida (+)
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto
31. Negativo Batería


TEM 9036

Tensión: 12 V



OEM
Renault:
77022205122

Renault
21
Nevada



1. Entrada Relé 2
2. GND / Masa.
3. Entrada Relé 1
4. Salida Relé 1
5. Positivo Batería
6. Salida Relé 2

TEM 9038

Tensión: 12 V


Alza Cristales



OEM
Ford / Volkswagen:
ZBC 959 753 A

Ford
Galaxy desde 1991
Sierra

Volkswagen
Carat
Gol
Quantum
Santana
Saveiro



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
31l. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto

TEM 9045


Tensión: 12 V

Pre calentador



OEM
Ford:
2SB 911 261 RA

Ford
F100 Diesel
F150 Diesel
F4000 Diesel desde 1993



TEM 9046

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Ford:
77FG 17C499 AA

Ford
Taurus



54. Positivo llave Limpia Parabrisa
31. GND / Masa
31b1. Motor - Parada
31b2. Motor - Positivo

TEM 9056

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Volkswagen:
321 955 531 A

Volkswagen
Carat



I. Función Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9057

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Ford / Volkswagen:
ZBC 955 531 A

Ford
Galaxy

Volkswagen
Gol desde 1995



I. Función Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9059

Tensión: 12 V

Alza Cristales




OEM

Ford:

325 959 753 1

Ford
Galaxy

Reemplazos
DNI 335



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
31i. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto

TEM 9060

Tensión: 12 V

Electroventilador




OEM

Volkswagen:

325 955 532 1

Volkswagen
Gol desde 1995



TEM 9067

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM

Chevrolet:

94 629 840

Chevrolet
C20
Chevette
D20



I. Función Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9069

Tensión: 12 V

Luneta Térmica
Retrovisor Térmico



OEM

Ford:

88AG 18C 641 AA

Ford
Escort desde 1997
Transit



31. Masa
15. Positivo Contacto
30-8. Positivo Batería
31B-15. Comando Luneta Térmica
54-18. Salida Luneta Térmica

TEM 9070

Tensión: 12 V

Limpia Lava Luneta



OEM

Ford:

92AG 14K087 AA

Ford
Escort desde 1997

TEM 9075

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM

Peugeot:

97 534 987 80

Citroën
AX, Berlingo, C15, Xantia,
Xsara, ZX

Peugeot
205, 306, 405, 505



I. Función Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9080

Tensión: 12 V

Luz Interior




OEM

Ford:

85GG 13C718 AA

Ford
Escort desde 1997
Fiesta desde 1996
Transit



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
31i. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto

TEM 9093

Tensión: 12 V

Precalentador



OEM
Volkswagen:
191 911 261 C

Volkswagen
Gol D
Saveiro D
Senda D



T. Temperature Sensor / Sensor de Temperatura.
86. Ignition key/ Contacto.
50. Starter Control / Arranque.
30. Battery (+) / Batería (+).
87. Heater Output / Salida Calentador.
L. Pilot Lamp / Lámpara Tablero.
85. GND / Masa.

TEM 9099

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Volkswagen:
377 955 531 RA

Volkswagen
Gol



I. Funcion Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9100

Tensión: 12 V

Precalentador



OEM
Volkswagen:
377 911 261 RB

Volkswagen
Gol Diesel



T. Temperature Sensor / Sensor de Temperatura.
86. Ignition key/ Contacto.
50. Starter Control / Arranque.
30. Battery (+) / Batería (+).
87. Heater Output / Salida Calentador.
L. Pilot Lamp / Lámpara Tablero.
85. GND / Masa.

TEM 9101

Tensión: 12 V

Precalentador



OEM
Volkswagen:
377 911 261 RA

Volkswagen
Gol Diesel desde 1996



T. Temperature Sensor / Sensor de Temperatura.
86. Ignition key/ Contacto.
50. Starter Control / Arranque.
30. Battery (+) / Batería (+).
87. Heater Output / Salida Calentador.
L. Pilot Lamp / Lámpara Tablero.
85. GND / Masa.

TEM 9105

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Ford:
97AU 17C499 AA

Ford
Escort desde 1997



54. Positivo llave Limpia Parabrisa
31. GND / Masa
31b1. Motor - Parada
31b2. Motor - Positivo

TEM 9109

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



Volkswagen:
191 955 531

Caddy
Passat
Polo

Reemplazos
DNI 317
Ralux 9120



I. Funcion Intervalador.
T. Función bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9112


Tensión: 12 V

Luz Interior



OEM
Ford:
97AU 13C718 AA

Ford
Escort desde 1997



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
311. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto

TEM 9113

Tensión: 12 V

Luneta Térmica



OEM

Ford:

97AU 18C641 AA

Ford

Escort desde 1997



31. Masa
15. Positivo Contacto
30-8. Positivo Batería
31B-15. Comando Luneta Térmica
54-18. Salida Luneta Térmica

TEM 9117

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM

Ford:

86VB 17C499 BA

Ford

Transit



54. Positivo llave Limpia Parabrisa
31. GND / Masa
31b1. Motor - Parada
31b2. Motor - Positivo

TEM 9118

Tensión: 12 V

Luz Interior



OEM

Ford:

547 947 531


Ford

Escort desde 1994

Reemplazos

DNI 353

Ralux 9116



31s. Sensor de Puerta
31. Negativo Batería
311. Salida Negativo de Luces
30. Positivo Batería
15. Positivo Contacto

TEM 9121

Tensión: 12 V

Precalentador



OEM

Ford:

93BB 6M092 BA


Ford

Escort desde 1997

Explorer

Fiesta

Ranger



30. Battery (+) / Batería (+)
85. GND / Masa
86. Ignition Key / Contacto
87. Heater Output / Salida Calentador
50. Starter Control / Arranque
L. Pilot Lamp / Lámpara Tablero

TEM 9122

Tensión: 12 V

Electroventilador



OEM


Ford:

XS41 8C616 CA

Ford

Escort Motor Diesel S/

Aire desde 1999



1. Masa
3. Positivo Batería
5. Salida a Electroventilador
7. Entrada de Comando

TEM 9123

Tensión: 12 V

Electroventilador



OEM


Ford:

XS41 8C616 DA

Ford

Escort Motor Diesel C/

Aire desde 1999



1. Masa
2. Salida Velocidad Lenta
3. Positivo Batería
5. Salida Velocidad Rápida
7. Comando Velocidad Rápida
9. Comando Velocidad Lenta

TEM 9124

Tensión: 12 V

Electroventilador



OEM


Ford:

XS41 8C616 B1A

Ford

Escort Motor Nafta C/

Aire desde 1999



1. Masa
2. Salida Velocidad Lenta
3. Positivo Batería
5. Salida Velocidad Rápida
6. Sin Conexión
7. Comando Velocidad Rápida
8. Sin Conexión
9. Comando Velocidad Lenta

TEM 9125

Tensión: 12 V

Luz Antiniebla




OEM

Ford:

97AG 15K275 BA

Ford

Escort desde 1997



1. Comando
2. Masa / GND
3. Positivo
5. Salida

TEM 9129

Tensión: 12 V

Limpia - lava luneta




OEM

Ford:

93BG 14K087 AA

Ford

Mondeo



TEM 9138

Aire Acondicionado




OEM

Ford:

541 959 141

Ford

Escort hasta 1994



TEM 9139

Tensión: 12 V

Aire Acondicionado



OEM


Ford:

541 959 141 A

Ford

Escort hasta 1994

Reemplazos
DNI 323



TEM 9145

Tensión: 12 V

Electroventilador




OEM

Ford:

XS41 8C616 F1A

Ford

Escort Nafta 1.6 S/Aire
hasta 1999



1. Masa
2. Salida Velocidad Lenta
3. Positivo Batería
5. Salida Velocidad Rapida
6. Sin Conexión
7. Comando Velocidad Rapida
8. Común señal de Comando
9. Comando Velocidad Lenta

TEM 9147

Tensión: 12 V

Electroventilador




OEM

Ford:

93AG 8C616 CA

Ford

Escort Diesel S/Aire de
1997 a 1999



1. Masa
3. Positivo Batería
5. Salida a Electroventilador
7. Entrada de Comando

TEM 9148

Tensión: 12 V

Electroventilador




OEM

Ford:

93AG 8C616 BA

Ford

Escort Diesel C/Aire de
1997 a 1999
Fiesta Diesel C/Aire MK3
España 1.3 hasta 1996



1. Masa
2. Salida Velocidad Lenta
3. Positivo Batería
5. Salida Velocidad Rapida
7. Comando Velocidad Rapida
9. Comando Velocidad Lenta

TEM 9149

Tensión: 12 V

Electroventilador




OEM

Ford:

93AG 8C616 B1C

Ford

Escort Nafta C/Aire de
1997 a 1999



1. Masa
2. Salida Relé Secundario
3. Positivo Batería
5. Salida Relé Principal
6. Sin Conexión
7. Comando Relé Principal
8. Sin Conexión
9. Comando Relé Secundario

TEM 9150

Tensión: 12 V

Electroventilador



OEM

Ford:

95AG 8C616 F1B

Ford

Escort de 1997 a 1999
Ka Nafta 1.6 S/Aire de
1997 a 2008



1. Masa
2. Salida Velocidad Lenta
3. Positivo Batería
5. Salida Velocidad Rapida
6. Sin Conexión
7. Comando Velocidad Rapida
8. Común señal de Comando
9. Comando Velocidad Lenta

TEM 9166

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas




OEM

Peugeot / Citroën:

9622011280

Peugeot
Partner

Citroën
Berlingo



1. Funcion Intervalador.
2. Motor - Velocidad Lenta.
4. GND / Masa.
5. Motor - Parada.
6. Función bomba y secado.
8. Contacto (+12V).


9168

Tensión: 12 V

SPL dB 75



Universal
Alarma Luces Encen-
didas

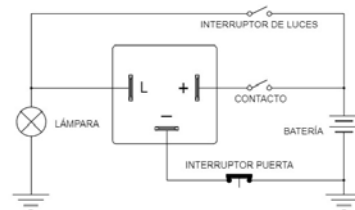


TEM 9169

Tensión: 12 V

SPL dB 75



Universal
Kit de Alarma luces
Encendidas

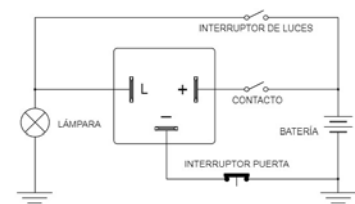


TEM 9170

Tensión: 12 V

SPL dB 75



Universal
Alarma Continua de
Luces Encendidas

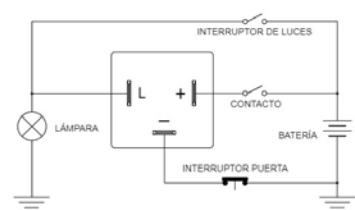


TEM 9171

Tensión: 12 V

SPL dB 75



Universal
Kit Alarma Continua
de Luces Encendidas

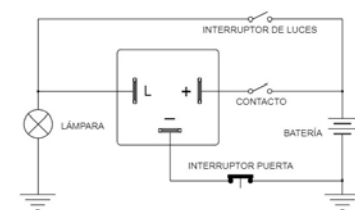


TEM 9172

Tensión: 12 V
SPL dB 75



Universal
Alarma Musical de
Luces Encendidas




TEM 9173

Tensión: 12 V
SPL dB 75



Universal
Kit Alarma Musical de
Luces Encendidas



TEM 9174


Tensión: 12 V

Alarma de luces
encendidas



OEM
Renault:
7702205327

Renault
11, 19, 21, 9
Clio
Kangoo
Megane
Scenic
Trafic
Twingo



TEM 9175

Tensión: 12 V


Alarma de luces
encendidas



OEM
Citroën / Peugeot:
9609843280

Citroën
AX, Berlingo, Xantia
Xsara, ZX

Peugeot
306, 405, 505



TEM 9179

Tensión: 12 V


Corte de combustible



OEM
Volkswagen:
377.911.261.A

Volkswagen
Gol

Reemplazos
DNI 361



TEM 9184


Tensión: 12 V

Aire Acondicionado



OEM
Volkswagen:
377 959 142 A

Volkswagen
Gol



TEM 9212

Tensión: 12 V

Limpia parabrisas



OEM
Renault:
7702205302

Renault
19
21
Clio
Express

TEM 9213

Tensión: 12 V

Limpia Luneta



OEM
Renault:
7702099236

Renault
18 Break

TEM 9214

Tensión: 12 V

Limpia Luneta



OEM
Renault:
7702205214

Renault
21 Break

TEM 9226

Tensión: 12 V

Temporizador
Limpiaparabrisas



OEM
Volkswagen:
6K0955531

Volkswagen
Caddy
Polo
Vanagon



I. Funcion Intervalador.
T. Funcion bomba y secado.
53M. Motor - Velocidad Lenta.
53S. Motor - Parada.
15. Contacto (+12V).
31. GND / Masa.

TEM 9235


Tensión: 12 V

Ventilador
Radiador



OEM
Volkswagen:
93 235 361

Volkswagen
Corso Classic Nafta



TEM 9236


Tensión: 12 V

Alza Cristales



OEM
Ford:
6S45 14512 AA

Ford
Focus desde 2006



TEM 9324

Tensión: 12 V

Luneta Térmica



OEM
Fiat:
51782493

Fiat
Palio
Siena



75. Salida a Luneta (+)
75h. Control (activo por masa)
X. Positivo (+12V)
31. Masa

TEM 9326

Tensión: 12 V

Luneta Térmica



OEM
Volkswagen:
5Z0 959 485

Volkswagen
Fox
Gol
Suran



75. Salida a Luneta (+)
75h. Control (activo por masa)
X. Positivo (+12V)
31. Masa


TEM 9336

Tensión: 12 V


Corriente: 15/10 A



Universal
4 segundos




15. Positive (+) / Positivo (+).
31. GND / Masa.
87. NC Output / Salida NA.
87a. NA Output / Salida NC.



TEM 9337

Tensión: 12 V
Corriente: 15/10 A



TEM 9338

Tensión: 12 V
Limpia parabrisas



OEM
Chevrolet: 90069864
93203242
Fiat: 7504192
John Deere: AZ49989
Mercedes Benz:
46354505024
Renault: 0038575100


Chevrolet
A10, A14C, Astra, Bo-
nanza, C10, C60, Caravan
OPALA, Celta, Chevette,
Chevy, Comodoro,
Corsa, D10, D20, D40,
D60, Espero, Ipanema,
Kadett, Marajo, Meriva,
Montana, Monza, Opala,
Prisma, S10, Silverado,
Suprema, Tigra, Tracker,

Vectra, Veraneio, Zafira
Renault
12, 19, 21, Clio, Kangoo,
Logan, Master, Megane,
Sandero, Scenic, Sym-
bol, Twingo

Reemplazos
DNI 321
Ralux 8576
Siemens VDO D04183
D05639 /D02973

TEM 9347

Tensión: 12 V
Corriente: 15/10 A




TEM 9370

Tensión: 12 V
Corriente: 15/10 A



Universal




TEM 10019

Tensión: 12 V
Limpia parabrisas



OEM
Volkswagen:
5Z9 955531

Volkswagen
Fox
Suran




TEM 10086

Tensión: 12 V
Alza Cristales



OEM
Ford:
6S45 14512 BA

Ford
Focus de 2003 a 2009



TEM 10227

Tensión: 12 V
Aire acondicionado



OEM
Volkswagen:
5Z0 959142

Volkswagen
Fox Diesel desde 2007
Suran Diesel desde 2007



VAR 103

Abrazaderas para Bobinas

Dodge
1500 Hillman
Polara
Valiant Hillman



VAR 105

Abrazaderas para Bobinas

Fiat
128, 1500, 1600

IKA
Torino



VAR 949

Fusible Térmico

OEM

Fiat: 46582312

Fiat
Regatta



VAR 953

Universal

Zocalo Relay 40A
5 Terminales



VAR 954

Universal

Zocalo Relay 70A
4 Terminales



VAR 1012

Interruptor de Retroceso

OEM

Dodge: OZAD 941521

Dodge
1500



VAR 1013

Interruptor de Retroceso

OEM

Fiat: 94002533

Fiat
Duna, Regatta, Uno



VAR 1030

Llave Tecla

OEM

Ford: 83BG 14529 BA

Ford
Sierra Ghia / Rural / Coupe XR4 / GL



VAR 1034

Llave Tecla

OEM

Ford: 84BR 18863 B

Ford
Sierra GL



VAR 3000

Bulbo de Presión de Aceite

OEM

Ford: 88AR 9278 A

Ford
Escort





VAR 3002

Bulbo de Presión de Aceite

OEM

Ford: **C3AF 9278 A**

Ford

Falcon Sedán, Pick up



VAR 3003

Bulbo de Presión de Aceite

OEM

Dodge / IKA / Jeep / Ram-
bler:

BA 3519152

Dodge

1500, Valiant

IKA



Estanciera, Torino

VAR 3004

Bulbo de Presión de Aceite

Citroën 3CV



VAR 3005

Bulbo de Presión de Aceite

Chevrolet

Pick-up y camiones



VAR 3007

Bulbo de Presión de Aceite

OEM

Ford: **84BR 9278**

Ford

Sierra



VAR 3008

Bulbo de Presión de Aceite

OEM

Dodge: **BA 3413529**

Dodge

Polara



VAR 5617

Reostato para Luces de Tablero

OEM

Ford: **80BR-13K-752B**

Ford

Taunus



VAR 5785

Reostato para Luces de Tablero

OEM

Ford: **82BR-13K-752B**

Ford

Falcon



[illegible]